

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY, короб 2000 мм Автоматика
для двустворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 940
мм CAME 818SL-0030
(818SL-0030)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 11

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0030

Характеристики товара

Фото 818SL-0030

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY, короб 2000 мм Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 940 мм CAME 818SL-0030

Автоматика FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY предназначена для двустворчатых раздвижных дверей и формирует стабильную работу дверного проема при интенсивном использовании. Решение подходит для объектов, где требуется надежная автоматизация входной группы и предсказуемое поведение двери в течение рабочего дня.

Комплект рассчитан на работу с параметрами створки и проема, указанными в технических характеристиках: максимальная ширина створки составляет 520 мм, а максимальная масса створки — 120 кг. Для организации эффективной эксплуатации предусмотрены настройки под режим интенсивного использования.

Функциональные возможности 818SL-0030

В основе автоматики — привод FLUO, рассчитанный на продолжительную работу с акцентом на ресурс и стабильность процесса открывания и закрывания.

- Бесколлекторный двигатель FLUO работает на низких оборотах и рассчитан на длительный срок службы.
- Отсутствие редуктора снижает износ и помогает обеспечить более тихую работу механизма.
- Резиновые демпферы уменьшают вибрации и снижают уровень шума при движении двери.
- Технология Switch Mode поддерживает стабильную работу при перепадах напряжения.
- Специальный установочный профиль упрощает монтаж и помогает сократить время установки.
- Современный блок управления обеспечивает гибкие настройки под потребности объекта.
- При аварийном отключении питания дверь сохраняет работоспособность в штатном режиме до 30 минут.
- Нарботка на отказ составляет 2 млн циклов (MCBF).
- Комплект поставляется полностью готовым к монтажу.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Конструктив и параметры модели подобраны для работы в составе системы автоматизации раздвижных дверей. Ниже приведены ключевые технические характеристики, необходимые для проектирования и подбора.

- Максимальная ширина створки: 520 мм.
- Максимальная масса створки: 120 кг.
- Класс защиты (IP): IP20.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Диапазон рабочих температур: от -15 до +50 °С.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Длина короба: 2000 мм.
- Количество створок: 2.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Скорость открывания прохода: 1,6 м/с.
- Максимальная ширина прохода: 940 мм.
- Тип автоматики: двустворчатая.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY применяется для автоматизации двустворчатых раздвижных дверей. Модель рассчитана на эксплуатацию в режиме интенсивного использования и может использоваться в качестве привода входной группы, где важны стабильное открывание и предсказуемое закрывание двери. При проектировании следует учитывать диапазон рабочих температур и параметры створок и прохода, соответствующие ограничениям по массе и геометрии.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY, короб 2000 мм Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 940 мм CAME 818SL-0030

Мощность	70 Вт
Количество циклов (наработка)	2 000 000 циклов
Наработка на отказ (MCBF)	2 млн циклов
Скорость открывания прохода	1,6 м/с
Тяговое усилие	150 Н
Модель (serialNumber)	818SL-0030
Артикул	818SL-0030
Класс защиты (IP)	IP20
Тип автоматики	Двустворчатая
Макс. ширина створки	520 мм
Макс. масса створки	120 кг
Количество створок	2
Макс. ширина прохода	940 мм
Длина короба	2000 мм
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Напряжение электропитания двигателя	42 В

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Диапазон рабочих температур

от -15 до +50 °C

Интенсивность использования

ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 7 из 11

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY, короб 2000 мм Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 940 мм CAME 818SL-0030



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

2 ПОДВИЖНЫЕ СТВОРКИ



$Ld = La + 2Lm + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = 2Lm - Loc - 2Loo$ ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = (La - Loc + 2Loo) / 2$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

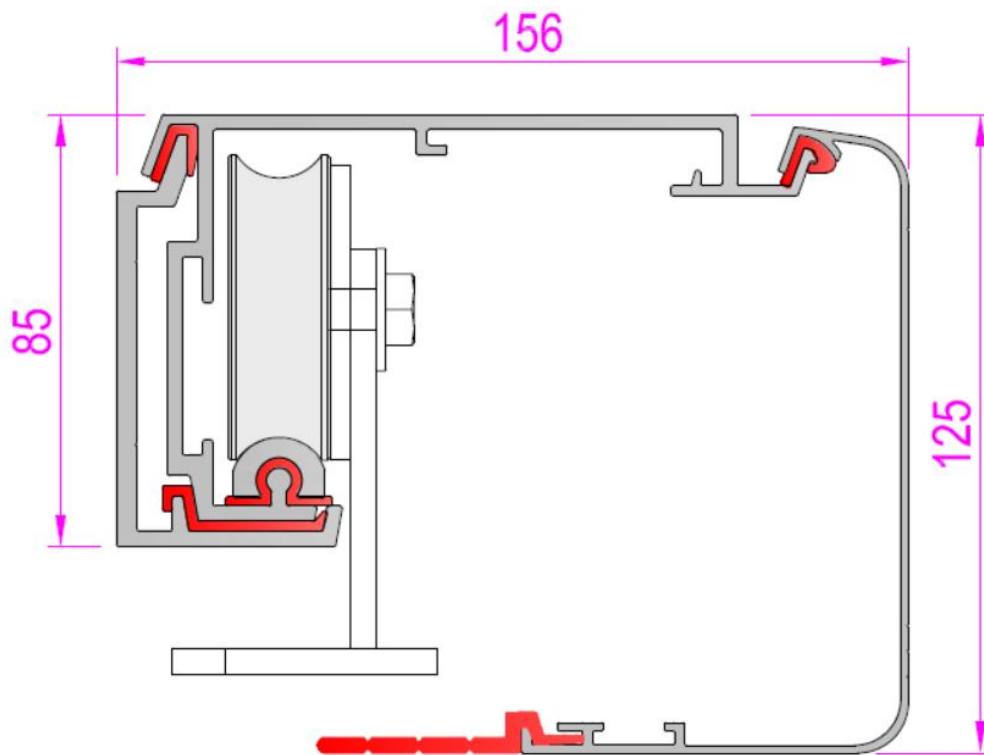

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>