

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLE
STANDARD EMERGENCY, короб 5000 мм CAME 818SL-0038
(818SL-0038)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0038

Характеристики товара

Фото 818SL-0038

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY, короб 5000 мм CAME 818SL-0038

Автоматика FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY предназначена для раздвижных дверей двустворчатого типа. Комплект разработан для организации автоматического проезда в помещениях с повышенными требованиями к стабильности работы и удобству эксплуатации. Управление обеспечивает автоматическое открывание и закрывание створок в режиме, рассчитанном на интенсивное использование.

Модель рассчитана на применение в проемах с шириной до 2440 мм, при этом максимальная ширина створки составляет 1270 мм. Для дверных конструкций с массой створки до 120 кг предусмотрены необходимые технические возможности привода и блока управления, что позволяет обеспечить рабочий цикл движения двери в заданных параметрах.

Комплект смонтирован как готовое к установке решение: пользователю остается выполнить подготовку дверной конструкции и выполнить монтаж автоматики в соответствии с рекомендациями по установке и настройкам.

Функциональные возможности 818SL-0038

- Бесколлекторный двигатель FLUO: работа на низких оборотах и увеличенный ресурс по сравнению с традиционными двигателями.
- Снижение износа и более тихая работа за счет отсутствия редуктора.
- Резиновые демпферы уменьшают вибрации и помогают снижать уровень шума при движении двери.
- Технология Switch Mode обеспечивает стабильную работу при перепадах напряжения.
- Автоматическая подстройка времени закрывания под поток посетителей.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Нарботка на отказ — 2 млн циклов (MCBF).
- Комплект поставляется полностью готовым к монтажу.
- В серии EMERGENCY используется специализированный блок управления и двигатель для повышения надежности системы в аварийных ситуациях.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. ширина створки: 1270 мм.
- Макс. масса створки: 120 кг.
- Класс защиты (IP): IP20.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Диапазон рабочих температур: от -15 до +50 °С.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Длина короба: 5000 мм.
- Количество створок: 2.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Скорость открывания прохода: 1,6 м/с.
- Макс. ширина прохода: 2440 мм.
- Тип автоматики: двустворчатая.

Для удобства эксплуатации и планирования работ предусмотрены данные по единице измерения и кратности упаковки: поставляется в количестве 1 шт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY рассчитана на использование в двустворчатых раздвижных дверях, где важны надежность работы, корректное закрывание в зависимости от интенсивности потока и устойчивость к перепадам напряжения. Параметры комплекта позволяют подобрать решение для проемов с указанными ограничениями по ширине створки, массе створки и ширине прохода.

Особое значение серия EMERGENCY имеет в сценариях, когда возможны аварийные ситуации и требуется продолжение работы двери в штатном режиме при отключении питания в течение указанного времени.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY, короб 5000 мм CAME 818SL-0038

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Класс защиты (IP)	20
Напряжение электропитания двигателя (В)	42
Мощность (Вт)	70
Тяговое усилие (Н)	150
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Макс. масса створки (кг)	120
Макс. ширина створки (мм)	1270
Скорость открывания прохода (м/с)	1.6
Тип автоматики	Двустворчатая
Количество створок	2
Макс. ширина прохода (мм)	2440
Длина короба (мм)	5000
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230
Диапазон рабочих температур (°C)	-15 ÷ +50

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY, короб 5000 мм CAME 818SL-0038



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

2 ПОДВИЖНЫЕ СТВОРКИ

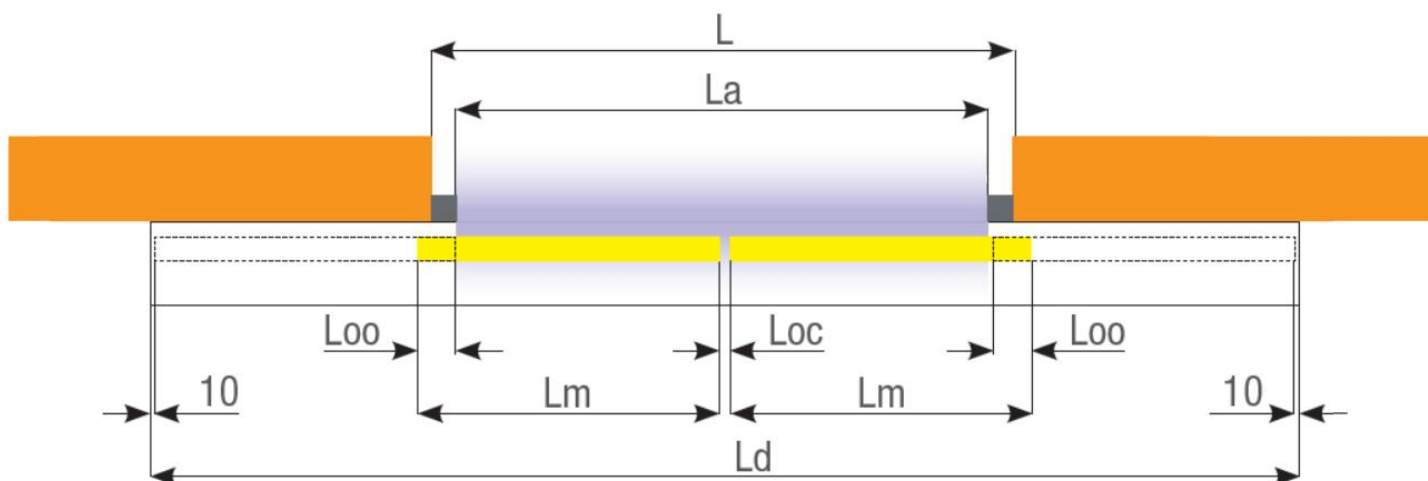

$Ld = La + 2Lm + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = 2Lm - Loc - 2Loo$ ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = (La - Loc + 2Loo) / 2$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

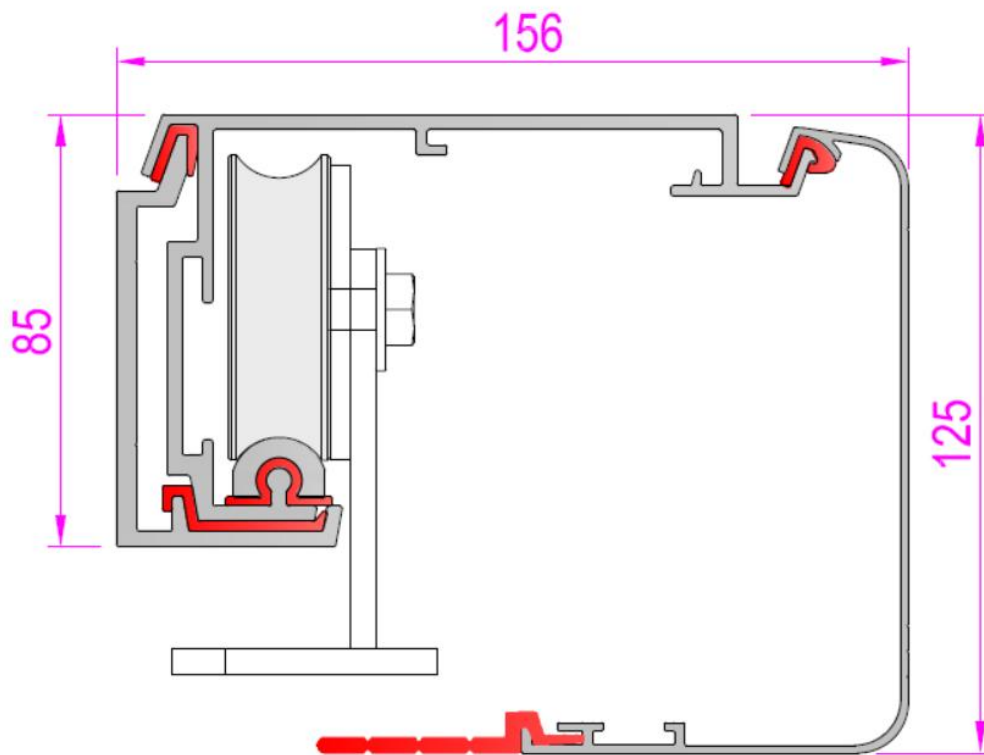

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>