

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина
прохода до 1040 мм CAME 818SL-0061
(818SL-0061)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0061

Характеристики товара

Фото 818SL-0061

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1040 мм CAME 818SL-0061

Автоматика CAME для двустворчатой раздвижной двери предназначена для автоматизации прохода в объектах с повышенными требованиями к удобству и регулярности использования. Комплект FLUO-SLB BASIC рассчитан на работу с дверями, у которых максимальная ширина створки составляет до 570 мм, а максимальная масса одной створки — до 90 кг. Модель рассчитана на эксплуатацию в широком диапазоне температур и обеспечивает стабильное перемещение дверей в условиях переменной нагрузки.

Устройство относится к двустворчатому типу автоматики и поддерживает настройку режимов работы под потребности объекта. Для управления предусмотрен современный блок управления, а конструкция автоматики рассчитана на монтаж в составе системы раздвижной двери с учетом заданных габаритов и параметров проема.

Функциональные возможности 818SL-0061

- Бесколлекторный двигатель FLUO работает на низких оборотах и отличается повышенным ресурсом, рассчитанным на длительную эксплуатацию.
- Более тихая работа и уменьшение износа за счет отсутствия редуктора.
- Технология Switch Mode помогает сохранять стабильную работу при перепадах напряжения.
- Автоматическая адаптация времени закрывания дверей под поток посетителей.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности клиента.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Нарботка на отказ до 2 млн циклов (MCBF).
- Комплект автоматики поставляется полностью готовым к монтажу.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Максимальная ширина створки: 570 мм.
- Максимальная масса створки: 90 кг.
- Количество створок: 2.
- Максимальная ширина прохода: 1040 мм.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Скорость открывания прохода: 1,6 м/с.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Мощность: 70 Вт.
- Класс защиты (IP): 20.
- Напряжение электропитания: 230 В (50 Гц).
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Диапазон рабочих температур: от -15 до +50 °С.
- Длина короба: 2200 мм.
- Тип автоматики: двустворчатая.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика предназначена для автоматизации двустворчатых раздвижных дверей с максимальными параметрами створки и прохода, соответствующими указанным требованиям. Устройство подходит для объектов с интенсивным потоком посетителей, где важны стабильность работы, удобство использования и возможность настройки режимов под сценарии эксплуатации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1040 мм CAME 818SL-0061

Артикул	818SL-0061
Класс защиты (IP)	20
Напряжение электропитания двигателя (В)	42
Мощность (Вт)	70
Тяговое усилие (Н)	150
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Макс. масса створки (кг)	90
Макс. ширина створки (мм)	570
Скорость открывания прохода (м/с)	1.6
Наработка на отказ (циклы)	2 млн (MCBF)
Тип автоматики	Двустворчатая
Количество створок	2
Макс. ширина прохода (мм)	1040
Длина короба (мм)	2200
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230
Диапазон рабочих температур (°C)	-15 ÷ +50

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1040 мм CAME 818SL-0061




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

2 ПОДВИЖНЫЕ СТВОРКИ

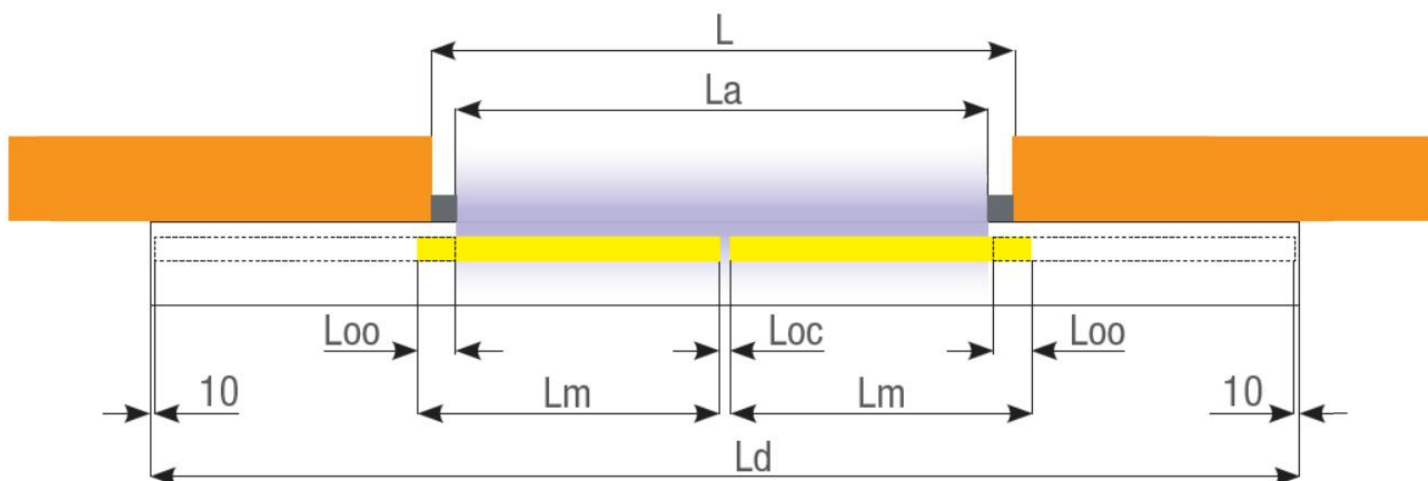

$Ld = La + 2Lm + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = 2Lm - L_{oc} - 2L_{oo}$ ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = (La - L_{oc} + 2L_{oo}) / 2$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

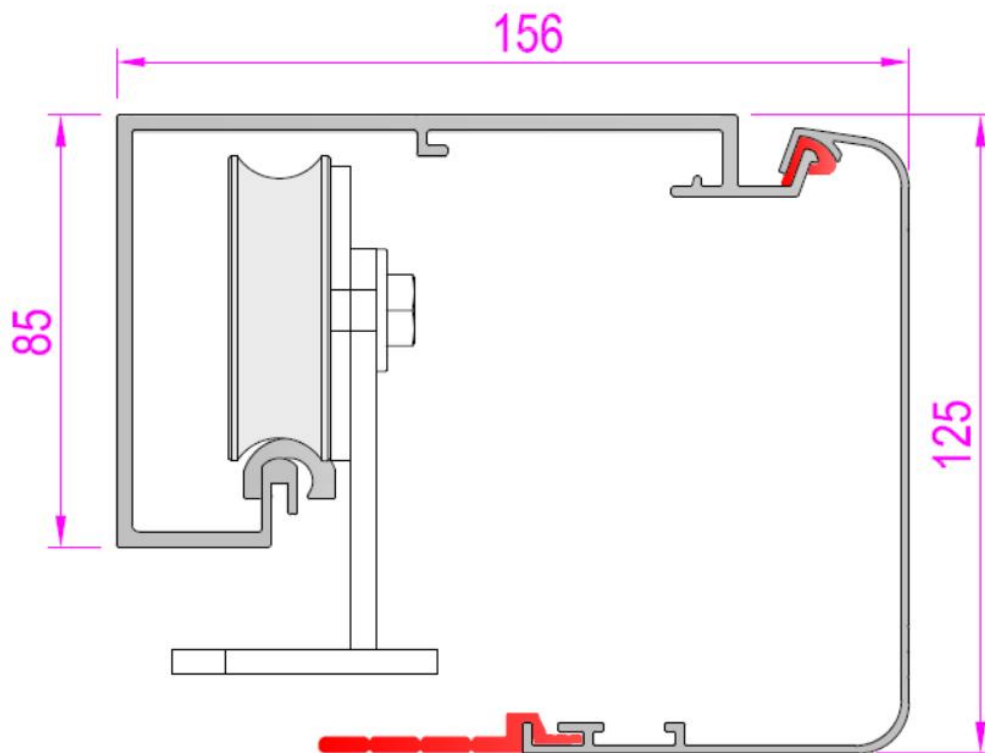

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>