

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина
прохода до 2440 мм CAME FLUO-SLB BASIC, короб 5000 мм
818SL-0068
(818SL-0068)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 11

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0068

Характеристики товара

Фото 818SL-0068

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 2440 мм CAME FLUO-SLB BASIC, короб 5000 мм 818SL-0068

Автоматика для двустворчатой раздвижной двери CAME создана для автоматизации проходов в помещениях, где важны стабильная работа и понятное управление. Модель FLUO-SLB BASIC поставляется в коробе длиной 5000 мм и предназначена для раздвижных дверей с двумя створками, рассчитанных на максимальную ширину прохода до 2440 мм.

Комплект ориентирован на эксплуатацию в режимах с повышенной интенсивностью: допускается интенсивное использование, что делает решение уместным для объектов с регулярным потоком посетителей. За счет конструктивных особенностей автоматика сохраняет работоспособность в заданных условиях температуры и обеспечивает требуемую степень защиты корпуса.

При необходимости эксплуатации в холодное время предусмотрен диапазон рабочих температур от -15 до +50 °С. Для электропитания используется сеть 230 В с частотой 50 Гц. Все эти параметры подобраны так, чтобы обеспечить управляемое движение створок и предсказуемую работу привода в течение всего срока службы.

Функциональные возможности 818SL-0068

Автоматика FLUO использует бесколлекторный двигатель, работа которого рассчитана на низкие обороты и увеличенный срок службы по сравнению с обычными решениями. В конструкции отсутствует редуктор, поэтому обеспечиваются меньший износ и более тихая работа. Поддерживается стабильность работы при перепадах напряжения благодаря технологии Switch Mode.

- Автоматическая подстройка времени закрывания под поток посетителей.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности клиента.
- Работа в штатном режиме при аварийном отключении питания до 30 минут.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Нарботка на отказ 2 млн циклов (MCBF).
- Полностью готовый к монтажу комплект автоматики.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Параметры автоматики подобраны для конкретного типоразмера раздвижной конструкции. В документации и таблице технических характеристик указаны ключевые значения по геометрии, электрическим параметрам, режимам работы и условиям эксплуатации.

- Макс. ширина створки: 1270 мм.
- Макс. масса створки: 90 кг.
- Класс защиты (IP): 20.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Длина короба: 5000 мм.
- Количество створок: 2.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Скорость открывания прохода: 1,6 м/с.
- Макс. ширина прохода: 2440 мм.
- Тип автоматики: двустворчатая.

Для удобства логистики и учета указывается единица измерения — штука, а кратность упаковки — 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика CAME FLUO подходит для автоматизации двустворчатых раздвижных дверей на объектах с интенсивным движением людей. Решение применяется, когда требуется автоматическое открывание и управляемое закрывание с учетом реального потока посетителей, а также когда предполагаются условия эксплуатации в пределах заявленного температурного диапазона.

- Для проходов с постоянным или регулярным потоком посетителей.
- Для объектов, где важна тихая и долговечная работа привода.
- Для сценариев, в которых требуется штатная работа при кратковременных перебоях питания до 30 минут.
- Для режимов интенсивного использования в рамках допустимых параметров дверной конструкции.

При подборе системы и проектировании важно учитывать максимальные значения по ширине створки, массе створки и ширине прохода, чтобы автоматика работала в расчетном диапазоне.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Монтаж и эксплуатация

Комплект автоматики поставляется полностью готовым к монтажу и рассчитан на установку в составе раздвижной дверной конструкции. При эксплуатации следует соблюдать требования по подключению к сети 230 В и использовать оборудование в пределах указанного класса защиты и диапазона рабочих температур.

Так как модель относится к решениям для интенсивного режима, целесообразно проектировать систему с учетом требуемой скорости открывания и тягового усилия, а также контролировать условия эксплуатации, соответствующие заявленным техническим параметрам.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 2440 мм CAME FLUO-SLB BASIC, короб 5000 мм 818SL-0068

| | |
|-------------------------------------|---|
| Скорость открывания прохода | 1,6 м/с |
| Тяговое усилие | 150 Н |
| Единица измерения | шт |
| Кратность упаковки | 1 |
| Артикул | 818SL-0068 |
| Класс защиты (IP) | IP20 |
| Мощность | 70 Вт |
| Назначение | Автоматизация раздвижных двустворчатых дверей |
| Серия | FLUO-SLB BASIC |
| Тип автоматики | Двустворчатая |
| Макс. ширина прохода | 2440 мм |
| Количество створок | 2 |
| Макс. масса створки | 90 кг |
| Макс. ширина створки | 1270 мм |
| Длина короба | 5000 мм |
| Напряжение электропитания двигателя | 42 В |
| Питание | 230 В, 50 Гц |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Интенсивность использования

ИНТЕНСИВНОЕ

Диапазон рабочих температур

-15 ÷ +50 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 8 из 11

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 2440 мм CAME FLUO-SLB BASIC, короб 5000 мм 818SL-0068




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

2 ПОДВИЖНЫЕ СТВОРКИ

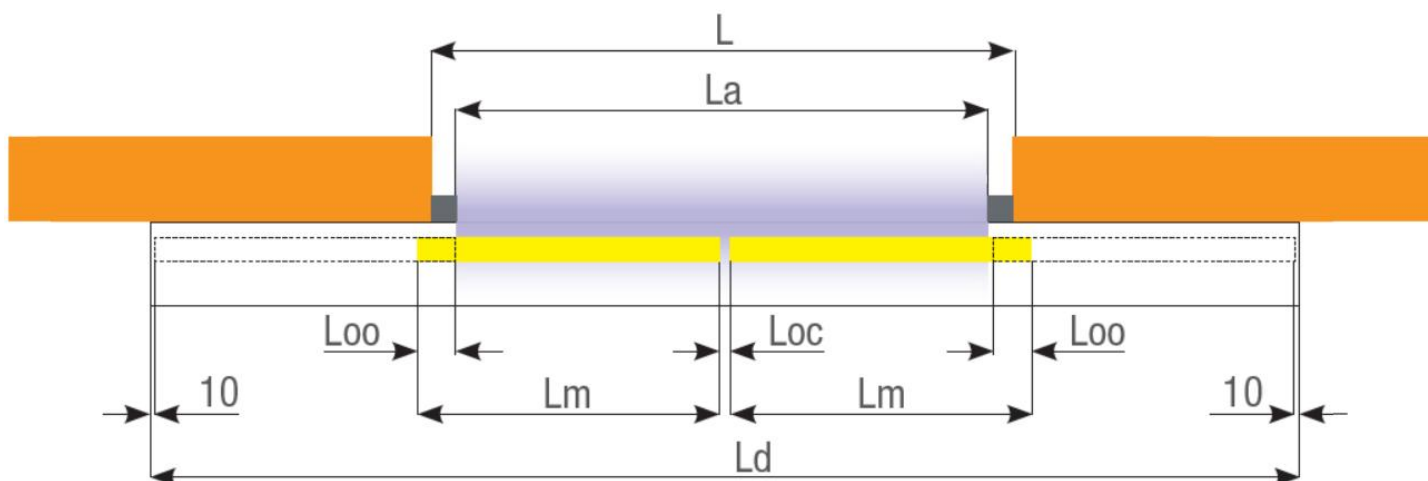

$L_d = L_a + 2L_m + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$L_a = 2L_m - L_{oc} - 2L_{oo}$ ШИРИНА ПРОХОДА


$L_m = (L_a - L_{oc} + 2L_{oo}) / 2$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

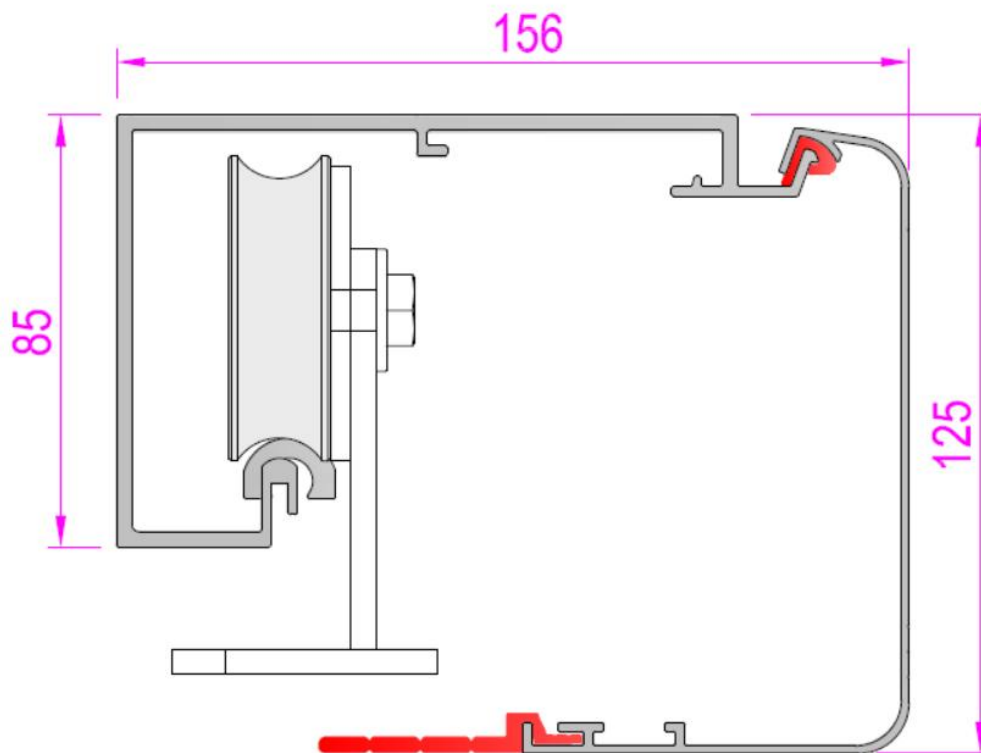

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>