

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-  
SLBE BASIC EMERGENCY CAME 818SL-0071  
(818SL-0071)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 818SL-0071

---

Характеристики товара

---

Фото 818SL-0071

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLBE BASIC EMERGENCY CAME 818SL-0071**

Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLBE BASIC EMERGENCY предназначена для автоматизации проходов в зданиях, где важны плавность работы и предсказуемый алгоритм движения створки. Решение ориентировано на объекты с ограниченной шириной прохода, а также учитывает требования к надежности при интенсивной эксплуатации.

Комплект рассчитан на использование одностворчатой раздвижной автоматики и поддерживает работу в заданных параметрах по максимальной ширине створки и массе створки. Производитель указывает класс защиты IP20, а также диапазон рабочих температур, что позволяет применять автоматику в климатических условиях от -15 до +50 °С.

### **Функциональные возможности 818SL-0071**

Автоматика FLUO BASIC EMERGENCY реализует ключевые технологические решения серии FLUO и обеспечивает удобную эксплуатацию при автоматическом управлении движением двери.

- Бесколлекторный двигатель FLUO работает на низких оборотах и имеет повышенный ресурс по сравнению с обычными двигателями.
- Отсутствие редуктора уменьшает износ и снижает уровень шума во время работы.
- Технология Switch Mode помогает стабильно обеспечивать работу дверей при перепадах напряжения.
- Время закрывания автоматически подстраивается под поток посетителей.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Нарботка на отказ — 2 млн циклов (MCBF).

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Технические особенности

---

Для корректного подбора и проектирования автоматика учитывает набор параметров, включая ограничения по габаритам, электрические характеристики, а также эксплуатационные показатели.

- Макс. ширина створки: 1115 мм.
- Макс. масса створки: 100 кг.
- Макс. ширина прохода: 1025 мм.
- Количество створок: 1.
- Тип автоматики: одностворчатая.
- Класс защиты (IP): IP20.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Диапазон рабочих температур: -15 °C ÷ +50 °C.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Скорость открывания прохода: 0,8 м/с.
- Длина короба: 2200 мм.

Также предусмотрены логистические параметры поставки: единица измерения — шт, кратность упаковки — 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Автоматика FLUO-SLBE BASIC EMERGENCY подходит для автоматизации проходов с одностворчатой раздвижной дверью. Используйте решение в сценариях, где необходим автоматический режим движения створки и где важно обеспечить предсказуемое закрывание с учетом интенсивности потока посетителей. Допустимые значения по ширине створки, массе створки и максимальной ширине прохода помогают корректно определить параметры двери под конкретный объект.

Эксплуатацию рекомендуется вести в пределах указанных температурных условий и с учетом класса защиты IP20. В случае аварийного отключения питания система продолжает работу до 30 минут, что позволяет поддерживать штатный режим на время кратковременных перебоев.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLBE BASIC EMERGENCY CAME 818SL-0071**

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Скорость открывания прохода	0,8 м/с
Тяговое усилие	150 Н
Бренд	CAME
Мощность	70 Вт
Класс защиты	IP20
Тип автоматики	Одностворчатая
Макс. ширина прохода	1025 мм
Количество створок	1
Макс. масса створки	100 кг
Макс. ширина створки	1115 мм
Длина короба	2200 мм
Напряжение электропитания (50 Гц)	230 В
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLBE BASIC EMERGENCY CAME 818SL-0071**

---




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## 1 ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО

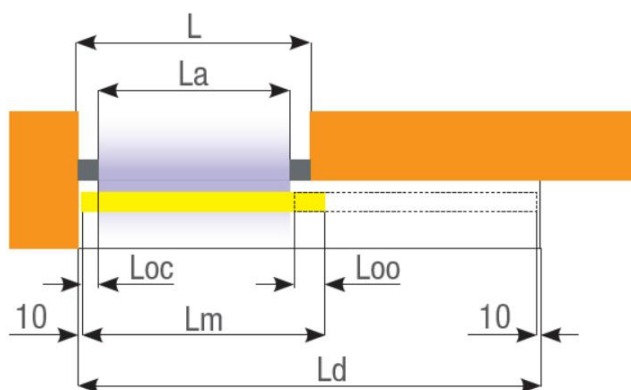

**$L_d = L_a + L_m + L_{oc} + 20$**  ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

**$L_a = L_m - L_{oc} - L_{oo}$**  ШИРИНА ПРОХОДА


**$L_m = L_a + L_{oc} + L_{oo}$**  ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

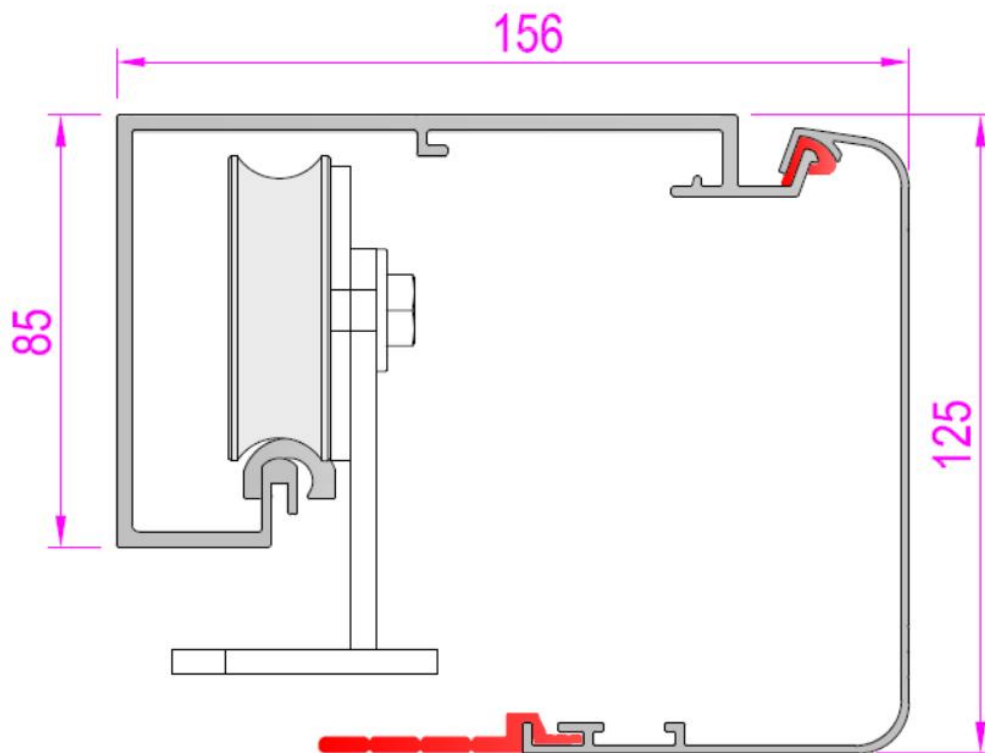

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>