

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина
прохода до 940 мм CAME 818SL-0100
(818SL-0100)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0100

Характеристики товара

Фото 818SL-0100

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 940 мм CAME 818SL-0100

Автоматика CAME FLUO-SLH HEAVY предназначена для двустворчатых раздвижных дверей и рассчитана на работу в проходах с максимальной шириной до 940 мм. Комплект помогает организовать стабильное и предсказуемое движение створок в условиях интенсивного потока посетителей, где важны равномерность хода, корректная реакция на управление и поддержание заданного режима работы.

Исполнение «короб 2000 мм» делает систему удобной для проектирования: устройство поставляется как готовый к монтажу комплект автоматики, рассчитанный на работу при заданных электрических параметрах и в определенном температурном диапазоне. Благодаря заложенным инженерным решениям автоматика рассчитана на длительную эксплуатацию с высокими показателями наработки на отказ.

Функциональные возможности 818SL-0100

- Двустворчатая автоматика для раздвижной двери, работающая с двумя створками.
- Бесколлекторный двигатель FLUO: низкие обороты и длительный срок службы.
- Технология Switch Mode: стабильно работает при перепадах напряжения.
- Отсутствие редуктора обеспечивает меньший износ и более тихую работу.
- Настройка времени закрывания дверей под поток посетителей.
- Автоматика адаптируется к режиму интенсивности использования и рассчитана на эксплуатацию в заданных условиях.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.
- Наработка на отказ до 2 млн циклов (MCBF).
- Полностью готовый к монтажу комплект автоматики.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Максимальная ширина створки: 520 мм.
- Максимальная масса створки: 150 кг.
- Максимальная ширина прохода: 940 мм.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты (IP): IP20.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Скорость открывания прохода: 1,2 м/с.
- Количество створок: 2.
- Длина короба: 2000 мм.
- Диапазон рабочих температур: от -15 до +50 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика подходит для двустворчатых раздвижных дверей, где требуется организовать безопасное и удобное перемещение створок в проходе до 940 мм. Система применяется в объектах с интенсивным движением посетителей, когда важны стабильность работы, корректное закрывание и способность сохранять работоспособность при кратковременных проблемах с электропитанием.

Перед монтажом следует учитывать ограничения по максимальной массе створки и по максимальной ширине створки, а также обеспечить соответствие условиям эксплуатации по классу защиты и рабочей температуре.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Гарантийные условия

На продукцию CAME предусмотрена гарантия 3 года.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 940 мм CAME 818SL-0100

Готовность к монтажу	Полностью готовый к монтажу комплект автоматики
Наработка на отказ (МСВФ)	2 млн циклов
Скорость открывания прохода	1,2 м/с
Тяговое усилие	150 Н
Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	818SL-0100
Мощность	70 Вт
Класс защиты	IP20
Назначение	Автоматика для двустворчатой раздвижной двери
Серия/линейка	FLUO-SLH HEAVY
Тип автоматики	Двустворчатая
Макс. масса створки	150 кг
Макс. ширина створки	520 мм
Длина короба	2000 мм
Количество створок	2
Макс. ширина прохода	940 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Напряжение электропитания (50 Гц)	230 В
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °С
Аварийная автономная работа	до 30 минут при аварийном отключении питания

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 940 мм CAME 818SL-0100



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

2 ПОДВИЖНЫЕ СТВОРКИ

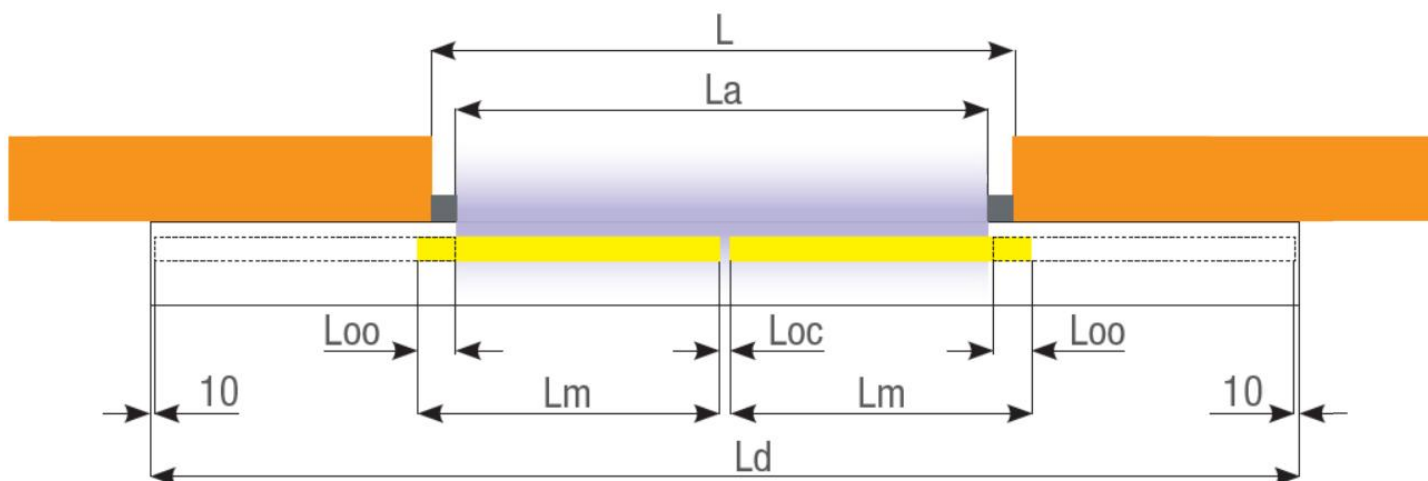

$Ld = La + 2Lm + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = 2Lm - L_{oc} - 2L_{oo}$ ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = (La - L_{oc} + 2L_{oo}) / 2$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

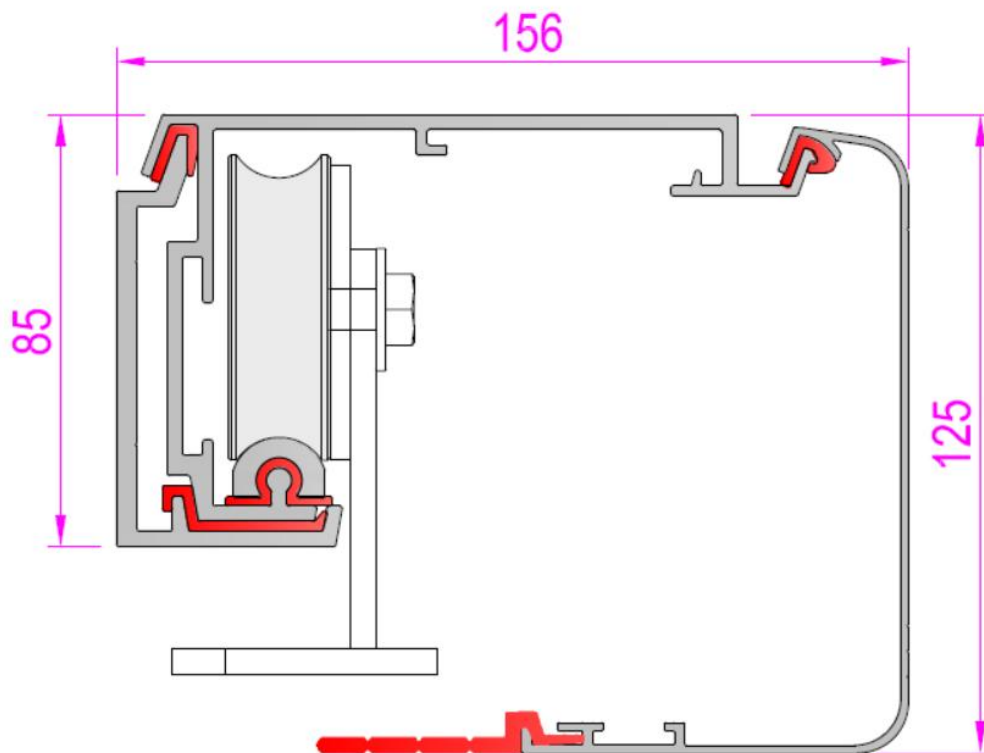

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>