

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLL
LIGHT серии FLUO, короб 5000 мм CAME 818sl-0118
(818sl-0118)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818sl-0118

Характеристики товара

Фото 818sl-0118

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLL LIGHT серии FLUO, короб 5000 мм CAME 818sl-0118

Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLL LIGHT от CAME предназначена для автоматизации проходов с автоматическим управлением открыванием и закрыванием створки. Решение рассчитано на эксплуатацию в режиме интенсивного использования и подходит для помещений, где требуется стабильная работа дверей и предсказуемое время цикла.

Комплект выполнен как готовое к монтажу решение и рассчитан на установку на одностворчатые раздвижные двери. По параметрам устройства предусмотрены максимальная ширина створки 2523 мм и максимальная масса створки 70 кг, а также поддержка максимальной ширины прохода до 2433 мм. Уровень защиты автоматики соответствует IP20, что определяет требования к монтажу внутри помещений и защите от неблагоприятных условий.

Встроенная логика управления рассчитана на адаптацию алгоритма закрывания к потоку посетителей, а работа двигателя обеспечивается за счет бесколлекторного решения FLUO с низкими оборотами. Производителем также отмечается технология Switch Mode, которая помогает обеспечить стабильность работы при перепадах напряжения.

Функциональные возможности 818sl-0118

Автоматика FLUO позволяет автоматизировать перемещение створки раздвижной двери и обеспечивает настройки под фактические условия эксплуатации. Модель поддерживает:

- бесколлекторный двигатель FLUO, рассчитанный на низкие обороты и увеличенный срок службы по сравнению с обычными двигателями;
- более тихую работу и меньший износ за счет отсутствия редуктора;
- адаптацию времени закрывания под поток посетителей;
- работу с технологией Switch Mode, помогающей сохранять стабильность при перепадах напряжения;
- современный блок управления с гибкими настройками под потребности объекта;
- экономию энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой;
- комплект автоматики, полностью готовый к монтажу.

Таким образом, система рассчитана на использование в сценариях, где важны стабильность, предсказуемость и ресурс работы узла двигателя.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Устройство имеет набор рабочих параметров, позволяющий корректно подобрать автоматику под геометрию дверного проема и условия эксплуатации:

- макс. ширина створки: 2523 мм;
- макс. масса створки: 70 кг;
- макс. ширина прохода: 2433 мм;
- количество створок: 1 (одностворчатая конструкция);
- тип автоматики: одностворчатая;
- класс защиты (IP): IP20;
- мощность: 60 Вт;
- интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ;
- диапазон рабочих температур: от -15 до +50 °С;
- напряжение электропитания (50 Гц): 230 В;
- напряжение электропитания двигателя: 42 В;
- тяговое усилие: 80 Н;
- скорость открывания прохода: 0.8 м/с;
- длина короба: 5000 мм.

Для корректной эксплуатации автоматики учитывают предусмотренные параметры питания и условия окружающей среды, а также согласуют нагрузку на створку с указанными предельными значениями.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Где применяется

Автоматика CAME FLUO-SLL LIGHT применяется для автоматизации одностворчатых раздвижных дверей. Модель подходит для объектов, где двери используются в интенсивном режиме, а также требуется автоматическое управление открыванием и закрыванием с подстройкой логики под поток посетителей.

Рекомендуется для эксплуатации в помещениях с соответствующими условиями по защите корпуса и рабочему температурному диапазону.

Документация: инструкция и сертификаты поставляются в разделе документации к изделию.

- инструкция: Автоматка для раздвижных дверей FLUO (FA00150-RU);
- сертификаты для модели FLUO-SLL LIGHT, короб 5000 мм;
- проектная документация FLUO-SLL LIGHT, короб 5000 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLL LIGHT серии FLUO, короб 5000 мм CAME 818sl-0118

Класс защиты (IP)	IP20
Технология управления	Switch Mode (стабильная работа при перепадах напряжения)
Направление/тип закрывания (подстройка логики)	Время закрывания дверей автоматически подстраивается под поток посетителей
Двигатель	Бесколлекторный двигатель FLUO
Скорость открывания прохода	0.8 м/с
Тяговое усилие	80 Н
Модель (serialNumber)	818sl-0118
Артикул	818sl-0118
Мощность	60 Вт
Тип автоматики	Одностворчатая
Макс. масса створки	70 кг
Макс. ширина створки	2523 мм
Количество створок	1
Макс. ширина прохода	2433 мм
Длина короба	5000 мм
Напряжение электропитания (50 Гц)	230 В

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Напряжение электропитания двигателя	42 В
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °С
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLL LIGHT серии FLUO, короб 5000 мм CAME 818sl-0118




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

1 ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО

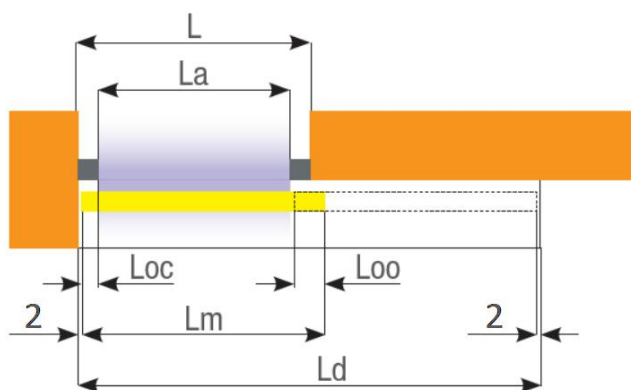

$Ld = La + Lm + Loc + 4$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = Lm - Loc - Loo$ ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = La + Loc + Loo$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

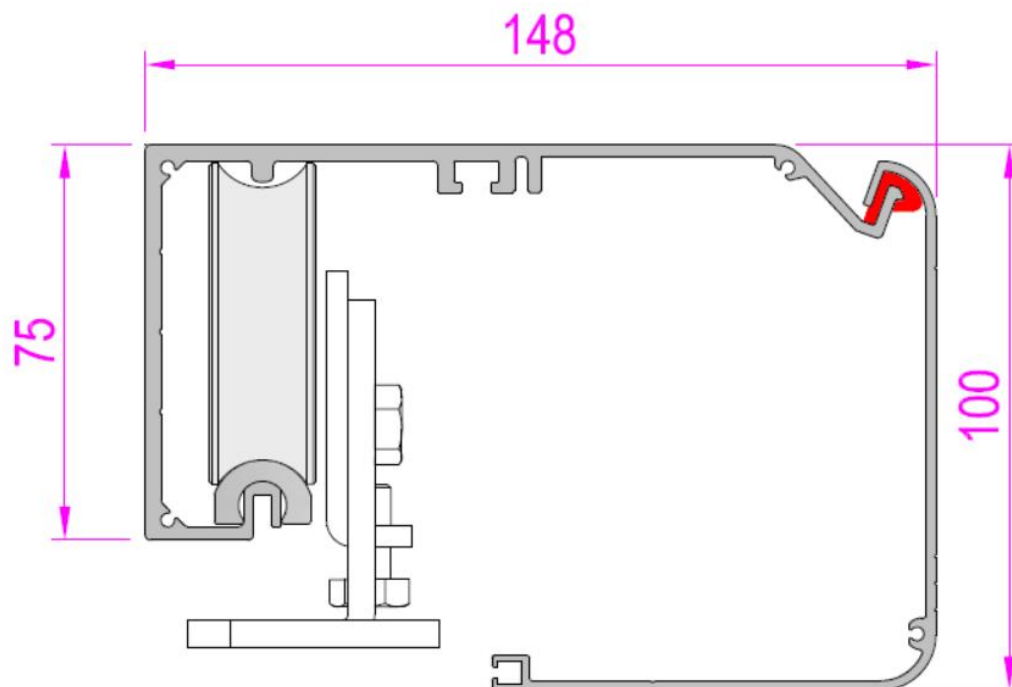

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>