

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
FLUO-SLL LIGHT, короб 5000 мм Автоматика для
двустворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 2448 мм
CAME 818SL-0128
(818SL-0128)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0128

Характеристики товара

Фото 818SL-0128

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание FLUO-SLL LIGHT, короб 5000 мм Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 2448 мм CAME 818SL-0128

Автоматическая система FLUO-SLL LIGHT предназначена для двустворчатых раздвижных дверей. Комплект рассчитан на установку в проемах с большой шириной, а также ориентирован на сценарии интенсивного использования, когда двери должны стабильно обрабатывать каждый цикл и сохранять предсказуемую работу в течение длительного времени.

В маркировке модели указана комплектация «короб 5000 мм», а также максимальные параметры, определяющие допустимые пределы работы: ширина створок и масса элементов, которые автоматика способна обслуживать. Управление реализовано через современные решения, рассчитанные на интеграцию в систему дверной автоматики и удобную настройку режимов под эксплуатационные условия объекта.

При необходимости оборудование эксплуатируется при заданных температурных режимах и с учетом класса защиты IP. Это позволяет применять автоматику на объектах, где важно обеспечить работоспособность в разных погодных условиях и при регулярной эксплуатации.

Функциональные возможности 818SL-0128

Бесколлекторный двигатель FLUO работает на низких оборотах, поддерживая стабильную работу и снижая износ в сравнении с традиционными решениями. За счет конструктивных особенностей отсутствует редуктор, что также способствует более тихой работе механизма при открывании и закрывании.

- Автоматическая подстройка времени закрывания дверей под поток посетителей.
- Стабильная работа при перепадах напряжения благодаря технологии Switch Mode.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Гибкие настройки современного блока управления под потребности клиента.
- Полностью готовый к монтажу комплект автоматики.

Функционал рассчитан на работу дверей в составе системы раздвижного типа, где важны корректная реакция на проходы, повторяемость циклов и сохранение эксплуатационных характеристик при интенсивном использовании.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Механика и электроника модели оптимизированы под работу в заданных параметрах. В комплекте предусмотрены технические возможности, позволяющие обслуживать двустворчатую раздвижную дверь с определенными ограничениями по ширине, массе и скорости прохода.

- Максимальная ширина створки: 1274 мм.
- Максимальная масса створки: 60 кг.
- Класс защиты: IP20.
- Мощность: 60 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Длина короба: 5000 мм.
- Количество створок: 2.
- Тяговое усилие: 80 Н.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Скорость открывания прохода: 1,6 м/с.
- Максимальная ширина прохода: 2448 мм.
- Тип автоматики: двустворчатая.

Дополнительно для эксплуатации важно учитывать параметры передачи усилия и скорость открывания, так как именно они влияют на комфорт прохода и стабильность работы при регулярных циклах.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика предназначена для автоматизации двустворчатых раздвижных дверей. Ее используют на объектах, где требуется длительная работа в режиме повышенной нагрузки и корректное закрывание дверей с автоматической адаптацией под поток посетителей.

Оборудование устанавливают в составе дверной конструкции с учетом максимальных допустимых параметров по ширине створки, массе створки и ширине прохода. Эксплуатация выполняется при условиях, соответствующих классу защиты IP и указанному температурному диапазону.

Товар поставляется как единица оборудования и может применяться на объектах различного назначения, где требуется надежная работа раздвижных дверей с управлением в автоматическом режиме.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики FLUO-SLL LIGHT, короб 5000 мм Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 2448 мм CAME 818SL-0128

Артикул	818SL-0128
Модель (serialNumber)	818sl-0128
Мощность	60 Вт
Класс защиты (IP)	IP20
Тяговое усилие	80 Н
Скорость открывания прохода	1,6 м/с
Тип автоматики	Двустворчатая
Длина короба	5000 мм
Макс. ширина створки	1274 мм
Макс. масса створки	60 кг
Количество створок	2
Макс. ширина прохода	2448 мм
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Напряжение электропитания (50 Гц)	230 В
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °С
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото FLUO-SLL LIGHT, короб 5000 мм Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 2448 мм CAME 818SL-0128



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

2 ПОДВИЖНЫЕ СТВОРКИ

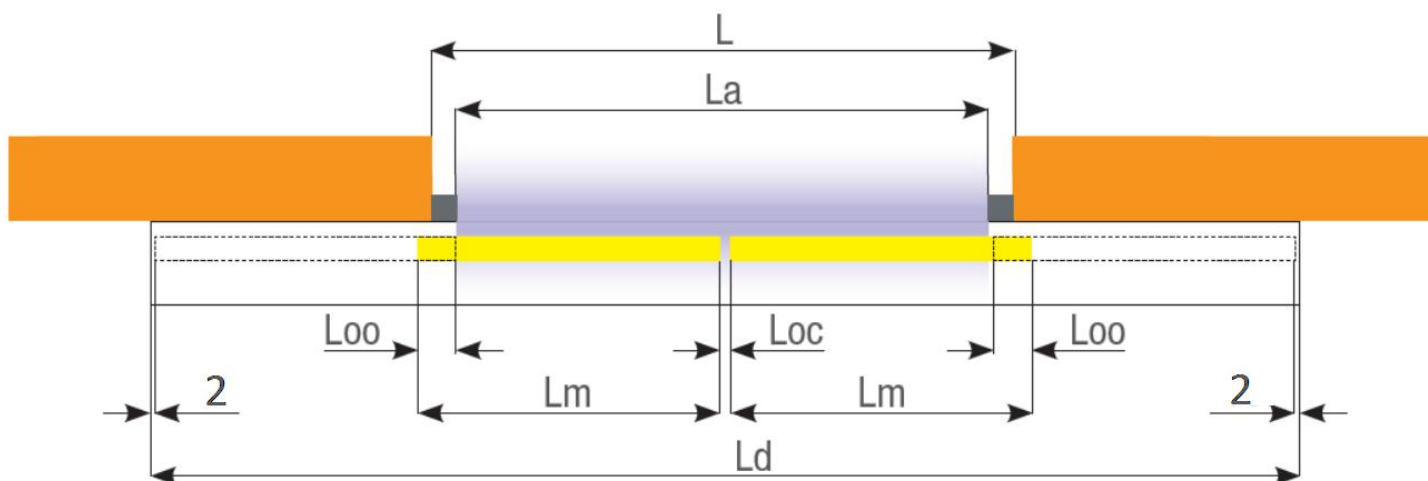

$Ld = La + 2Lm + 4$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = 2Lm - Loc - 2Loo$ ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = (La - Loc + 2Loo) / 2$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

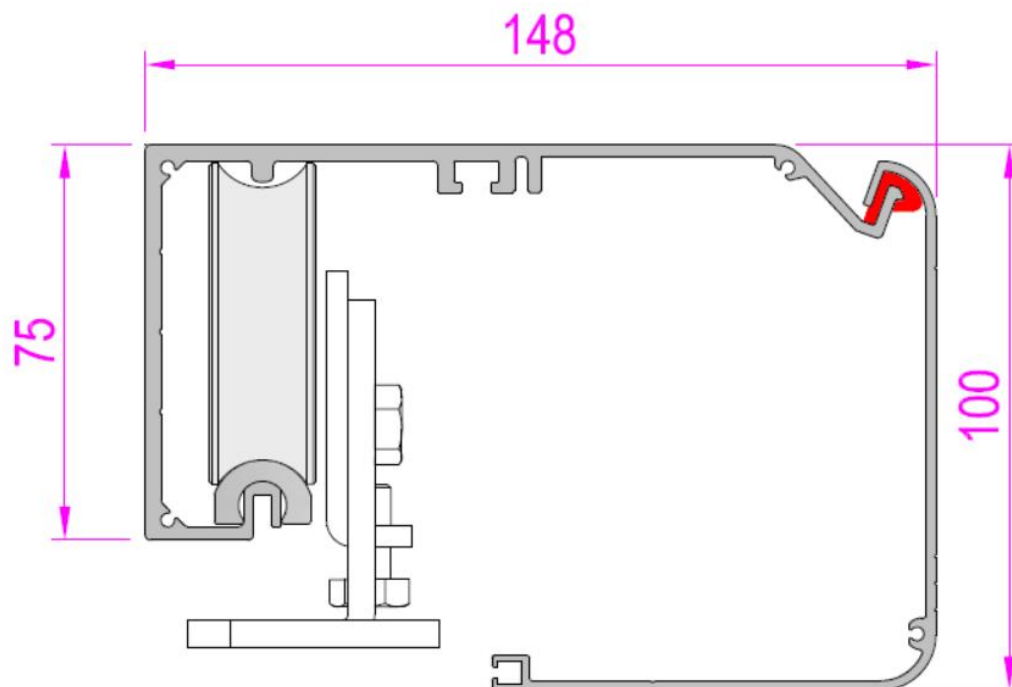

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>