

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLM  
MAGNUM, короб 6600 мм CAME 818SL-0147  
(818SL-0147)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 10

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 818SL-0147

---

Характеристики товара

---

Фото 818SL-0147

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLM MAGNUM, короб 6600 мм CAME 818SL-0147**

Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLM MAGNUM, короб 6600 мм от CAME предназначена для автоматизации проходов, где требуется надежная работа при интенсивной эксплуатации. Комплект рассчитан на двустворчатую схему и обеспечивает движение полотен в пределах заявленных параметров по ширине прохода, массе створки и тяговому усилию.

Устройство имеет класс защиты IP20, работает от сети с напряжением 230 В и поддерживает широкий диапазон рабочих температур от -15 до +50 °С. Потребляемая мощность составляет 70 Вт. Для удобства эксплуатации предусмотрена регулировка режимов работы и логика управления, ориентированная на переменный поток посетителей.

### **Функциональные возможности 818SL-0147**

- Бесколлекторный двигатель FLUO: низкие обороты и увеличенный ресурс по сравнению с традиционными решениями.
- Работа с уменьшенным износом и более тихим ходом за счет отсутствия редуктора.
- Стабильность при перепадах напряжения благодаря технологии Switch Mode.
- Специальная установочная рейка, упрощающая монтаж автоматики.
- Резиновый демпфер, снижающий вибрации и уровень шума при работе.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности объекта.
- Автоматическая адаптация времени закрывания под интенсивность потока посетителей.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.
- Нарботка на отказ 2 млн циклов (МСВФ) и полностью готовый к монтажу комплект автоматики.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Максимальная ширина створки: 1670 мм.
- Максимальная масса створки: 250 кг.
- Класс защиты: IP20.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Напряжение электропитания: 230 В (50 Гц).
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Длина короба: 6600 мм.
- Количество створок: 2.
- Тяговое усилие: 250 Н.
- Скорость открывания прохода: 0.6 м/с.
- Максимальная ширина прохода: 3240 мм.
- Тип автоматики: двустворчатая.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Автоматика FLUO-SLM MAGNUM рассчитана для автоматического открывания и закрывания двустворчатых раздвижных дверей в местах с высоким потоком людей. Подходит для объектов, где важны устойчивость работы, предсказуемое движение полотен в заданных пределах по массе и ширине, а также эксплуатация в интенсивном режиме. Устройство допускает установку в помещениях при условиях, соответствующих классу защиты IP20 и заданным рабочим температурам.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLM MAGNUM, короб 6600 мм CAME 818SL-0147

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	818SL-0147
Скорость открывания прохода	0.6 м/с
Тяговое усилие	250 Н
Класс защиты (IP)	IP20
Мощность	70 Вт
Тип автоматики	Двустворчатая
Макс. ширина прохода	3240 мм
Количество створок	2
Макс. масса створки	250 кг
Макс. ширина створки	1670 мм
Длина короба	6600 мм
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Фото Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLM  
MAGNUM, короб 6600 мм CAME 818SL-0147**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>




**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## 2 ПОДВИЖНЫЕ СТВОРКИ

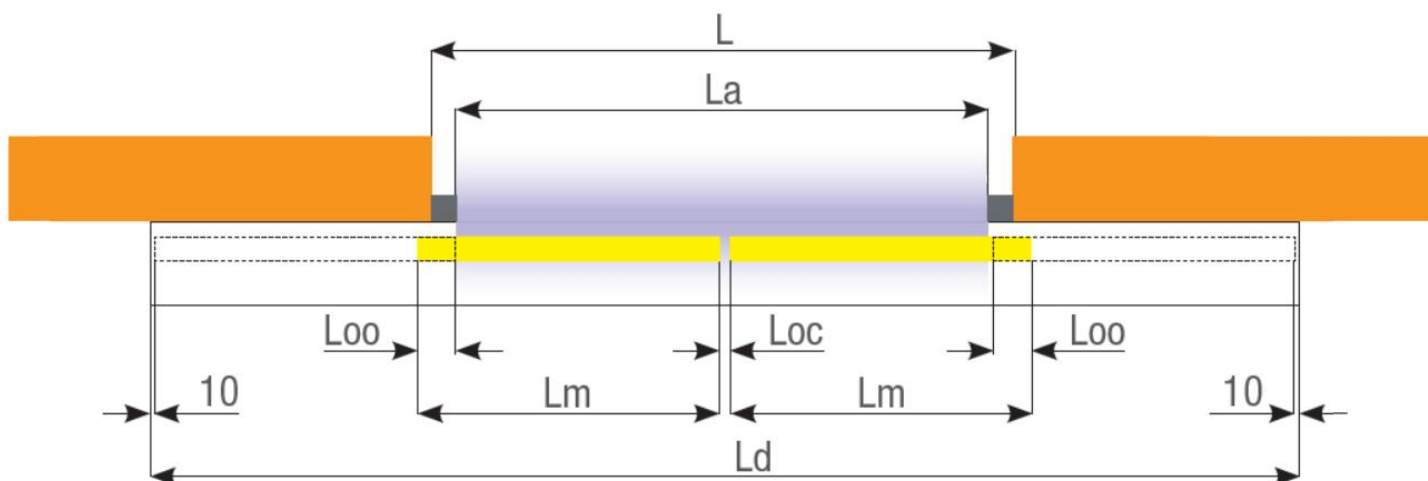

$Ld = La + 2Lm + 20$  ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = 2Lm - L_{oc} - 2L_{oo}$  ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = (La - L_{oc} + 2L_{oo}) / 2$  ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

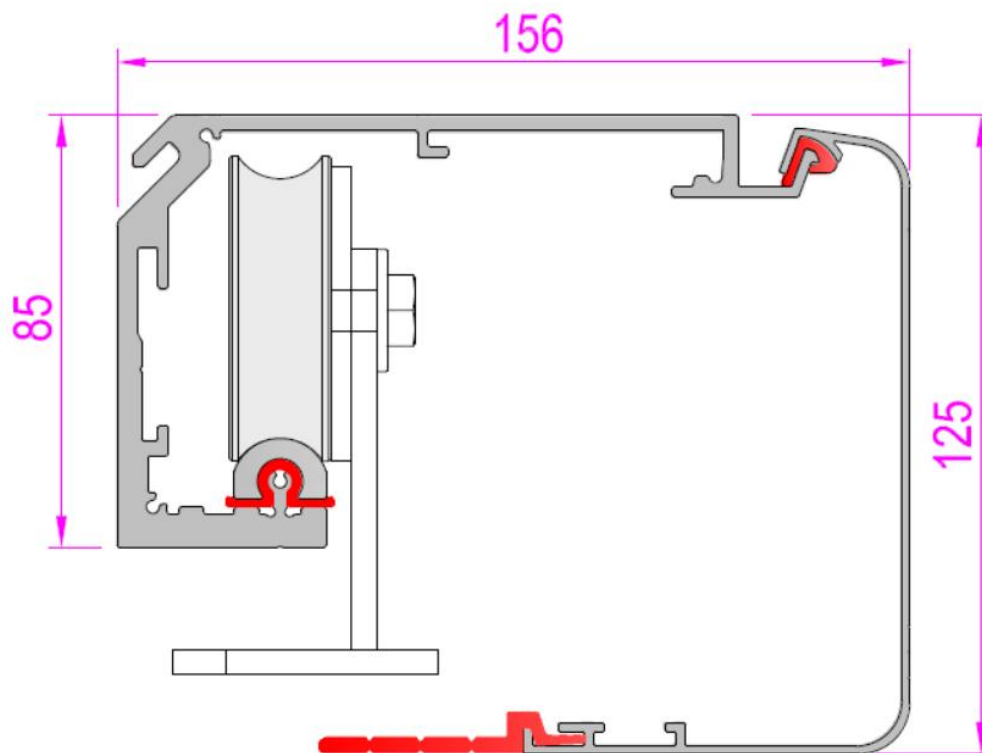

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>