

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Автоматика для односторонних телескопических дверей,  
ширина прохода до 1256 мм FLUO-SLT TELESCOPIC, короб 2000  
мм CAME 818ST-0011  
(818ST-0011)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 818ST-0011

---

Характеристики товара

---

Фото 818ST-0011

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Автоматика для односторонних телескопических дверей, ширина прохода до 1256 мм FLUO-SLT TELESCOPIC, короб 2000 мм CAME 818ST-0011**

Автоматика CAME FLUO-SLT TELESCOPIC предназначена для управления односторонними телескопическими раздвижными дверями. Комплект рассчитан на установку в местах, где важно сохранить рабочее пространство и обеспечить плавное движение створок. Модель выполнена как полностью готовое к монтажу решение и рассчитана на работу в интенсивном режиме, в том числе в условиях перепадов параметров электропитания.

Устройство поддерживает управление дверью в рамках автоматики для раздвижных систем и обеспечивает контролируемую скорость открытия прохода. Конструкция предусматривает удобную настройку телескопических створок за счет штатных механизмов и особенностей узлов привода. Номинальные параметры подбора связаны с максимальными значениями по ширине створки, массе створки и ширине прохода, что позволяет использовать решение для различных сценариев эксплуатации на объектах с регулярным потоком посетителей.

### **Функциональные возможности 818ST-0011**

- Идеальный вариант для установки в ограниченном пространстве за счет компоновки телескопической схемы.
- Система DUAL RAIL и двойной шкив обеспечивают простоту установки и регулировки телескопических створок.
- Нарботка на отказ 2 млн циклов (MCBF), рассчитанная на длительную эксплуатацию.
- Бесколлекторный двигатель FLUO работает на низких оборотах и имеет повышенный ресурс службы.
- Отсутствие редуктора снижает износ и обеспечивает более тихую работу.
- Технология Switch Mode стабилизирует работу при перепадах напряжения электропитания.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Современный блок управления с гибкими настройками для потребностей объекта.
- Автоматическая подстройка времени закрывания дверей под поток посетителей.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Макс. ширина створки: 698 мм.
- Макс. масса створки: 100 кг.
- Класс защиты: IP20.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Длина короба: 2000 мм.
- Количество створок: 1+1.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Скорость открывания прохода: 0.8 м/с.
- Макс. ширина прохода: 1256 мм.
- Тип автоматики: односторонняя телескопическая.
- Индикация/управление обеспечивается штатным блоком управления, предусмотренным конструкцией комплекта.

Логистические данные: единица измерения — шт, кратность упаковки — 1.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Автоматика подходит для автоматизации односторонних телескопических раздвижных дверей с максимальными параметрами створки и прохода в пределах, указанных для модели. Устройство предназначено для объектов с регулярной эксплуатацией, где требуется надежная работа при интенсивном использовании и в условиях перепадов параметров электропитания. Подходит для проектов, где важна компактность и удобство монтажа в ограниченном пространстве, а также требуется корректная работа системы в штатном режиме даже при аварийных ситуациях с электропитанием.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Функциональные возможности и эксплуатационные условия**

---

Решение рассчитано на работу в заданном диапазоне температур и на режим интенсивной эксплуатации. Параметры защиты IP20 позволяют применять автоматику в условиях, где требуется защита от твердых частиц, а эксплуатация ведется внутри помещений или в защищенных зонах, соответствующих классу защиты. Управление и скорость движения створок поддерживаются настройками блока, а время закрывания может автоматически подстраиваться под фактический поток посетителей.

- Рабочий диапазон температур:  $-15 \div +50$  °С.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты: IP20.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Автоматика для односторонних телескопических дверей, ширина прохода до 1256 мм FLUO-SLT TELESCOPIC, короб 2000 мм CAME 818ST-0011**

<b>Логистическая информация</b>	Единица измерения: шт; кратность упаковки: 1
<b>Скорость открывания прохода</b>	0.8 м/с
<b>Тяговое усилие</b>	150 Н
<b>Артикул</b>	818ST-0011
<b>Серийный номер (model)</b>	818ST-0011
<b>Мощность</b>	70 Вт
<b>Класс защиты</b>	IP20
<b>Тип автоматики</b>	Односторонняя телескопическая
<b>Макс. ширина створки</b>	698 мм
<b>Макс. масса створки</b>	100 кг
<b>Длина короба</b>	2000 мм
<b>Количество створок</b>	1+1
<b>Макс. ширина прохода</b>	1256 мм
<b>Напряжение электропитания</b>	230 В (50 Гц)
<b>Напряжение электропитания двигателя</b>	42 В
<b>Гарантия</b>	На продукцию CAME гарантия 3 года.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

---

**Интенсивность использования**

ИНТЕНСИВНОЕ

---

**Диапазон рабочих температур**

-15 ÷ +50 °C

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 8 из 11

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Фото Автоматика для односторонних телескопических дверей, ширина прохода до 1256 мм FLUO-SLT TELESCOPIC, короб 2000 мм CAME 818ST-0011**

---




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## 2 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ СТВОРКИ С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО

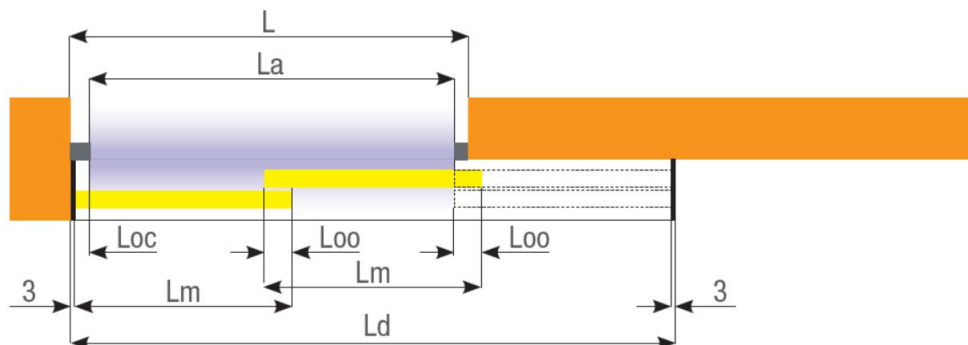

$Ld = La + 2Lm + 6$  ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ  
 $La = 2Lm + Loc - 2Loo$  ШИРИНА ПРОХОДА  
 $Lm = (La - Loc + 2Loo) / 2$  ШИРИНА СТВОРКИ

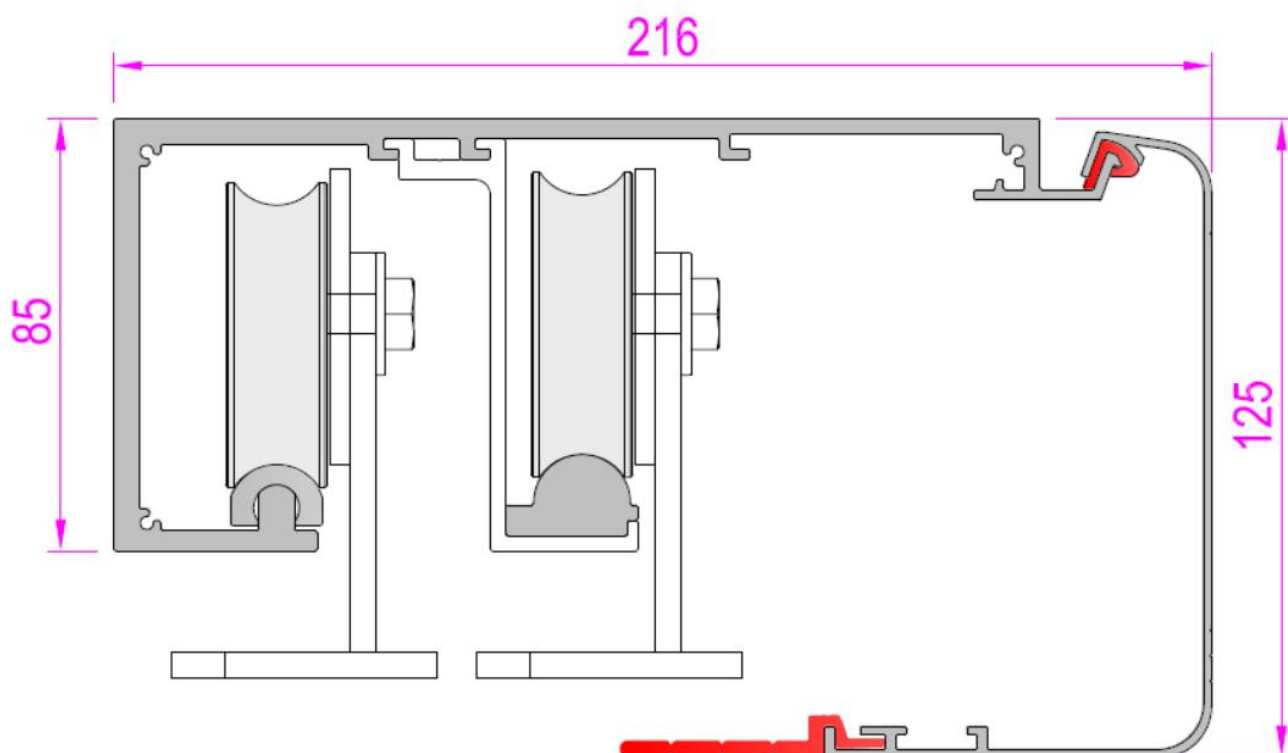

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 11 из 11