

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для односторонних телескопических дверей,
короб 5000 мм CAME 818st-0039
(818st-0039)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818st-0039

Характеристики товара

Фото 818st-0039

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для односторонних телескопических дверей, короб 5000 мм CAME 818st-0039

Автоматика CAME для односторонних телескопических дверей предназначена для автоматизации раздвижных систем, где требуется организовать стабильное открывание и закрывание створок в условиях регулярной эксплуатации. Модель FLUO-SLTE TELESCOPIC EMERGENCY поставляется в коробе длиной 5000 мм и ориентирована на использование в сценариях, связанных с ограниченным пространством и необходимостью точной работы телескопических элементов.

Комплект рассчитан на работу в интенсивном режиме и поддерживает эксплуатацию при температуре от -15 до +50 °С. При выборе решения важно учитывать максимальные параметры объекта: автоматика обеспечивает работу в диапазоне до 3256 мм по ширине прохода и рассчитана на применение с одной парой створок (количество створок 1+1). Максимальные значения нагрузки и геометрии для корректной эксплуатации указаны в технических характеристиках.

В основе системы используются решения, которые помогают сохранять удобство монтажа и регулировки телескопических створок. Для проекта предусмотрены настройки и управление, а также предусмотрено продолжение работы в штатном режиме при аварийном отключении питания.

Функциональные возможности 818st-0039

- Идеальный вариант для установки в ограниченном пространстве.
- Система DUAL RAIL и двойной шкив обеспечивают простоту установки и регулировки телескопических створок.
- Нарботка на отказ - 2 млн циклов (MCBF).
- Полностью готовый к монтажу комплект автоматики.
- Бесколлекторный двигатель FLUO работает на низких оборотах и имеет срок службы в десять раз выше, чем у обычных двигателей.
- Отсутствие редуктора снижает износ и обеспечивает бесшумную работу.
- Технология Switch Mode помогает стабильно работать при перепадах напряжения.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности клиента.
- Время закрывания дверей автоматически подстраивается под поток посетителей.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип автоматики: односторонняя телескопическая.
- Макс. ширина створки: 1698 мм.
- Макс. масса створки: 100 кг.
- Макс. ширина прохода: 3256 мм.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты (IP): IP20.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Скорость открывания прохода: 0.8 м/с.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Длина короба: 5000 мм.
- Количество створок: 1+1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Решение подходит для объектов, где требуется автоматизировать односторонние телескопические раздвижные двери и обеспечить их стабильную работу в интенсивном режиме. Система ориентирована на монтаж в условиях ограниченного пространства, а также на эксплуатацию в режимах, где важны точность настройки и предсказуемая работа при изменениях параметров сети. При планировании проекта учитывают максимальные значения ширины створки и массы створки, а также требуемую ширину прохода.

Для правильной эксплуатации рекомендуется использовать автоматику в пределах указанных технических параметров по электропитанию, скорости открывания и классу защиты.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для односторонних телескопических дверей, короб 5000 мм CAME 818st-0039

Артикул	818ST-0039
Мощность	70 Вт
Класс защиты (IP)	IP20
Тяговое усилие	150 Н
Скорость открывания прохода	0.8 м/с
Тип автоматики	Односторонняя телескопическая
Длина короба	5000 мм
Макс. ширина створки	1698 мм
Макс. масса створки	100 кг
Количество створок	1+1
Макс. ширина прохода	3256 мм
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Напряжение электропитания (50 Гц)	230 В
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °С
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для односторонних телескопических дверей, короб 5000 мм CAME 818st-0039




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

2 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ СТВОРКИ С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО

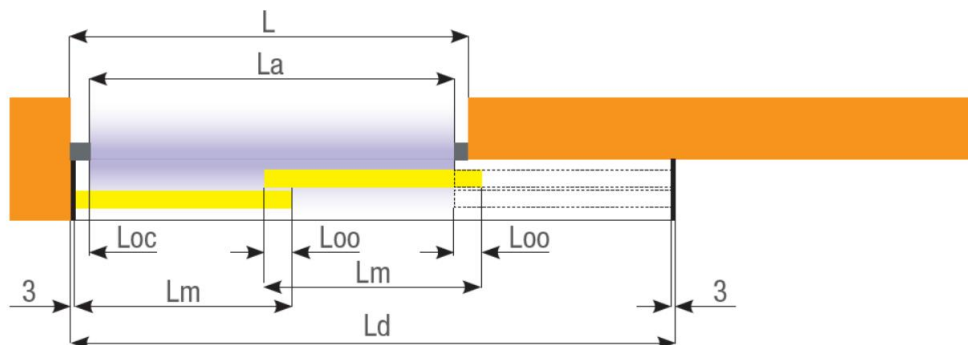

$Ld = La + 2Lm + 6$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ
 $La = 2Lm + Loc - 2Loo$ ШИРИНА ПРОХОДА
 $Lm = (La - Loc + 2Loo) / 2$ ШИРИНА СТВОРКИ

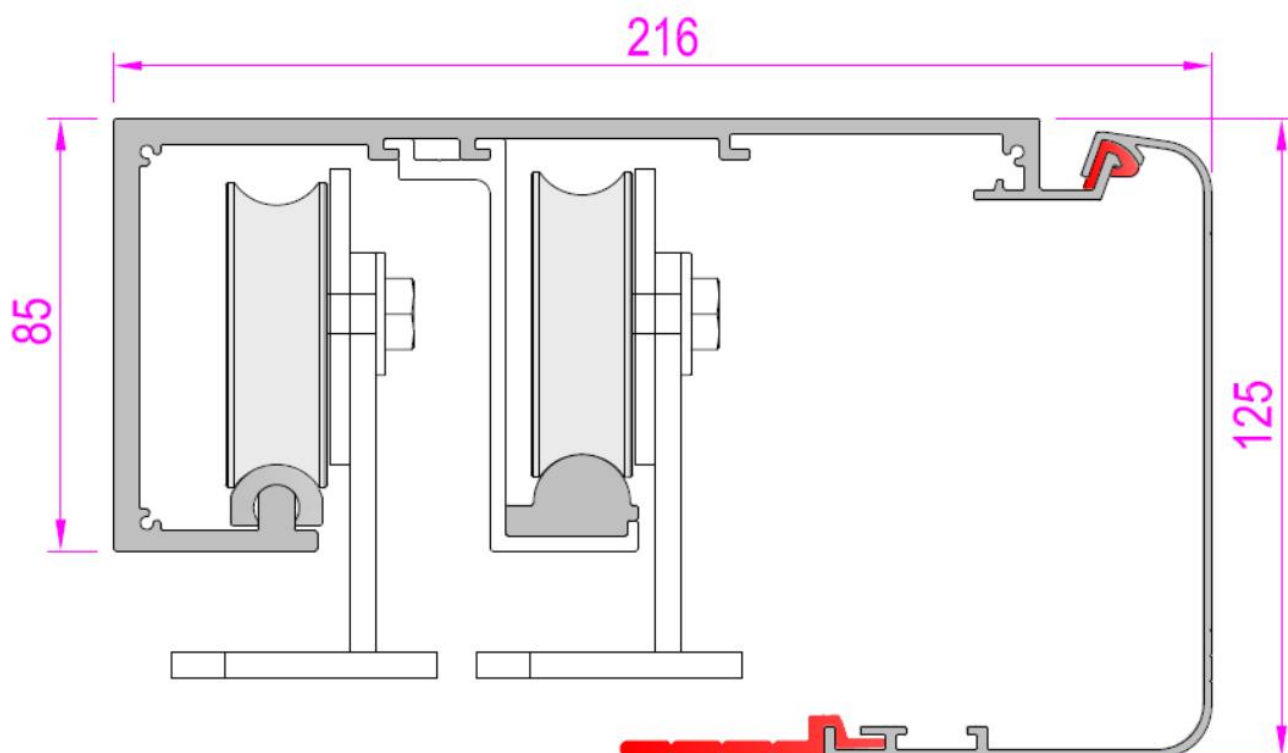

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 9 из 9