

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Шарнирный рычаг для открывания створки наружу для серии
FLUO-SW CAME 818XA-0041
(818XA-0041)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818ХА-0041

Характеристики товара

Фото 818ХА-0041

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Шарнирный рычаг для открывания створки наружу для серии FLUO-SW CAME 818XA-0041

Шарнирный рычаг предназначен для открывания створки наружу в составе автоматики, разработанной для линейки FLUO-SW. Модель рассчитана на использование с комплектами и приводами, которые работают в логике распашного открывания створки и формируют траекторию перемещения под монтажные требования конкретной конструкции.

Элемент шарнирного рычага входит в систему привода и помогает реализовать корректное движение створки наружу. Его применение актуально в проектах, где требуется точная согласованность работы механизма и автоматики, а также надежная передача усилия в рабочем узле створки.

Рычаг устанавливается в рамках автоматизации ворот/дверей с учетом расстояний и допусков, указанных для монтажа. Для удобства комплектация поставки включает проставку, высоту которой можно подобрать под конкретную схему установки.

Функциональные возможности 818XA-0041

- Обеспечивает открывание створки наружу в составе автоматики FLUO-SW.
- Работает в комплекте с автоматикой FLUO-SW (LIGHT, SPRING, HEAVY) и поддерживает согласованную механику привода и створки.
- Предусматривает монтаж с использованием проставки для корректной высоты узла соединения.
- Сохраняет требования по расстоянию от плоскости крепления короба автоматики до створки, что помогает избежать неправильной кинематики и перекосов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Артикул: 818XA-0041.
- Назначение: используется для автоматики FLUO-SW (LIGHT, SPRING, HEAVY) при открывании створки наружу.
- Проставка в комплекте имеет высоту 34 мм и может быть заменена на другую при необходимости.
- Монтажное расстояние от плоскости крепления короба автоматики до створки не должно превышать 300 мм.
- Вес: 1,2 кг.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Рычаг 818XA-0041 применяется при комплектации автоматических систем FLUO-SW, когда требуется реализация открывания створки наружу. Он используется совместно с автоматикой FLUO-SW (LIGHT, SPRING, HEAVY) и подбирается с учетом монтажных параметров: высоты проставки и допустимого расстояния от места крепления короба автоматики до створки.

При установке следует ориентироваться на указанные ограничения по расстоянию, а при необходимости корректировать высоту узла за счет проставки, поставляемой вместе с рычагом.

Габарит и логистика: поставляется в единичной упаковке, кратность упаковки 1, вес позиции 1,2 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Шарнирный рычаг для открывания створки наружу для серии FLUO-SW CAME 818XA-0041

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	1,2 кг
Артикул	818XA-0041
Ограничение расстояния	Расстояние от плоскости крепления короба автоматики до створки не должно превышать 300 мм
Назначение	Используется для автоматики FLUO-SW (LIGHT, SPRING, HEAVY)
Тип открывания	Открывание створки наружу
Проставка в комплекте	Проставка высотой 34 мм (при необходимости может быть заменена на другую)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Шарнирный рычаг для открывания створки наружу для серии FLUO-SW CAME 818XA-0041




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

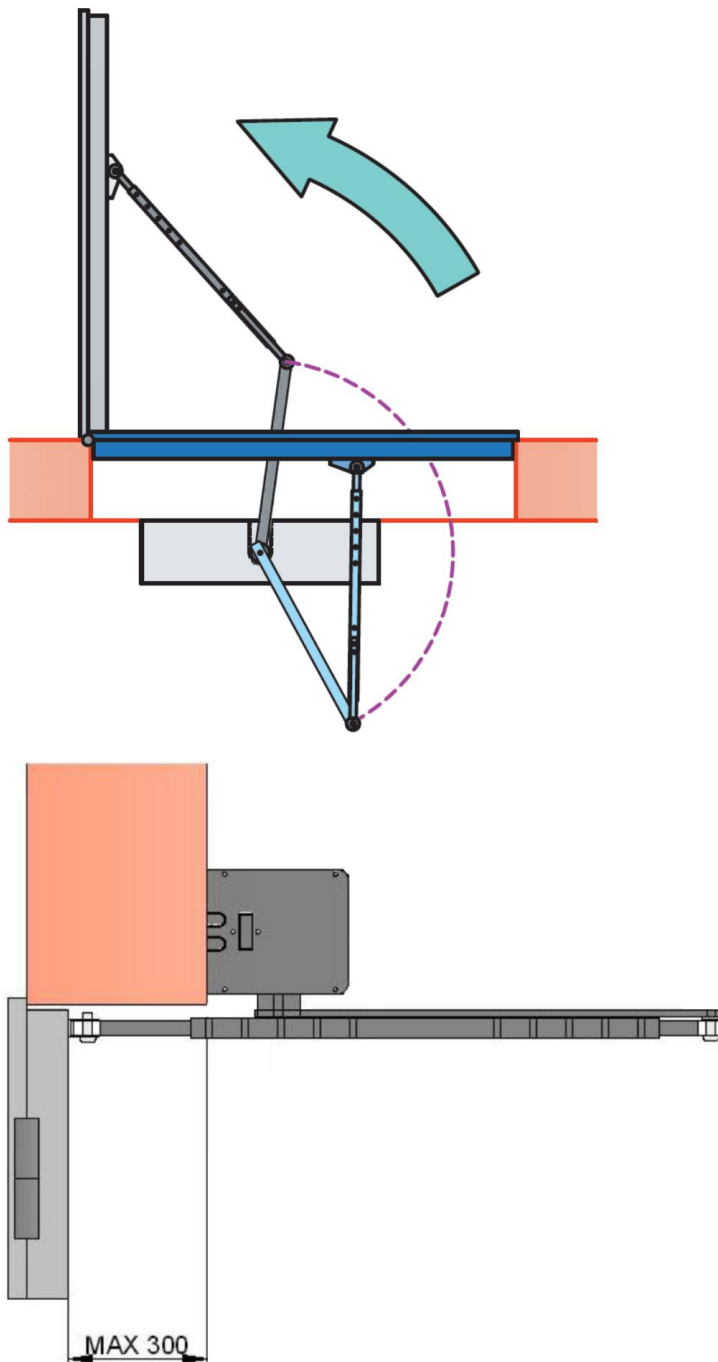

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>