

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Тумба шлагбаума из окрашенного алюминиевого сплава, класс
защиты IP54 CAME 803BB-0070
(803BB-0070)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 803BB-0070

Характеристики товара

Фото 803BB-0070

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Тумба шлагбаума из окрашенного алюминиевого сплава, класс защиты IP54 CAME 803BB-0070

Тумба шлагбаума из окрашенного алюминиевого сплава предназначена для автоматизации проезда на объектах, где важна надежная работа при интенсивном использовании. Модель рассчитана на эксплуатацию с повышенной нагрузкой и обеспечивает стабильный цикл открытия и закрывания.

Корпус выполнен из алюминиевого сплава и защищен от воздействия окружающей среды, а степень защиты корпуса соответствует уровню IP54. Такая конструкция подходит для установки в составе шлагбаумной системы, когда требуется управляемое ограничение проезда и визуальная индикация состояния.

Устройство поддерживает управление и интеграцию в решения CAME Connect, благодаря чему возможен контроль состояния автоматики. Также предусмотрены функции самодиагностики и настройки рабочих параметров, чтобы тумба эффективно работала в различных условиях эксплуатации.

Функциональные возможности 803BB-0070

- Автоматическое определение крайних положений.
- Функция автоматического закрывания с регулировкой по времени.
- Регулировка чувствительности токовой системы обнаружения препятствий.
- Самодиагностика устройств безопасности.
- Регулировка скорости движения и скорости замедления.
- Регулировка точек начала замедления при открывании и закрывании.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. ширина проезда: 3,8 м.
- Время открывания на 90°: 1,2 - 4 с.
- Интенсивность использования: ВЫСОКОИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты (IP): 54.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Напряжение электропитания двигателя: 36 В.
- Макс. потребляемый ток двигателя: 1,5 А.
- Мощность: 350 Вт.
- Крутящий момент: 140** Нм (с комплектом пружин в сборе).
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.
- Совместимость с CAME Connect: полная.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Модель предназначена для применения в составе автоматических шлагбаумов на объектах с постоянной интенсивной нагрузкой: при необходимости частых циклов открытия и закрывания, а также для участков, где требуется контроль и безопасность проезда.

При проектировании системы важно учитывать требования по ширине проезда и условия непрерывного использования. При эксплуатации с параметрами, выходящими за рамки указанных значений, следует обеспечить корректную конфигурацию опоры и комплектации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

- Если ширина проезда превышает 3 м, использование неподвижной опоры является обязательным.
- Непрерывное использование предусмотрено с уточнением по комплектам и длине стрелы: с пружинами и стрелой длиной до 3,8 м, а также интенсивное использование без пружин и со стрелой длиной до 2,5 м.
- Крутящий момент указан с комплектом пружин в сборе.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Тумба шлагбаума из окрашенного алюминиевого сплава, класс защиты IP54 CAME 803BB-0070

Время открывания на 90°	1,2 - 4 с
Макс. ширина проезда	3,8 м
Крутящий момент	140** Нм
Условия непрерывного использования	непрерывное использование с пружинами и стрелой длиной до 3,8 м; интенсивное использование без пружин и со стрелой длиной до 2,5 м
Если ширина проезда превышает 3 м	использование неподвижной опоры является обязательным
Регулировки движения	скорость движения и скорость замедления; точки начала замедления при открывании и закрывании
Автоматические функции	автоматическое определение крайних положений; автоматическое закрывание с регулировкой по времени
Комплектные функции безопасности	самодиагностика устройств безопасности; токовая система обнаружения препятствий с регулировкой чувствительности
Ширина упаковки	300 мм
Высота упаковки	1310 мм
Глубина упаковки	240 мм
Вес	38,6 кг
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Класс защиты (IP)	IP54
Макс. потребляемый ток двигателя	1,5 А
Мощность	350 Вт
Модель	GPT40AGS
Артикул	803BB-0070
Наименование (тип)	Тумба шлагбаума
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Напряжение электропитания двигателя	36 В
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 °С
Интенсивность использования	ВЫСОКОИНТЕНСИВНОЕ
Совместимость с CAME Connect	полная

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Тумба шлагбаума из окрашенного алюминиевого сплава, класс защиты IP54 CAME 803BB-0070





Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

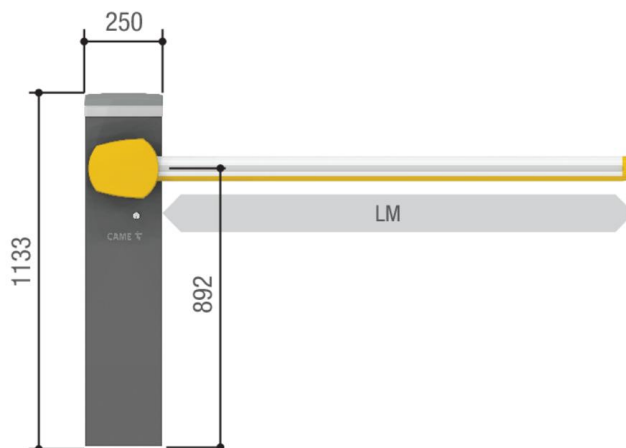

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 11 из 11