

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный HRB Anti-terror Heavy Duty K12 CAME
HRB-25R60
(HRB-25R60)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание HRB-25R60

Характеристики товара

Фото HRB-25R60

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный HRB Anti-terror Heavy Duty K12 CAME HRB-25R60

Блокиратор дорожный гидравлический серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12 предназначен для организации физической защиты въездов и проездов. Конструкция рассчитана на интенсивную эксплуатацию и обеспечивает режимы работы, ориентированные на контролируемое опускание и подъем заграждающей части. В поставке предусмотрена гидравлическая система управления и набор элементов, обеспечивающих запуск и контроль работы оборудования.

По компоновке изделие включает шкаф управления с рукавом высокого давления длиной 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос и кнопочную станцию (HPU-EBTN). На платформе установлены средства индикации работы: зуммер и светодиодная индикация, включая мигающий индикатор на боковой и фронтальной поверхностях. Сертификация отражает соответствие требованиям безопасности для дорожных блокираторов с классами защиты, заявленными производителем.

Функциональные возможности HRB-25R60

- Гидравлический привод обеспечивает циклы опускания и подъема заграждающей части.
- Управление выполняется с кнопочной станции (HPU-EBTN), входящей в комплект.
- Индикация режимов работы реализована через зуммер и светодиодную индикацию, включая мигающие индикаторы.
- Предусмотрен аварийный ручной насос для работы в нестандартных ситуациях.
- При установке совместимых компонентов возможно расширение функций по управлению и условиям эксплуатации.
- Оборудование рассчитано на интенсивный режим использования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Габаритные параметры: высота 975 мм, высота заграждающей части 600 мм, глубина 1255 мм, ширина 2670 мм, ширина заграждающей части 2500 мм.
- Время опускания: 3–5 с.
- Время подъема: 3–5 с (1 сек при установке HPU-НА-1Р).
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ, циклов/час — 350.
- Питание: напряжение электропитания трехфазного тока 380 В при частоте 50 Гц; потребляемая мощность 2200 Вт.
- Максимальная мощность: 3000 Вт (при установке HPU-НА-1Р).
- Рабочее давление: 70–150 бар.
- Масса: 1660 кг.
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Параметры по температуре: диапазон рабочих температур -5 °С / +55 °С (до -30 °С / +70 °С при установке HPU-НТРО и HPU-НТРС).
- Датчик уровня масла: по умолчанию.
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Нагрузка на ось: 50 т.
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг и 80 км/ч.
- Сопротивление проникновению: 1860 кДж.
- Тип привода: гидравлический.
- Тип монтажа: встроенный.
- Толщина металла: 10 +3 мм (фронтальная панель).
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска RAL9005 и RAL1003.
- Сопротивление наезд/скорость и значения безопасности обеспечиваются в соответствии с заявленными сертификационными критериями; также указан уровень безопасности 1.
- Сертификат безопасности: К-12 (М50).
- Совместимость с CAME Coppact: только управление.
- Уровень безопасности по изделию: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор дорожный HRB Anti-terror Heavy Duty K12 применяется для защиты территории и предотвращения несанкционированного проезда. Подходит для объектов, где требуется управляемое перекрытие проезжей части и обеспечение надежной работы оборудования в условиях эксплуатации с учетом заявленных значений по температуре, классу защиты и интенсивности использования. В составе системы предусмотрены средства индикации и аварийный ручной режим, что важно для эксплуатации на объекте и организации безопасного процесса работы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

- Оборудование рассчитано на работу в пределах рабочих температур -5°C / $+55^{\circ}\text{C}$, а расширенный диапазон возможен при установке соответствующих опций HPU-HTRO и HPU-HTRC.
- Класс защиты блока управления составляет IP55; для достижения IP67 требуется установка HPU-IP67.
- Для обеспечения заявленных параметров по времени подъема и мощности используются соответствующие конфигурации (например, HPU-NA-1P).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Комплектация

- Шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров.
- Датчик уровня масла.
- Ручной аварийный насос.
- Кнопочная станция (НРУ-ЕВТН).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Логистические данные

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный HRB Anti-terror Heavy Duty K12 CAME HRB-25R60

Рабочее давление	70-150 бар
Нагрузка на ось	50 т
Время опускания	3-5 с
Время подъема	3-5 с (1 сек при установке HPU-NA-1P)
Тип привода	гидравлический
Толщина металла (фронтальная панель)	10 +3 мм
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Мигающий индикатор (фронтальная поверхность)	по умолчанию
Мигающий индикатор (боковая поверхность)	по умолчанию
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте	10 м
Тип монтажа	встроенный
Соппротивление наезду автомобиля	7500 кг / 80 км/ч
Сертификат безопасности	K-12 (M50)
Класс защиты исполнительного устройства	68
Соппротивление проникновению	1860 кДж

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Класс защиты блока управления	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Макс. мощность	3000 Вт (при установке HPU-NA-1P)
Потребляемая мощность	2200 Вт
Артикул (SKU)	HRB-25R60
Серия	HRB Anti-terror Heavy Duty K12
Глубина	1255 мм
Высота	975 мм
Ширина	2670 мм
Ширина заграждающей части	2500 мм
Высота заграждающей части	600 мм
Масса	1660 кг
Напряжение электропитания трехфазного тока	380 В, 50 Гц
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Циклов/час	350
Диапазон рабочих температур	-5 °С / +55 °С (-30 °С / +70 °С при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Датчик уровня масла	по умолчанию
Совместимость с CAME Connect	только управление
Совместимость CAME Connect	только управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный HRB Anti-terror Heavy Duty K12 CAME HRB-25R60




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

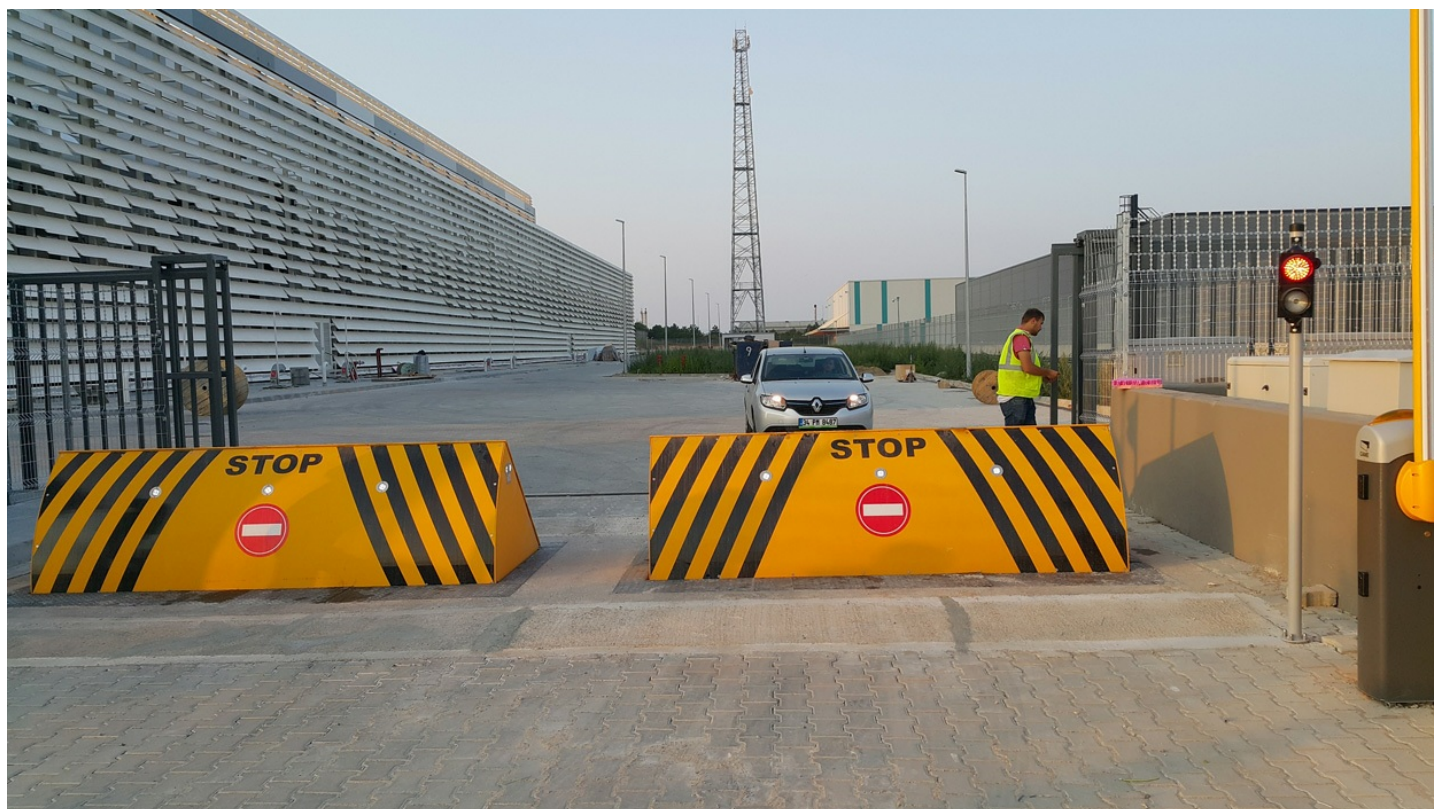


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 12 из 14

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

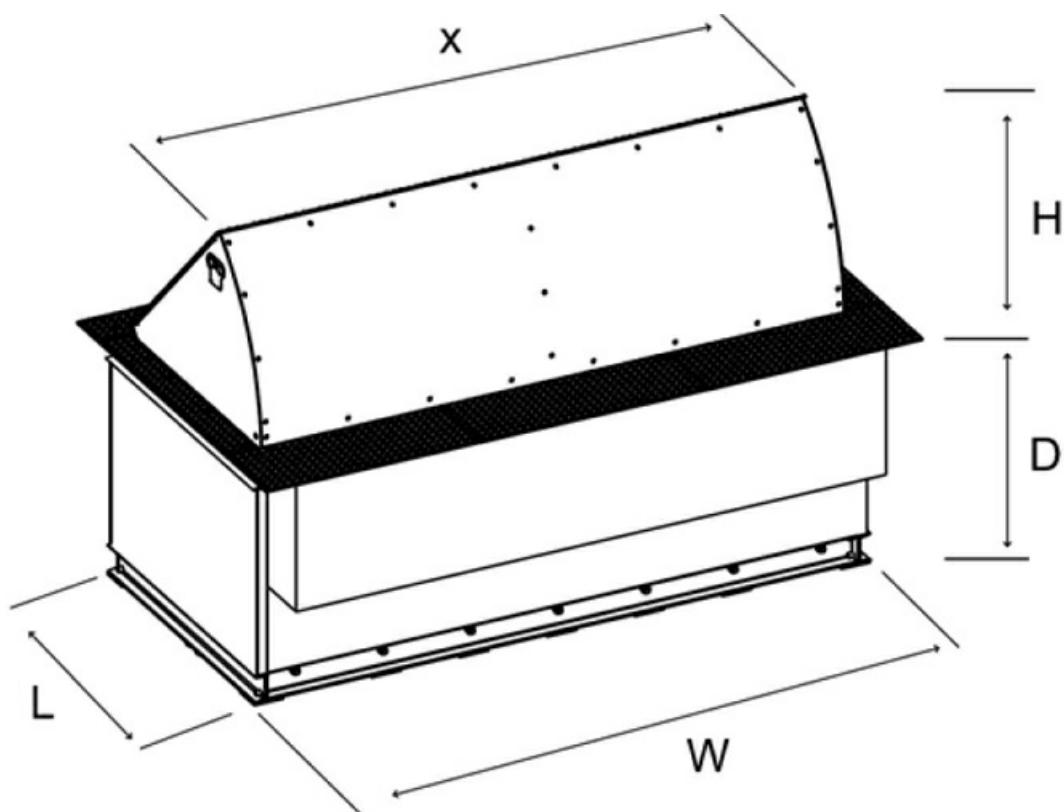

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

HRB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>