

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный серии HRB с двумя гидроцилиндрами
CAME HRB-55R60-2p
(HRB-55R60-2p)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание HRB-55R60-2p

Характеристики товара

Фото HRB-55R60-2p

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный серии HRB с двумя гидроцилиндрами CAME HRB-55R60-2p

Дорожный блокиратор CAME серии HRB предназначен для ограничения проезда и защиты периметра на объектах с повышенными требованиями к безопасности. Модель HRB 600 серии HRB с двумя гидроцилиндрами рассчитана на работу в составе систем контроля доступа и автоматизации, где важно обеспечить надежное срабатывание и корректный цикл открытия и закрытия.

Конструкция представляет собой гидравлический исполнительный блок, встроенный в инфраструктуру, с элементами индикации и контролем параметров. Для работы предусмотрен шкаф управления в комплекте с рукавом высокого давления длиной 10 м, а также датчик уровня масла, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). На платформе предусмотрены элементы световой сигнализации.

Блокиратор рассчитан на интенсивную эксплуатацию и допускает работу в широком температурном диапазоне. В качестве элементов исполнения предусмотрены варианты защиты и уровни герметизации в зависимости от применяемых компонентов комплекта.

Функциональные возможности HRB-55R60-2p

- Гидравлический привод для опускания и подъема заграждающей части.
- Управление с помощью кнопочной станции (HPU-EBTN) и шкафа управления, входящих в комплект поставки.
- Светодиодная индикация и зуммер для визуального и звукового информирования о состоянии устройства.
- Контроль уровня масла датчиком уровня масла.
- Ручной аварийный насос для аварийного подъема в нестандартных ситуациях.
- Поддержка сценариев управления через совместимость с CAME Connect (только управление).
- Интенсивный режим работы с заданной частотой циклов в час.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Артикул: HRB-55R60-2р.
- Габариты: высота 975 мм, ширина 5670 мм, глубина 1255 мм; высота заграждающей части 600 мм, ширина заграждающей части 5500 мм.
- Время опускания: 3-5 с; время подъема: 3-5 с (1 сек при установке HPU-НА-2Р).
- Тип привода: гидравлический.
- Тип монтажа: встроенный.
- Рабочее давление: 70-150 бар.
- Потребляемая мощность: 5500 Вт; максимальная мощность: 11000 Вт (при установке HPU-НА-2Р).
- Электропитание трехфазного тока: 380 В, 50 Гц.
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Диапазон рабочих температур: -5 °С / +55 °С (в расширенном режиме -30 °С / +70 °С при установке HPU-НТРО и HPU-НТРС).
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Циклов/час: 350.
- Датчик уровня масла: по умолчанию.
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Нагрузка на ось: 50 т.
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг / 80 км/ч.
- Сопротивление проникновению: 1860 кДж.
- Толщина металла: 10 +3 мм (фронтальная панель).
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Наличие рычага для ручного подъема: по умолчанию.
- Наличие сертификата безопасности: К-12 (М50).
- Уровень безопасности: 1.
- Мигающий индикатор (на боковой поверхности): по умолчанию; мигающий индикатор (на фронтальной поверхности): по умолчанию.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Дорожные блокираторы серии HRB предназначены для защиты периметра и организации безопасного контроля проезда. Устройство устанавливается на объекте так, чтобы заграждающая часть перекрывала движение и обеспечивала заданные показатели сопротивления наезду и проникновению. Для настройки и работы используются элементы управления, входящие в комплект, а также согласованные компоненты системы управления и безопасности.

Оборудование рассчитано на эксплуатацию в условиях реального транспортного потока и рассчитано на интенсивные циклы в течение суток.

Комплектация включает шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос и кнопочную станцию (НПУ-ЕВТН). Для достижения расширенных температурных и повышенных уровней защиты применяются соответствующие модули комплекта.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный серии HRB с двумя гидроцилиндрами CAME HRB-55R60-2p

Рабочее давление (бар)	70-150
Нагрузка на ось (т)	50
Время опускания (с)	3-5
Время подъема (с)	3 - 5 (1 сек при установке HPU-HA-2P)
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Тип привода	гидравлический
Сопротивление наезду/класс	IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph), ASTM F2656-20 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph)
Сопротивление проникновению (кДж)	1860
Класс защиты блока управления (IP)	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Класс защиты исполнительного устройства (IP)	68
Сопротивление наезду автомобиля	7500 кг / 80 км/ч
Сертификат безопасности	K-12 (M50)
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте (м)	10
Мигающий индикатор (на фронтальной поверхности)	по умолчанию

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Мигающий индикатор (на боковой поверхности)	по умолчанию
Рычаг для ручного подъёма	по умолчанию
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Макс. мощность (Вт)	11000 (при установке HPU-NA-2P)
Потребляемая мощность (Вт)	5500
Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	HRB-55R60-2p
Тип монтажа	встроенный
Тип товара	Блокиратор дорожный гидравлический
Серия	HRB Anti-terror Heavy Duty K12
Ширина (мм)	5670
Высота (мм)	975
Высота заграждающей части (мм)	600
Ширина заграждающей части (мм)	5500
Глубина (мм)	1255
Толщина металла (мм)	10 +3 (фронтальная панель)
Напряжение электропитания трехфазного тока (В, 50 Гц)	380

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Комплект поставки (по описанию)	шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос, кнопочная станция (HPU-EBTN)
Диапазон рабочих температур (°C)	-5 °C / +55 °C (-30 °C / +70 °C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Циклов/час	350
Совместимость с CAME Connect	только управление
Датчик уровня масла	по умолчанию

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный серии HRB с двумя гидроцилиндрами CAME HRB-55R60-2p




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

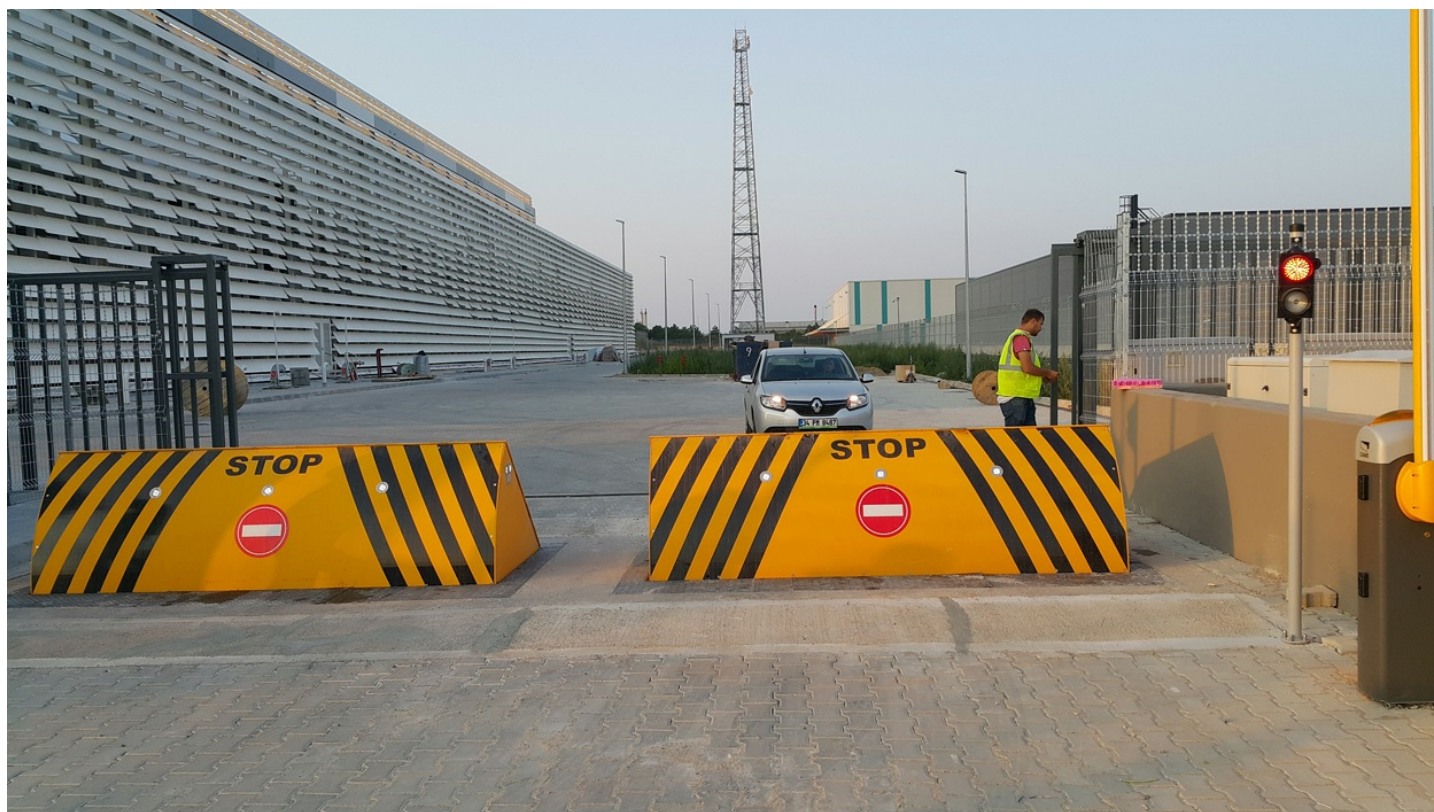


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 10 из 12

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

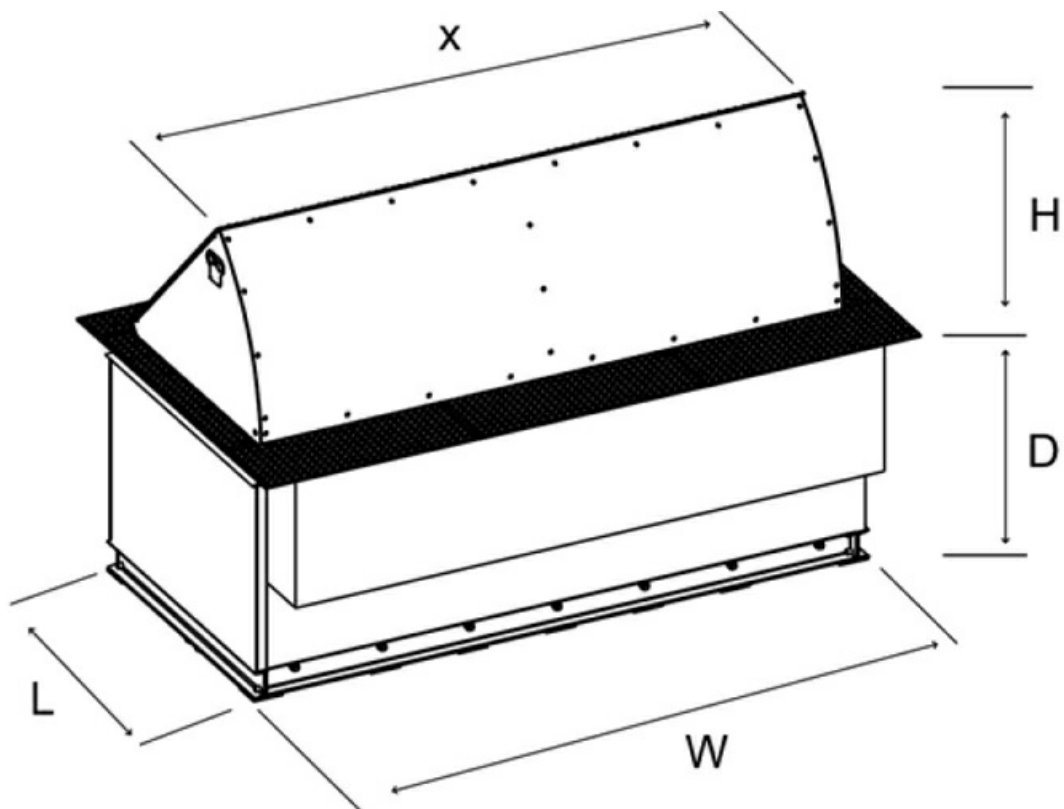

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

HRB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>