

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный RB 900 SHALLOW CAME RB-15P90-SHLW
(RB-15P90-SHLW)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание RB-15P90-SHLW

Характеристики товара

Фото RB-15P90-SHLW

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный RB 900 SHALLOW CAME RB-15P90-SHLW

Блокиратор дорожный гидравлический серии RB предназначен для организации контролируемого проезда и защиты периметра на объектах с повышенными требованиями к безопасности. Конструкция рассчитана на поверхностный монтаж и формирует заграждение высотой 900 мм при общей высоте 290 мм. Исполнение RB 900 SHALLOW подходит для тех случаев, когда необходимо обеспечить эффективное противотаранное воздействие и корректную работу в составе дорожных систем контроля доступа.

Модель RB 900 SHALLOW поставляется в комплекте со шкафом управления, рукавом высокого давления длиной 10 метров, ручным аварийным насосом и кнопочной станцией (HPU-EBTN). Для удобства эксплуатации платформа оснащена зуммером и телескопической фронтальной панелью. При изготовлении применяются подтвержденные нормы и стандарты безопасности, указанные для данной серии.

Функциональные возможности RB-15P90-SHLW

- Гидравлический привод обеспечивает опускание и подъем заграждения с заданными значениями времени: опускание 3–5 с; подъем 3–5 с (для указанной конфигурации с применением HPU-NA-1P).
- Работа в широком диапазоне температур: от -5 °C до +55 °C; расширение до -30 °C и +70 °C предусмотрено при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC.
- Платформа оснащена зуммером и телескопической фронтальной панелью для удобного управления и индикации.
- Предусмотрено подключение и совместимость с CAME Connect: только управление.
- Для эксплуатации в условиях повышенных требований предусмотрена работа с интенсивным режимом использования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип привода: гидравлический.
- Тип монтажа: встроенный.
- Размеры и геометрия: общая глубина 2000 мм, ширина 2065 мм; ширина заграждающей части 1500 мм.
- Конструктивная толщина металла: 6 мм.
- Рабочее давление: 70–150 бар.
- Время работы и цикличность: 350 циклов/час.
- Питание и мощность: трехфазное электропитание 380 В (50 Гц); потребляемая мощность 1500 Вт; максимальная мощность 2200 Вт при установке HPU-NA-1P.
- Нагрузка на ось: 40 т.
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Индикация и безопасность: уровень безопасности 3; класс защиты блока управления IP55 (IP67 при установке HPU-IP67); класс защиты исполнительного устройства IP68.
- Датчик и расширения: датчик уровня масла предусмотрен при установке HPU-OLVLS.
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг при скорости 50 км/ч.
- Сопротивление проникновению: 687 кДж.
- Сертификат безопасности: К-4 (М30).
- Уровень интенсивности использования: ИНТЕНСИВНОЕ.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор дорожный серии RB SHLW применяется для ограничения проезда и защиты зон, где требуется надежное управляемое ограждение. Он предназначен для установки на площадках, где возможен наезд транспортного средства, и требуется подтвержденная стойкость к проникновению. Устройство рассчитано на интенсивную эксплуатацию и работу в реальных климатических условиях, включая расширенный температурный режим при установке соответствующих систем.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный RB 900 SHALLOW CAME RB-15P90-SHLW

Время подъема	3 - 5 с (1 сек при установке HPU-NA-1P)
Тип привода/исполнительного устройства	гидравлический
Привод	Гидравлический
Нагрузка на ось	40 т
Время опускания	3-5 с
Рабочее давление	70-150 бар
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте	10 м
Тип монтажа	Встроенный
Уровень безопасности	3
Сопrotивление наезду автомобиля	7500 кг / 50 км/ч
Сертификат безопасности	K-4 (M30)
Класс защиты исполнительного устройства	68
Сопrotивление проникновению	687 кДж
Класс защиты блока управления	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Рычаг для ручного подъёма	по умолчанию
Макс. мощность	2200 Вт (при установке HPU-NA-1P)
Потребляемая мощность	1500 Вт
Артикул	RB-15P90-SHLW
Назначение	Ограничение проезда и защита периметра
Серия	RB SHLW Access Control K4
Тип товара	Блокиратор дорожный гидравлический
Глубина	2000 мм
Ширина	2065 мм
Ширина заграждающей части	1500 мм
Высота заграждающей части	900 мм
Высота	290 мм
Толщина металла	6 мм
Напряжение электропитания	380 В, 50 Гц
Комплект поставки	шкаф управления с рукавом высокого давления 10 м; ручной аварийный насос; кнопочная станция (HPU-EBTN)
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Циклов/час	350
Температура эксплуатации	-5 °С / +55 °С (-30 °С / +70 °С при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Совместимость с CAME Connect

только управление

Датчик уровня масла

при установке HPU-OLVLS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный RB 900 SHALLOW CAME RB-15P90-SHLW




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

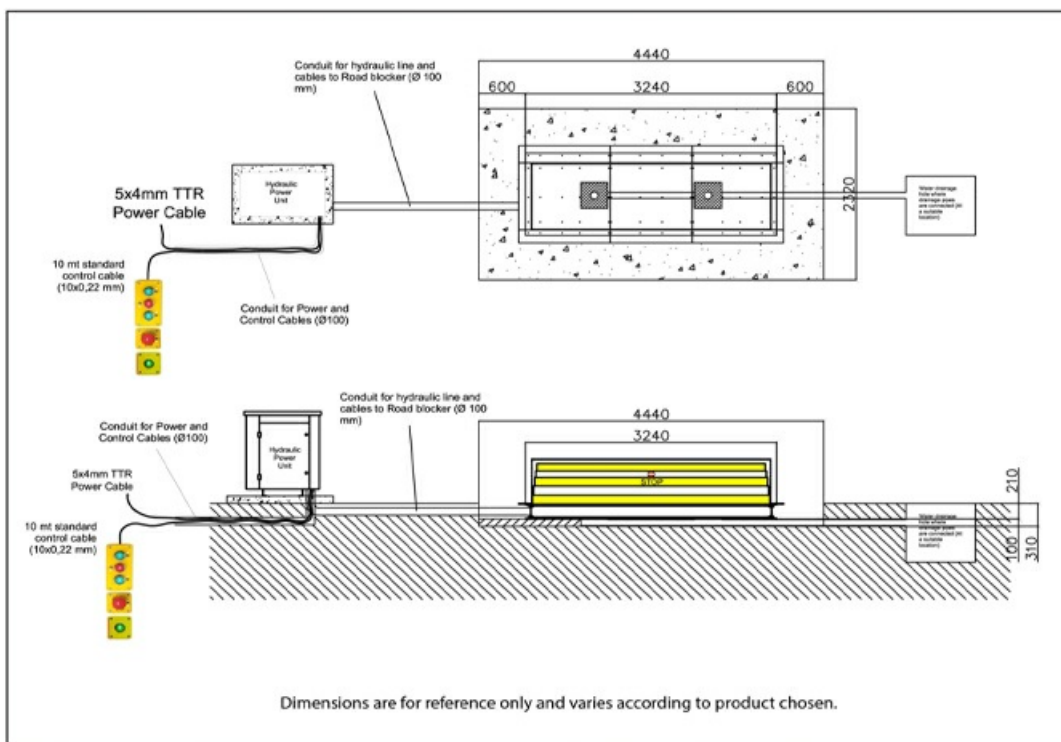


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Product Code	Blocker Unit Width (X)	Nr. of Pistons	Raising Height	Raising Height
			65 - 50 cm	90 - 70 cm
			Dimensions (LxWxD)	Dimensions (LxWxD)
RB 10P_ _SRF	1000	1	1342 x 1440 x 210	2665 x 1440 x 210
RB 15P_ _SRF	1500	1	1342 x 1910 x 210	2665 x 1910 x 210
RB 20P_ _SRF	2000	1	1342 x 2440 x 210	2665 x 2440 x 210
RB 25P_ _SRF	2500	1	1342 x 2910 x 210	2665 x 2910 x 210
RB 30P_ _SRF	3000	1	1342 x 3440 x 210	2665 x 3440 x 210
RB 35P_ _SRF	3500	1	1342 x 3910 x 210	2665 x 3910 x 210
RB 35P_ _SRF	3500	2	1342 x 3910 x 210	2665 x 3910 x 210
RB 40P_ _SRF	4000	1	1342 x 4440 x 210	2665 x 4440 x 210
RB 40P_ _SRF	4000	2	1342 x 4440 x 210	2665 x 4440 x 210
RB 45P_ _SRF	4500	2	1342 x 4910 x 210	2665 x 4910 x 210
RB 50P_ _SRF	5000	2	1342 x 5440 x 210	2665 x 5440 x 210
RB 55P_ _SRF	5500	2	1342 x 5910 x 210	2665 x 5910 x 210
RB 60P_ _SRF	6000	2	1342 x 6440 x 210	2665 x 6440 x 210
RB 65P_ _SRF	6500	2	1342 x 6910 x 210	2665 x 6910 x 210

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>