

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный RB 900 SHALLOW серии RB для
поверхностного монтажа CAME RB-30P90-SHLW
(RB-30P90-SHLW)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание RB-30P90-SHLW

Характеристики товара

Фото RB-30P90-SHLW

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный RB 900 SHALLOW серии RB для поверхностного монтажа CAME RB-30P90-SHLW

Дорожный блокиратор гидравлический серии RB SHLW Access Control K4 — это решение для контроля проезда на объектах, где требуется надежная защита периметра. Модель RB 900 SHALLOW для поверхностного монтажа рассчитана на работу в составе систем контроля доступа и может использоваться для ограничения движения транспорта на прилегающих территориях.

Конструкция выполнена в соответствии с требованиями безопасности и сертификационными нормами, указанными для данного исполнения. Блокиратор предназначен для установки с встраиванием в основание на требуемой площадке и рассчитан на эксплуатацию в условиях различной окружающей среды. Для удобства эксплуатации в конструкции предусмотрены элементы, обеспечивающие контроль работы привода и исполнительного устройства.

Комплектность решения включает шкаф управления и сопутствующие элементы, необходимые для начала работы системы. На платформе предусмотрены функциональные элементы сигнализации, а также элементы фронтального интерфейса управления, которые помогают организовать эксплуатацию устройства в реальных условиях.

Функциональные возможности RB-30P90-SHLW

Блокиратор RB 900 SHALLOW предназначен для гидравлического подъема и опускания заграждающей части. Рабочие циклы выполняются в рамках заявленных временных интервалов, а режим работы опирается на характеристики привода и системы управления, входящей в комплект.

- Гидравлический тип привода обеспечивает перемещение заграждающей части в пределах рабочих параметров устройства.
- Заявленные интервалы времени опускания и подъема поддерживают предсказуемость работы системы в сценариях контроля доступа.
- Платформа оснащена зуммером и телескопической фронтальной панелью для удобной организации работы и информирования.
- Встроенный тип монтажа рассчитан на установку в заданную точку периметра и последующую эксплуатацию в составе системы ограничения проезда.
- Предусмотрены решения для совместимости с CAME Connect: управление осуществляется через предусмотренный канал интеграции.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Для исполнения RB 900 SHALLOW заявлены габаритные и эксплуатационные параметры, которые важны при проектировании зоны ограниченного доступа. Высота устройства составляет 290 мм, а высота заграждающей части — 900 мм. Глубина (габаритная длина в направлении установки) — 2000 мм. Ширина устройства — 3565 мм, а ширина заграждающей части — 3000 мм.

- Время опускания: 3–5 с.
- Время подъема: 3–5 с (1 с при установке HPU-NA-1P).
- Диапазон рабочих температур: -5 °C / +55 °C (а также -30 °C / +70 °C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC).
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Масса: 1750 кг.
- Нагрузка на ось: 40 т.
- Питание: напряжение электропитания трехфазного тока 380 В, 50 Гц.
- Потребляемая мощность: 3000 Вт.
- Максимальная мощность: 4000 Вт (при установке HPU-NA-1P).
- Рабочее давление: 70–150 бар.
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Толщина металла: 6 мм.
- Уровень безопасности: 3.
- Циклов/час: 350.
- Датчик уровня масла: при установке HPU-OLVLS.
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Рычаг для ручного подъема: по умолчанию.
- Сертификат безопасности: К-4 (М30).
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг / 50 км/ч.
- Сопротивление проникновению: 687 кДж.
- Тип монтажа: встроенный.
- Тип привода: гидравлический.
- Ширина и высота заграждающей части: 3000 мм и 900 мм соответственно.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор RB 900 SHALLOW предназначен для использования на объектах, где требуется ограничение движения транспорта и защита периметра. Устройство может применяться для организации проезда на площадках, где внедряются системы контроля доступа и требуется выполнение сценариев подъема и опускания заграждающей части.

Использование устройства предполагает корректное проектирование точки установки, учет габаритов и параметров питания, а также соблюдение условий эксплуатации. При необходимости расширения функциональности могут применяться предусмотренные конфигурации и дополнительные компоненты, влияющие на температурный диапазон и степень защиты.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный RB 900 SHALLOW серии RB для поверхностного монтажа CAME RB-30P90-SHLW

Время опускания (с)	3-5
Нагрузка на ось (т)	40
Рабочее давление (бар)	70-150
Время подъема (с)	3 - 5 (1 сек при установке HPU-NA-1P)
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Тип привода	гидравлический
Класс защиты блока управления (IP) для выбора конфигурации	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Сопротивление проникновению (кДж)	687
Класс защиты блока управления (IP)	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Класс защиты исполнительного устройства (IP)	68
Уровень безопасности	3
Сопротивление наезду автомобиля	7500 кг \ 50 км/ч
Сертификат безопасности	K-4 (M30)
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте (м)	10
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Рычаг для ручного подъёма	по умолчанию
Макс. мощность (Вт)	4000 (при установке HPU-NA-1P)
Потребляемая мощность (Вт)	3000
Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	RB-30P90-SHLW
Тип монтажа	встроенный
Тип товара	Дорожный блокиратор гидравлический
Серия	RB SHLW Access Control K4
Высота (мм)	290
Ширина заграждающей части (мм)	3000
Высота заграждающей части (мм)	900
Ширина (мм)	3565
Глубина (мм)	2000
Масса (кг)	1750
Толщина металла (мм)	6
Напряжение электропитания трехфазного тока (В, 50 Гц)	380
Циклов/час	350

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Диапазон рабочих температур (°C)	-5°C / +55°C (-30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Совместимость с CAME Connect	только управление
Датчик уровня масла	при установке HPU-OLVLS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный RB 900 SHALLOW серии RB для поверхностного монтажа CAME RB-30P90-SHLW




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

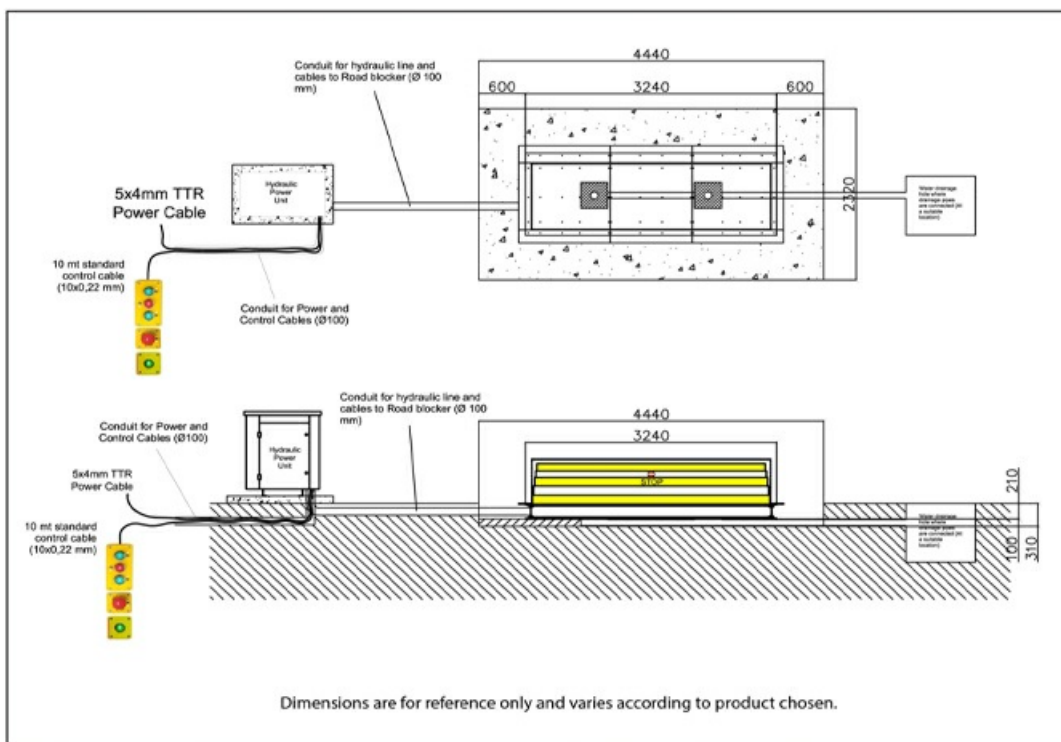


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Product Code	Blocker Unit Width (X)	Nr. of Pistons	Raising Height	Raising Height
			65 - 50 cm	90 - 70 cm
			Dimensions (LxWxD)	Dimensions (LxWxD)
RB 10P_ _SRF	1000	1	1342 x 1440 x 210	2665 x 1440 x 210
RB 15P_ _SRF	1500	1	1342 x 1910 x 210	2665 x 1910 x 210
RB 20P_ _SRF	2000	1	1342 x 2440 x 210	2665 x 2440 x 210
RB 25P_ _SRF	2500	1	1342 x 2910 x 210	2665 x 2910 x 210
RB 30P_ _SRF	3000	1	1342 x 3440 x 210	2665 x 3440 x 210
RB 35P_ _SRF	3500	1	1342 x 3910 x 210	2665 x 3910 x 210
RB 35P_ _SRF	3500	2	1342 x 3910 x 210	2665 x 3910 x 210
RB 40P_ _SRF	4000	1	1342 x 4440 x 210	2665 x 4440 x 210
RB 40P_ _SRF	4000	2	1342 x 4440 x 210	2665 x 4440 x 210
RB 45P_ _SRF	4500	2	1342 x 4910 x 210	2665 x 4910 x 210
RB 50P_ _SRF	5000	2	1342 x 5440 x 210	2665 x 5440 x 210
RB 55P_ _SRF	5500	2	1342 x 5910 x 210	2665 x 5910 x 210
RB 60P_ _SRF	6000	2	1342 x 6440 x 210	2665 x 6440 x 210
RB 65P_ _SRF	6500	2	1342 x 6910 x 210	2665 x 6910 x 210

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>