

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный RRB 600 Reinforced K8 усиленный CAME
RRB-15F60
(RRB-15F60)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание RRB-15F60

Характеристики товара

Фото RRB-15F60

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный RRB 600 Reinforced K8 усиленный CAME RRB-15F60

Дорожный гидравлический блокиратор серии RRB Reinforced K8 усиленный предназначен для организации управляемого въезда и защиты периметра на объектах с повышенными требованиями к безопасности. Модель RRB 600 рассчитана на интенсивную эксплуатацию и использует гидравлический привод. Конструкция выполнена с учетом требований к ударным и противотаранным нагрузкам: на практике это помогает обеспечить эффективное перекрытие проезда и управляемое опускание/подъем барьерной части.

В базовой комплектации предусмотрен шкаф управления с рукавом высокого давления длиной 10 м, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Платформа оснащается зуммером, а также предусмотрены элементы управления и индикации, которые обеспечивают информирование персонала во время работы системы. Узел блокиратора разработан и изготовлен с опорой на отраслевые стандарты безопасности и требований к дорожным ограждениям.

Функциональные возможности RRB-15F60

Устройство обеспечивает управляемое приведение барьерной части в рабочее положение и возврат в исходное состояние в процессе эксплуатации. За счет гидравлического принципа работы достигаются стабильные временные характеристики цикла, а наличие кнопочной станции позволяет осуществлять запуск рабочих режимов и управление движением блокиратора.

- Опускание и подъем барьерной части с фиксируемыми временами цикла: время опускания 3-5 с, время подъема 3-5 с.
- Ручной аварийный насос для сценариев, когда требуется аварийное приведение механизма в работоспособное состояние.
- Зуммер на платформе для звуковой сигнализации в процессе работы.
- Использование кнопочной станции HPU-EBTN как элемента управления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Модель рассчитана на эксплуатацию в широком температурном диапазоне и соответствует требованиям по степени защиты. Основные параметры включают высоту и глубину конструкции, габарит заграждающей части, показатели безопасности и значения, связанные с работой гидравлики и электрооборудования.

- Время опускания: 3-5 с.
- Время подъема: 3-5 с (1 сек при установке HPU-NA-1P).
- Габариты: высота 975 мм, высота заграждающей части 600 мм, глубина 1255 мм, ширина 1670 мм.
- Рабочие режимы: интенсивность использования — ИНТЕНСИВНОЕ, циклов/час — 350.
- Температура эксплуатации: -5°C / +55°C (а при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC: -30°C / +70°C).
- Класс защиты: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67); защита исполнительного устройства — 68.
- Электропитание: трехфазный ток 380 В, 50 Гц; потребляемая мощность 1500 Вт; макс. мощность 2200 Вт (при установке HPU-NA-1P).
- Гидравлика: рабочее давление 70-150 бар.
- Датчик и элементы контроля: датчик уровня масла при установке HPU-OLVLS.
- Управляемые функции по комплектации: мигающий индикатор на фронтальной поверхности при установке RB-FLSH.
- Совместимость с CAME Connect: только управление.

Также в конструкции предусмотрены показатели, связанные с сопротивлением наезду автомобиля и сопротивлением проникновению: нагрузка на ось 50 т, сопротивление наезду автомобиля 7500 кг \ 65 км/ч, сопротивление проникновению 1110 кДж. Толщина металла 6 мм, уровень безопасности 2. Отделка заграждающей части — порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003). Предусмотрен рычаг для ручного подъема по умолчанию.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор применяется на транспортных объектах, где требуется управляемое перекрытие проезда и защита периметра. Устройство рассчитано на монтаж со встроенной установкой и ориентировано на места с интенсивным движением транспорта и необходимостью поддержания контролируемого режима работы. При этом эксплуатация должна выполняться с учетом доступных опций, которые влияют на расширение температурного диапазона и повышение степени защиты блока управления.

- Для защиты въездных групп и зон с ограничением доступа.
- Для объектов с интенсивной эксплуатацией систем безопасности.
- Для сценариев, где требуется гидравлическое приведение барьерной части с заданными временами цикла.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

Работа устройства должна осуществляться в рамках паспортных режимов и комплектаций. При изменении условий окружающей среды и требований по степени защищенности применяются соответствующие опции, включая установку элементов, которые влияют на IP и рабочие температуры. Также важно учитывать, что некоторые расширенные функции (например, датчик уровня масла, мигающий индикатор, повышенная защита блока управления) активируются при соответствующих установках.

- Температурные условия расширяются при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC.
- Повышенный уровень защиты блока управления достигается при установке HPU-IP67.
- Наличие датчика уровня масла и соответствующих функций обеспечивается при установке HPU-OLVLS.
- Световая индикация на фронтальной поверхности обеспечивается при установке RB-FLSH.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Комплектация

В комплекте поставки предусмотрены компоненты, обеспечивающие готовность к монтажу и запуску работы. Комплект включает шкаф управления, элементы ручного аварийного обеспечения и базовые элементы управления.

- Шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров.
- Ручной аварийный насос.
- Кнопочная станция (НРУ-ЕВТН).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Логистические данные

Единица измерения — штука. Кратность упаковки — 1.

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный RRB 600 Reinforced K8 усиленный CAME RRB-15F60

Время опускания (с)	3-5
Нагрузка на ось (т)	50
Рабочее давление (бар)	70-150
Время подъема (с)	3 - 5 (1 сек при установке HPU-HA-1P)
Тип привода	гидравлический
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте (м)	10
Мигающий индикатор (на фронтальной поверхности)	при установке RB-FLSH
Рычаг для ручного подъема	по умолчанию
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Сопротивление проникновению (кДж)	1110
Класс защиты блока управления (IP)	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Класс защиты исполнительного устройства (IP)	68
Уровень безопасности	2
Сопротивление наезду автомобиля	7500 кг \ 65 км/ч
Сертификат безопасности	K-12 (M40)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Макс. мощность (Вт)	2200 (при установке HPU-NA-1P)
Потребляемая мощность (Вт)	1500
Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Тип монтажа	встроенный
Артикул	RRB-15F60
Модель	RRB 600
Серия	RRB Серия Reinforced усиленная K8
Толщина металла (мм)	6
Глубина (мм)	1255
Ширина (мм)	1670
Высота (мм)	975
Высота заграждающей части (мм)	600
Ширина заграждающей части (мм)	1500
Напряжение электропитания трехфазного тока (В, 50 Гц)	380
Циклов/час	350
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур (°C)	-5°C / +55°C (-30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Совместимость с CAME Connect

только управление

Датчик уровня масла

при установке HPU-OLVLS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 11 из 14

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный RRB 600 Reinforced K8 усиленный CAME RRB-15F60




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

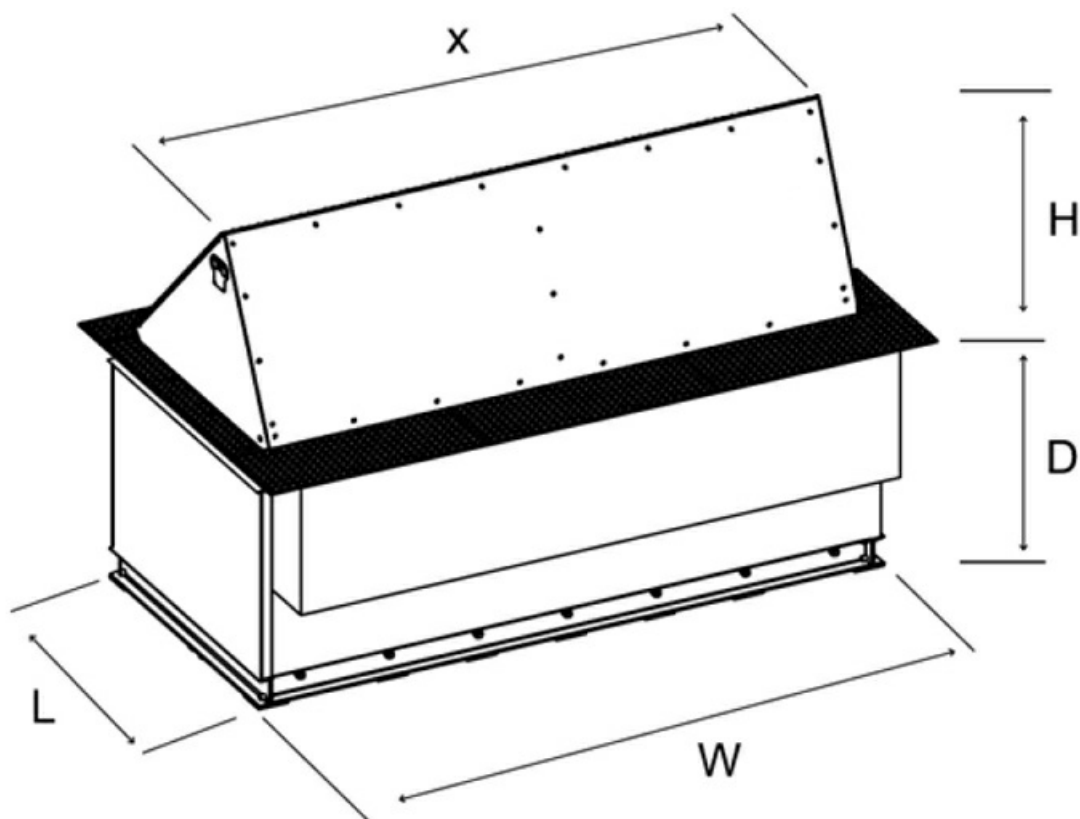

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

RRB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>