

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Блокиратор дорожный RRB 600 серии RRB Reinforced K8  
усиленный CAME RRB-20F60  
(RRB-20F60)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание RRB-20F60

---

Характеристики товара

---

Фото RRB-20F60

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Блокиратор дорожный RRB 600 серии RRB Reinforced K8 усиленный CAME RRB-20F60**

Дорожный блокиратор CAME серии RRB Reinforced K8 усиленный предназначен для организации контролируемого проезда и защиты периметра от несанкционированного въезда. Модель RRB 600 выполнена в гидравлическом исполнении и рассчитана на интенсивную эксплуатацию в условиях городской инфраструктуры и объектов с повышенными требованиями к безопасности.

Конструкция включает блокиратор гидравлического типа и управляемую систему в составе комплекта: шкаф управления с рукавом высокого давления длиной 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочную станцию (HPU-EBTN). На платформе предусмотрен зуммер, а исполнение заграждающей части дополнено отделкой порошковой окраской (RAL9005 и RAL1003), что повышает износостойкость в процессе работы.

Устройство разработано и изготовлено с учетом требований стандартов безопасности и транспортной инфраструктуры. В комплекте реализованы элементы, обеспечивающие надежную работу в пределах заявленных рабочих параметров по температуре, давлению и степени защиты.

### **Функциональные возможности RRB-20F60**

- Гидравлический привод для опускания и подъема заграждающей части с заданными временами выполнения.
- Управление работой через установленную систему управления и кнопочную станцию (HPU-EBTN).
- Встроенный зуммер на платформе для сигнализации действий устройства.
- Аварийный режим с использованием ручного насоса для подъема заграждения при необходимости.
- Контроль условий эксплуатации за счет датчика уровня масла при установке HPU-OLVLS.
- Возможность расширения функциональности через опциональные комплектующие (например, варианты термозащиты, комплект герметизации и другие решения под условия объекта).

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Технические особенности

- Время опускания: 3-5 с.
- Время подъема: 3-5 с (1 сек при установке HPU-NA-1P).
- Габариты: высота 975 мм, глубина 1255 мм, ширина 2170 мм.
- Размер заграждающей части: высота 600 мм, ширина 2000 мм.
- Уровень безопасности: указан уровень 2.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Циклов в час: 350.
- Рабочее давление: 70-150 бар.
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Датчик уровня масла: при установке HPU-OLVLS.
- Диапазон рабочих температур: -5°C / +55°C (до -30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC).
- Напряжение электропитания трехфазного тока: 380 В, 50 Гц.
- Потребляемая мощность: 2200 Вт.
- Макс. мощность: 3000 Вт (при установке HPU-NA-1P).
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Мигающий индикатор на фронтальной поверхности: при установке RB-FLSH.
- Нагрузка на ось: 50 т.
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг / 65 км/ч.
- Сопротивление проникновению: 1110 кДж.
- Тип привода: гидравлический.
- Тип монтажа: встроенный.
- Толщина металла: 6 мм.
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Совместимость с CAME Connect: только управление.
- Рычаг для ручного подъема: по умолчанию.
- Сертификат безопасности: K-12 (M40).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Дорожный блокиратор CAME серии RRB Reinforced K8 усиленный применяется для организации защищенного въезда и ограничения проезда на территории объектов, где требуется управляемое перекрытие транспортного потока. Благодаря встроенному типу монтажа и рассчитанным параметрам по нагрузке и сопротивлению наездному воздействию устройство ориентировано на эксплуатацию в условиях регулярного использования и повышенной безопасности периметра.

Конструкция рассчитана на работу при заданных значениях температуры и степени защиты. При необходимости допускается применение опций под конкретные условия объекта: например, расширение диапазона температур, изменение уровня защиты и подключение дополнительных элементов индикации и контроля.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Блокиратор дорожный RRB 600 серии RRB Reinforced K8 усиленный CAME RRB-20F60**

<b>Макс. мощность</b>	3000 Вт (при установке HPU-NA-1P)
<b>Потребляемая мощность</b>	2200 Вт
<b>Сертификат безопасности</b>	K-12 (M40)
<b>Класс защиты исполнительного устройства</b>	68
<b>Сопротивление проникновению</b>	1110 кДж
<b>Класс защиты блока управления</b>	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
<b>Сопротивление наезду автомобиля</b>	7500 кг / 65 км/ч
<b>Уровень безопасности</b>	2
<b>Рычаг для ручного подъёма</b>	по умолчанию
<b>Мигающий индикатор</b>	при установке RB-FLSH
<b>Нагрузка на ось</b>	50 т
<b>Время опускания</b>	3-5 с
<b>Рабочее давление</b>	70-150 бар
<b>Время подъема</b>	3-5 с (1 сек при установке HPU-NA-1P)
<b>Тип привода</b>	гидравлический
<b>Тип монтажа</b>	встроенный

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

<b>Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте</b>	10 м
<b>Отделка заграждающей части</b>	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
<b>Артикул</b>	RRB-20F60
<b>Серия</b>	RRB
<b>Линейка/усиленная модификация</b>	Reinforced K8
<b>Высота</b>	975 мм
<b>Высота заграждающей части</b>	600 мм
<b>Ширина заграждающей части</b>	2000 мм
<b>Толщина металла</b>	6 мм
<b>Глубина</b>	1255 мм
<b>Ширина</b>	2170 мм
<b>Напряжение электропитания трехфазного тока</b>	380 В, 50 Гц
<b>Ручной аварийный насос</b>	в комплекте
<b>Кнопочная станция (HPU-EBTN)</b>	в комплекте
<b>Шкаф управления и рукав высокого давления</b>	шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров
<b>Циклов/час</b>	350
<b>Интенсивность использования</b>	ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

---

<b>Диапазон рабочих температур</b>	-5°C / +55°C (-30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
<b>Совместимость с CAME Connect</b>	только управление
<b>Датчик уровня масла</b>	при установке HPU-OLVLS

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Блокиратор дорожный RRB 600 серии RRB Reinforced K8 усиленный CAME RRB-20F60**

---




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

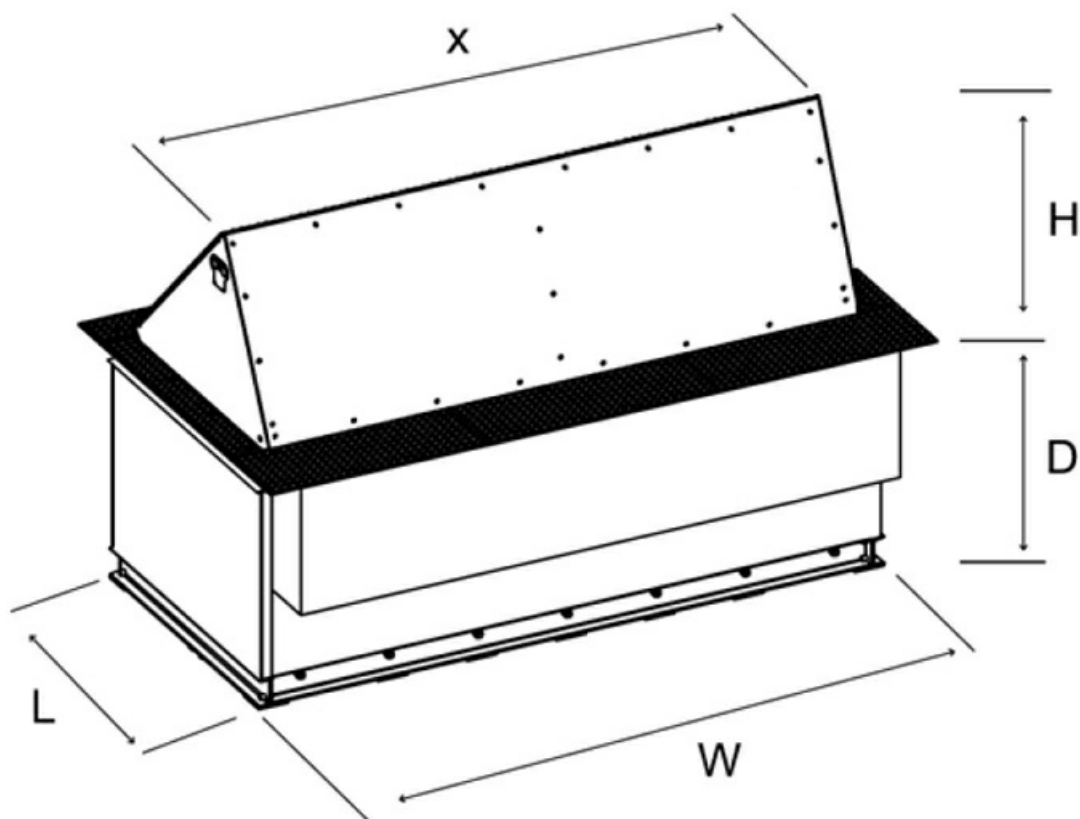

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

RRB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>