

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный серии RRB 900 Reinforced K8 усиленный
CAME RRB-30F90
(RRB-30F90)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание RRB-30F90

Характеристики товара

Фото RRB-30F90

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный серии RRB 900 Reinforced K8 усиленный CAME RRB-30F90

Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный предназначен для контроля доступа на проездах и площадках, где требуется надежное ограничение движения транспортных средств. Исполнительная часть выполнена с заводской отделкой заграждающей части, а в конструкции предусмотрены элементы, обеспечивающие управляемость и удобство эксплуатации.

Модель RRB 900 ориентирована на работу в условиях интенсивного использования и рассчитана на эксплуатацию при широком диапазоне температур. Для управления и работы системы предусмотрен шкаф управления с рукавом высокого давления длиной 10 м, а также ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером.

Оборудование разработано и изготовлено с учетом нормативных требований к сопротивлению и классу безопасности: применяются стандарты IWA 14-1 и требования PAS68, а также ASTM F2656 M, C7 (K-8). Это позволяет использовать блокиратор дорожный в проектах, где критичны параметры защитного воздействия и стабильность работы.

Функциональные возможности RRB-30F90

Гидравлический механизм обеспечивает управляемое открытие и закрытие заграждающей части. Рабочие циклы выполняются в режиме, рассчитанном на интенсивное использование: для модели заявлены значения циклов в час, а время опускания и подъема задано интервалами.

- Управление с помощью комплекта оборудования, включающего шкаф управления и кнопочную станцию (HPU-EBTN).
- Наличие ручного аварийного насоса для перевода системы в работоспособное состояние в нестандартных ситуациях.
- Функциональная готовность к установке дополнительных опций управления и индикации: в параметрах предусмотрены варианты с мигающим индикатором на фронтальной поверхности и совместимость с элементами для расширения функционала.
- Работа при заданных параметрах питания для трехфазного тока и устойчивость к рабочим температурам.
- Контроль уровня масла через датчик уровня масла при установке соответствующей опции.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Корпусные размеры и габариты задают компоновку в зоне установки. Высота модели составляет 1270 мм, при этом высота ограждающей части — 900 мм. Глубина 1665 мм и ширина 3170 мм определяют требуемое пространство для монтажа.

Для работы предусмотрены параметры по скорости перемещения: время опускания составляет 3–5 с, а время подъема — 3–5 с, при этом отдельно указана привязка к установке гидроаккумулятора HPU-NA-1P. В составе указана интенсивность использования, а также значения по классу защиты блока управления и исполнительного устройства.

- Тип привода: гидравлический.
- Тип монтажа: встроенный.
- Рабочее давление: 70–150 бар.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты блока управления (IP): IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства (IP): 68.
- Питание: напряжение электропитания трехфазного тока 380 В, 50 Гц.
- Потребляемая мощность: 3000 Вт; максимальная мощность: 4000 Вт (при установке HPU-NA-1P).
- Температура эксплуатации: -5 °С / +55 °С (до -30 °С / +70 °С при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC).
- Кабель и рукав высокого давления в комплекте: 10 м.
- Масса: 2340 кг.
- Отделка ограждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Толщина металла: 6 мм.
- Нагрузка на ось: 50 т.
- Циклов/час: 350.
- Сопротивление проникновению: 1110 кДж.
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг / 65 км/ч.
- Уровень безопасности: 2.
- Сертификат безопасности: K-12 (M40).
- Совместимость с CAME Connect: только управление.
- Датчик уровня масла: при установке HPU-OLVLS.
- Рычаг для ручного подъема: по умолчанию.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный предназначен для использования в местах, где требуется ограничение проезда транспортных средств и защита территории. Он подходит для установки на участках с интенсивной эксплуатацией и рассчитан на работу в условиях внешней среды при заданном температурном диапазоне.

- Установка на дорожных проездах и площадках с необходимостью контролировать доступ.
- Применение в проектах, где важны параметры сопротивления наездным нагрузкам и проникновению.
- Использование в системах, где требуется гидравлическое управление и наличие аварийного ручного режима.
- Монтаж на объектах, ориентированных на безопасную эксплуатацию и соответствие заявленным стандартам.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

- Работа и безопасность зависят от правильной установки опций под конкретные условия: для расширения защиты и температурного режима используются соответствующие комплектующие (в параметрах указаны варианты HPU-IP67, HPU-HTRO, HPU-HTRC).
- Параметры питания и потребляемой мощности должны соответствовать заявленным требованиям для трехфазного тока 380 В, 50 Гц.
- Для датчика уровня масла предусмотрена установка опции HPU-OLVLS.
- Заявленные значения времени подъема привязаны к установке гидроаккумулятора HPU-NA-1P.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный серии RRB 900 Reinforced K8 усиленный CAME RRB-30F90

Тип привода	гидравлический
Нагрузка на ось	50 т
Время опускания	3-5 с
Рабочее давление	70-150 бар
Время подъема	3 - 5 (1 сек при установке HPU-HA-1P)
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Уровень безопасности	2
Сопротивление наезду автомобиля	7500 кг \ 65 км/ч
Сертификат безопасности	K-12 (M40)
Класс защиты исполнительного устройства	68
Сопротивление проникновению	1110
Класс защиты блока управления	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Рычаг для ручного подъёма	по умолчанию
Мигающий индикатор	при установке RB-FLSH
Макс. мощность	4000 (при установке HPU-HA-1P)
Потребляемая мощность	3000 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Тип монтажа	встроенный
Модель	RRB 900
Артикул	RRB-30F90
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Серия	RRB
Толщина металла	6 мм
Высота заграждающей части	900 мм
Глубина	1665 мм
Ширина заграждающей части	3000 мм
Ширина	3170 мм
Высота	1270 мм
Масса	2340 кг
Напряжение электропитания	380 В, 50 Гц
Линия и комплектность по рукаву и кабелю	Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте — 10 м
Циклов/час	350
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-5 °C / +55 °C (-30 °C / +70 °C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Датчик уровня масла

при установке HPU-OLVLS

Совместимость с CAME Connect

только управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 9 из 12

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный серии RRB 900 Reinforced K8 усиленный CAME RRB-30F90




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

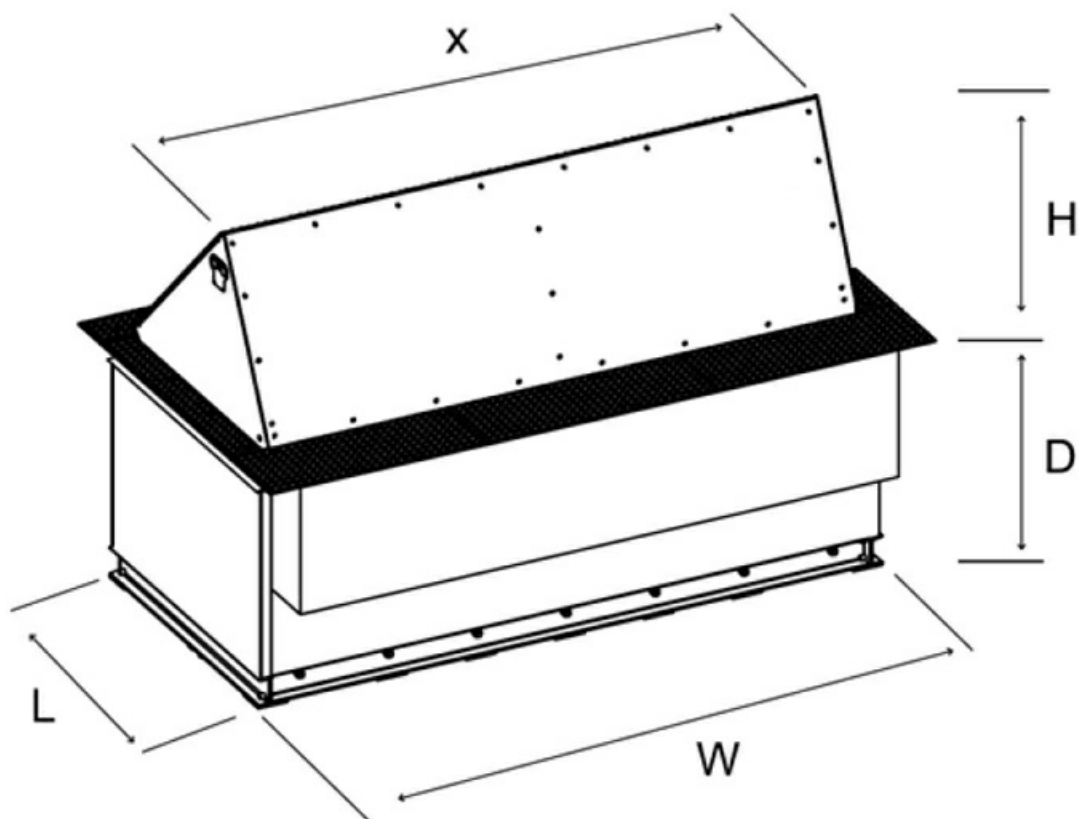

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

RRB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>