

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный RRB 600 Reinforced K8 усиленный CAME
RRB-35F60
(RRB-35F60)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание RRB-35F60

Характеристики товара

Фото RRB-35F60

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный RRB 600 Reinforced K8 усиленный CAME RRB-35F60

Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный предназначен для обеспечения надежного контроля проезда транспорта и организации физического барьера на территории. Конструктивно это устройство выполнено в формате встроенного монтажа, а работа обеспечивается гидравлическим приводом. Для управления и эксплуатации предусмотрены элементы комплекта, включая шкаф управления с рукавом высокого давления, ручной аварийный насос и кнопочную станцию.

Модель RRB 600 рассчитана на работу в условиях интенсивной эксплуатации и соответствует требованиям по безопасности для дорожных блокираторов соответствующих классов. Исполнительное устройство и элементы управления имеют указанные классы защиты, что поддерживает стабильность работы в заданных температурных условиях. По конструкции платформы предусмотрен зуммер, а ограждающая часть имеет отделку порошковой окраской.

В производстве и изготовлении устройства использованы требования стандартов, указанных в описании товара, включая IWA и требования по сопротивлению наездному воздействию и проникновению. Благодаря этому блокиратор может применяться при решении задач по защите объектов и управлению доступом на территории с повышенными требованиями к безопасности.

Функциональные возможности RRB-35F60

Работа блокиратора обеспечивается гидравлическим приводом. При управлении устройством предусмотрены временные параметры опускания и подъема, что позволяет планировать цикл работы в зависимости от режимов эксплуатации.

- Опускание ограждающей части с временем срабатывания 3-5 секунд.
- Подъем с временем 3 - 5 секунд, с указанием 1 секунды при установке HPU-NA-1P.
- Интенсивный режим эксплуатации с параметром интенсивности использования, указанным для модели.
- Управление с использованием кнопочной станции, входящей в состав комплекта.
- Ручной аварийный насос для сценариев, когда требуется аварийное поднятие.
- Платформа оборудована зуммером для обеспечения звуковой индикации.
- Совместимость с CAME Connect: управление.
- Поддержка работы в заданном диапазоне рабочих температур с учетом опциональных установок.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Устройство имеет габаритные и технические параметры, необходимые для подбора и проектирования установки. Встроенный тип монтажа обеспечивает компактное размещение, а указанные размеры позволяют учитывать требования площадки и схемы размещения оборудования.

- Время опускания: 3-5 секунд.
- Время подъема: 3 - 5 секунд (1 сек при установке HPU-NA-1P).
- Высота: 975 мм; высота заграждающей части: 600 мм.
- Глубина: 1255 мм.
- Ширина: 3670 мм; ширина заграждающей части: 3500 мм.
- Толщина металла: 6 мм.
- Циклов/час: 350.
- Нагрузка на ось: 50 т.
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг / 65 км/ч.
- Сопротивление проникновению: 1110 кДж.
- Тип привода: гидравлический; тип монтажа: встроенный.
- Рабочее давление: 70-150 бар.
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Напряжение электропитания трехфазного тока: 380 В, 50 Гц.
- Потребляемая мощность: 4000 Вт.
- Макс. мощность: 5500 Вт (при установке HPU-NA-1P).
- Диапазон рабочих температур: -5°C / +55°C (-30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC).
- Датчик уровня масла: при установке HPU-OLVLS.
- Мигающий индикатор на фронтальной поверхности: при установке RB-FLSH.
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Уровень безопасности: 2.
- Рычаг для ручного подъема: по умолчанию.
- Класс безопасности и сертификат безопасности: K-12 (M40).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный предназначен для установки в местах, где необходимо организовать надежный физический барьер для ограничения проезда и повышения безопасности периметра. Устройство применяется для защиты территории и контроля доступа транспортных средств с учетом требуемых уровней сопротивления наездному воздействию и проникновению.

- Объекты с повышенными требованиями к защите периметра.
- Участки, где требуется организация барьера при ограничении проезда.
- Сценарии интенсивного использования, где важны циклы работы.
- Площадки, для которых предусмотрен встроенный монтаж и соблюдение параметров питающей сети 380 В, 50 Гц.

Комплект поставки и предусмотренные функции управления позволяют использовать блокиратор в проектах, где требуется надежное решение для управления доступом транспортных средств.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный RRB 600 Reinforced K8 усиленный CAME RRB-35F60

Тип монтажа	встроенный
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте	10 м
Класс защиты исполнительного устройства	68
Сопротивление проникновению	1110 кДж
Класс защиты блока управления	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Сопротивление наезду автомобиля	7500 кг / 65 км/ч
Уровень безопасности	2
Класс безопасности	K-12 (M40)
Рычаг для ручного подъема	по умолчанию
Мигающий индикатор (фронтальная поверхность)	при установке RB-FLSH
Нагрузка на ось	50 т
Время опускания	3-5 с
Рабочее давление	70-150 бар
Время подъема	3 - 5 с (1 сек при установке HPU-NA-1P)
Тип привода	гидравлический

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Макс. мощность	5500 Вт (при установке HPU-NA-1P)
Потребляемая мощность	4000 Вт
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Артикул	RRB-35F60
Серия	RRB Серия Reinforced усиленная K8
Назначение	Дорожные блокираторы (ограничение проезда, защита периметра)
Толщина металла	6 мм
Высота заграждающей части	600 мм
Ширина заграждающей части	3500 мм
Глубина	1255 мм
Ширина	3670 мм
Высота	975 мм
Напряжение электропитания трехфазного тока	380 В, 50 Гц
Диапазон рабочих температур	-5°C / +55°C (-30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Циклов/час	350
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Совместимость с CAME Connect

только управление

Датчик уровня масла

при установке HPU-OLVLS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 8 из 11

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный RRB 600 Reinforced K8 усиленный CAME RRB-35F60




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

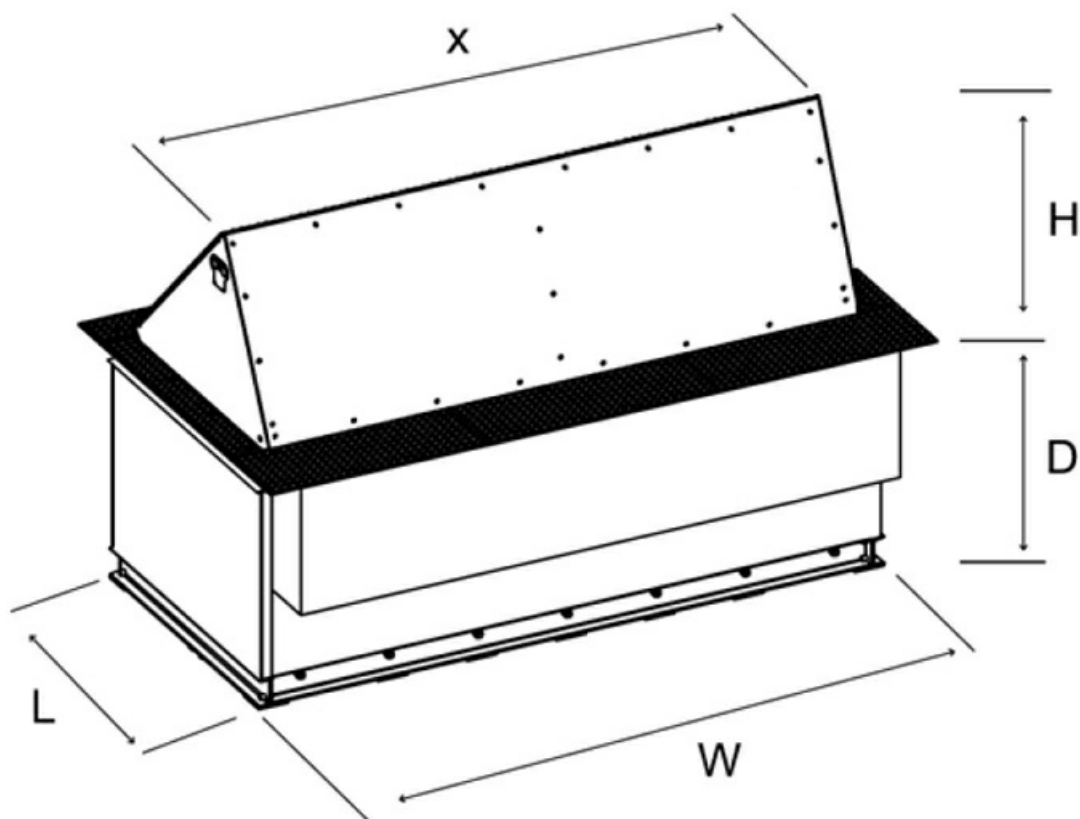

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

RRB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>