

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Блокиратор дорожный RRB 900 Reinforced K8 усиленный CAME  
RRB-35F90-2p  
(RRB-35F90-2p)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание RRB-35F90-2p

---

Характеристики товара

---

Фото RRB-35F90-2p

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Блокиратор дорожный RRB 900 Reinforced K8 усиленный CAME RRB-35F90-2p**

Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный предназначен для организации защищенного въезда и ограничения проезда транспортных средств на контролируемых объектах. Модель RRB 900 рассчитана на работу с конструкциями дорожного класса безопасности и поставляется в составе системы, включающей шкаф управления, рукав высокого давления, ручной аварийный насос и кнопочную станцию (HPU-EBTN). Конструкция платформы дополнена зуммером, что повышает информирование персонала о рабочих состояниях системы.

Оборудование разработано и изготовлено с учетом требований к защитным системам и эксплуатационным режимам для объектов, где важны устойчивость к наезду и соблюдение регламентов безопасности. Встроенная логика работы и параметры исполнения позволяют применять блокиратор как часть комплексного решения по управлению доступом на транспортной инфраструктуре.

### **Функциональные возможности RRB-35F90-2p**

- Гидравлический привод для выполнения операций подъема и опускания заграждающей части.
- В составе системы шкаф управления с рукавом высокого давления длиной 10 м.
- Кнопочная станция (HPU-EBTN) для управления работой блокиратора.
- Ручной аварийный насос для действий при необходимости аварийного управления.
- Платформа оборудована зуммером для дополнительной сигнализации.
- Интенсивный режим эксплуатации: предусмотрена работа в интенсивном циклическом сценарии.
- Предусмотрены варианты оснащения для индикации и расширения функциональности (в том числе мигающий индикатор при установке RB-FLSH).

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Технические особенности

Модель RRB 900 имеет размеры и параметры, подобранные для встраиваемой установки. Заграждающая часть высотой 900 мм обеспечивает перекрытие проезда, а общая высота блока составляет 1270 мм. Для интеграции в инфраструктуру учитываются также габариты по ширине: ширина 3670 мм, ширина заграждающей части 3500 мм, глубина 1665 мм.

- Время опускания: 3–5 с.
- Время подъема: 3–5 с (при установке HPU-NA-2P: 1 сек).
- Рабочая температура: от -5 °С до +55 °С; при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC: -30 °С до +70 °С.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Макс. мощность: 5500 Вт (при установке HPU-NA-2P).
- Потребляемая мощность: 4000 Вт.
- Рабочее давление: 70–150 бар.
- Напряжение электропитания трехфазного тока: 380 В, 50 Гц.
- Параметры эффективности: циклов/час — 350.
- Нагрузка на ось: 50 т.
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг / 65 км/ч.
- Сопротивление проникновению: 1110 кДж.
- Толщина металла: 6 мм.
- Уровень безопасности: 2.
- Датчик уровня масла: при установке HPU-OLVLS.
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Тип привода: гидравлический.
- Тип монтажа: встроенный.
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Рычаг для ручного подъема: по умолчанию.
- Совместимость с CAME Connect: только управление.
- Сертификат безопасности: K-12 (M40).
- Мигающий индикатор (на фронтальной поверхности): при установке RB-FLSH.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный предназначен для ограничения проезда и организации безопасного доступа на объектах с требованиями к классу защиты. Встроенный тип монтажа позволяет интегрировать оборудование в дорожное полотно или площадку, формируя жесткий барьер для транспорта. Подходит для сценариев интенсивного использования, где важно соблюдение цикличности работы и рабочих температур в условиях эксплуатации.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Блокиратор дорожный RRB 900 Reinforced K8 усиленный CAME RRB-35F90-2p

Рабочее давление (бар)	70-150
Нагрузка на ось (т)	50
Время опускания (с)	3-5
Время подъема (с)	3 - 5 (1 сек при установке HPU-NA-2P)
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Тип привода	гидравлический
Линейка/исполнение	Reinforced K8 усиленный
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте (м)	10
Мигающий индикатор (на фронтальной поверхности)	при установке RB-FLSH
Рычаг для ручного подъема	по умолчанию
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Сопротивление проникновению (кДж)	1110
Класс защиты блока управления (IP)	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Класс защиты исполнительного устройства (IP)	68
Уровень безопасности	2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Соппротивление наезду автомобиля	7500 кг \ 65 км/ч
Сертификат безопасности	К-12 (М40)
Макс. мощность (Вт)	5500 (при установке HPU-НА-2P)
Потребляемая мощность (Вт)	4000
Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	RRB-35F90-2p
Тип монтажа	встроенный
Серия	RRB
Назначение	Ограничение проезда транспортных средств
Ширина (мм)	3670
Высота (мм)	1270
Глубина (мм)	1665
Высота заграждающей части (мм)	900
Ширина заграждающей части (мм)	3500
Толщина металла (мм)	6
Напряжение электропитания трехфазного тока (В, 50 Гц)	380
Диапазон рабочих температур (°С)	-5°С / +55°С (-30°С / +70°С при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

---

**Циклов/час**

350

---

**Совместимость с CAME Connect**

только управление

---

**Датчик уровня масла**

при установке HPU-OLVLS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Блокиратор дорожный RRB 900 Reinforced K8 усиленный CAME RRB-35F90-2p**

---




**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

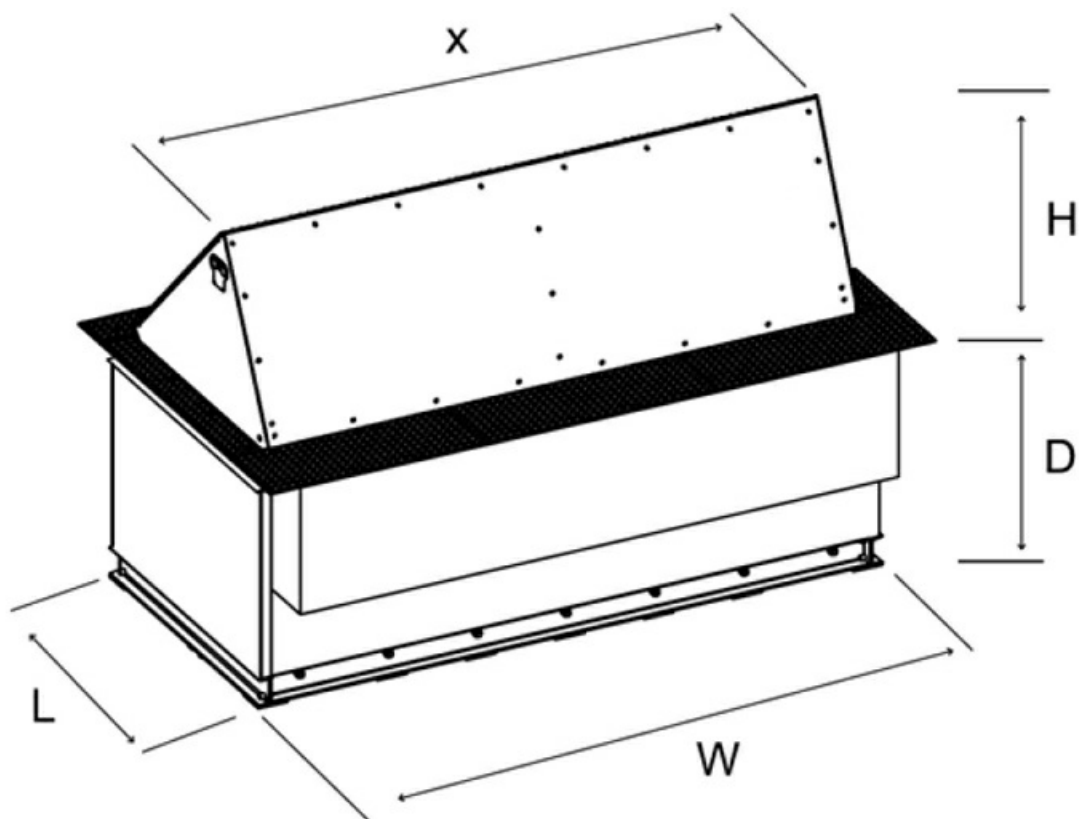

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>