

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный RRB 600 серии RRB Reinforced K8
усиленный CAME RRB-40F60-2p
(RRB-40F60-2p)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание RRB-40F60-2p

Характеристики товара

Фото RRB-40F60-2p

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный RRB 600 серии RRB Reinforced K8 усиленный CAME RRB-40F60-2p

Дорожный блокиратор CAME из серии RRB Reinforced K8 предназначен для надежного ограничения проезда на объектах с повышенными требованиями к безопасности. Модель RRB 600 выполнена как гидравлическая система и рассчитана на работу в интенсивном режиме, обеспечивая контролируемое опускание и подъем заграждающей части. Конструктивно блокиратор включает шкаф управления и элементы гидравлики, а также в комплекте предусмотрены решения для штатного управления и ручного аварийного привода.

Установка рассчитана на интеграцию в инфраструктуру транспортного движения, где важны стандарты устойчивости к наезду и заданные требования к уровню безопасности. Производственная проработка блока соответствует требованиям к дорожным системам, а встроенные параметры и контрольные значения формируют прогнозируемую работу устройства в реальных условиях эксплуатации.

Функциональные возможности RRB-40F60-2p

Гидравлический блокиратор обеспечивает управляемое перемещение заграждающей части и реализует сценарии работы, необходимые для организации пропускного режима. В составе системы предусмотрена платформа управления с элементами контроля, а также компоненты, позволяющие выполнять операции запуска, штатного движения и аварийного подъема при отключении питания или других нештатных ситуациях.

- Гидравлический привод для опускания и подъема заграждающей части.
- Поддержка ручного аварийного управления с использованием ручного аварийного насоса.
- Поставляется шкаф управления с рукавом высокого давления длиной 10 метров.
- Кнопочная станция (HPU-EBTN) для управления со стойкой оператора.
- Наличие зуммера на платформе для звукового оповещения в составе системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Рабочие параметры модели задают ее поведение в разных условиях. Время опускания составляет 3-5 секунд, а время подъема — 3-5 секунд; указано, что при установке HPU-NA-2P время подъема составляет 1 секунду. Геометрические характеристики включают высоту 975 мм и высоту заграждающей части 600 мм, а также глубину 1255 мм. Для обеспечения стабильной работы предусмотрены элементы контроля, включая датчик уровня масла при установке HPU-OLVLS.

- Время опускания: 3-5 с.
- Время подъема: 3-5 с (при установке HPU-NA-2P — 1 с).
- Высота: 975 мм; высота заграждающей части: 600 мм; глубина: 1255 мм.
- Температурный диапазон рабочих температур: -5 °C / +55 °C; при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC: -30 °C / +70 °C.
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67); класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Максимальная мощность: 5500 Вт (при установке HPU-NA-2P); потребляемая мощность: 4000 Вт.
- Рабочее давление: 70-150 бар.
- Напряжение электропитания трехфазного тока: 380 В, 50 Гц.
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Нагрузка на ось: 50 т.
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг / 65 км/ч; сопротивление проникновению: 1110 кДж.
- Тип привода: гидравлический; тип монтажа: встроенный; толщина металла: 6 мм.
- Уровень безопасности: 2; циклов/час: 350.
- Ширина: 4170 мм; ширина заграждающей части: 4000 мм.
- Совместимость с CAME Connect: только управление.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор дорожный предназначен для установки на объектах, где необходимо организовать регулируемый доступ и обеспечить защиту периметра от несанкционированного проезда. Устройство рассчитано на работу в режиме интенсивной эксплуатации и применяется для контроля проезда транспортных средств на подъездах, площадках и участках дорожной инфраструктуры, где важны заданные показатели сопротивления наезду и уровень безопасности. В зависимости от выбранной конфигурации возможна настройка расширенной защиты и условий работы в различном температурном диапазоне.

При эксплуатации следует учитывать параметры системы управления и условия монтажа: конструкция выполнена как встроенный элемент, рассчитанный на интеграцию в основание и подключение к шкафу управления с рукавом высокого давления. Для дополнительной функциональности и расширения режимов допускается использование опций, указанных для конкретных параметров, например для датчика уровня масла и вариантов повышения защищенности блока управления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный RRB 600 серии RRB Reinforced K8 усиленный CAME RRB-40F60-2p

Тип привода	гидравлический
Нагрузка на ось	50 т
Время опускания	3-5 с
Рабочее давление	70-150 бар
Время подъема	3 - 5 (1 сек при установке HPU-NA-2P)
Рычаг для ручного подъема	по умолчанию
Мигающий индикатор	при установке RB-FLSH2
Сопротивление проникновению	1110 кДж
Класс защиты блока управления	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Класс защиты исполнительного устройства	68
Сопротивление наезду автомобиля	7500 кг / 65 км/ч
Уровень безопасности	2
Макс. мощность	5500 Вт (при установке HPU-NA-2P)
Потребляемая мощность	4000 Вт
Тип монтажа	встроенный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте	10 м
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Артикул	RRB-40F60-2p
Модель/линейка	Reinforced K8
Серия	RRB
Ширина	4170 мм
Высота заграждающей части	600 мм
Ширина заграждающей части	4000 мм
Толщина металла	6 мм
Глубина	1255 мм
Высота	975 мм
Напряжение электропитания	380 В, 50 Гц
Температурный диапазон	-5 °C / +55 °C (при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC: -30 °C / +70 °C)
Циклов/час	350
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Совместимость с CAME Connect	только управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Датчик уровня масла

при установке HPU-OLVLS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 8 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Фото Блокиратор дорожный RRB 600 серии RRB Reinforced K8 усиленный
CAME RRB-40F60-2p**




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

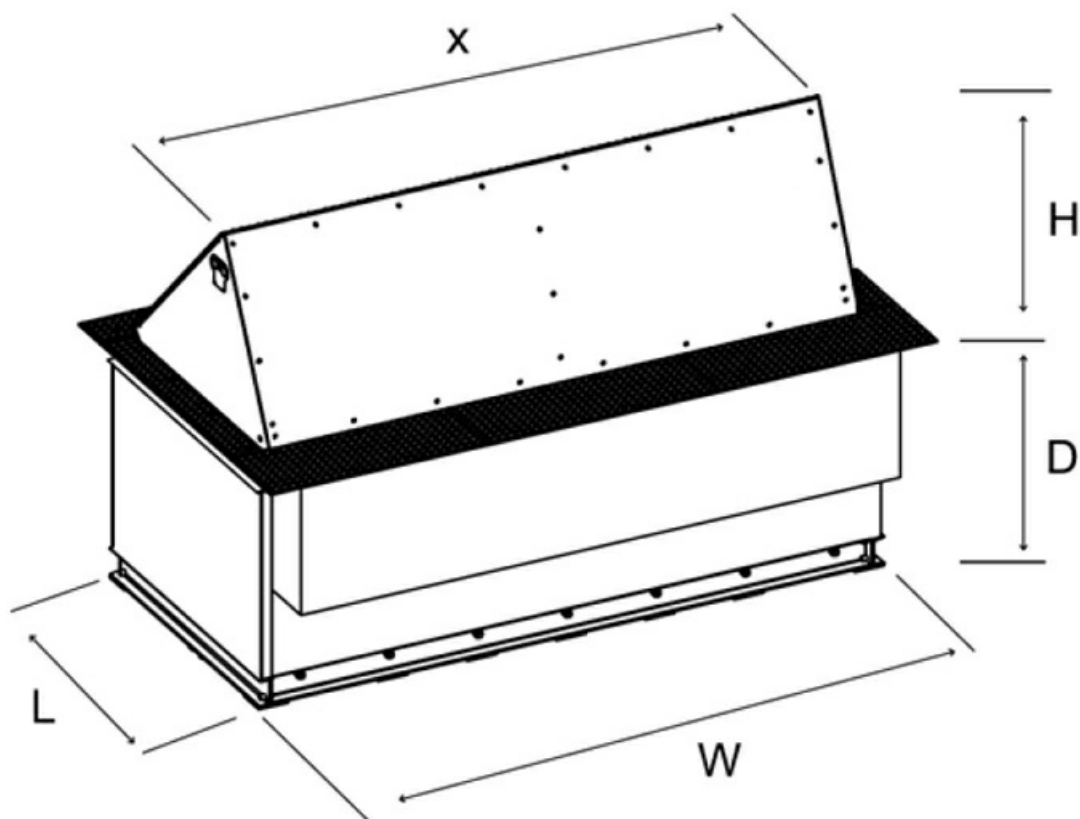

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>