

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Блокиратор дорожный RRB 900 Reinforced усиленная K8 CAME  
RRB-40F90  
(RRB-40F90)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание RRB-40F90

---

Характеристики товара

---

Фото RRB-40F90

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Блокиратор дорожный RRB 900 Reinforced усиленная K8 CAME RRB-40F90**

Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный предназначен для организации контроля проезда и защиты зон с повышенными требованиями к устойчивости и безопасности. Модель RRB 900 используется в качестве элемента инженерной защиты на территориях, где важно ограничить доступ транспортных средств и снизить последствия наезда за счет соответствия подтвержденным стандартам безопасности.

Конструкция выполнена как встроенный гидравлический исполнительный механизм. Платформа рассчитана на интенсивный режим эксплуатации и рассчитана на работу в диапазоне температур наружной установки. Для управления и эксплуатации предусмотрены элементы, входящие в состав поставки, а также возможность дополнения системы опциональными решениями под конкретные условия объекта.

### **Функциональные возможности RRB-40F90**

Гидравлический блокиратор RRB обеспечивает подъем и опускание заграждающей части с заданными временными параметрами цикла, что позволяет организовать управляемое ограничение проезда. Управление и работа системы реализованы через шкаф управления, а гидравлическая часть укомплектована рукавом высокого давления требуемой длины.

- Управляемый цикл опускания и подъема заграждающей части с указанными временами срабатывания.
- Интенсивный режим эксплуатации, рассчитанный на высокочастотную работу (циклы в час).
- Индикация на фронтальной поверхности при установке светового элемента (мигающий индикатор).
- Контроль параметров гидравлической системы через датчик уровня масла (при установке соответствующего датчика).
- Работа в условиях повышенной безопасности за счет встроенных элементов защиты и подтвержденного класса безопасности.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Технические особенности

- Габариты: высота 1270 мм, высота заграждающей части 900 мм, глубина 1665 мм, ширина 4170 мм; ширина заграждающей части 4000 мм.
- Времена работы: время опускания 3–5 с; время подъема 3–5 с (с уточнением для установки HPU-NA-1P).
- Рабочее давление: 70–150 бар.
- Тип привода: гидравлический; тип монтажа: встроенный.
- Напряжение электропитания трехфазного тока: 380 В, 50 Гц; потребляемая мощность 4000 Вт.
- Макс. мощность: 5500 Вт (при установке HPU-NA-1P).
- Класс защиты: IP блока управления IP55 (возможность IP67 при установке HPU-IP67); класс защиты исполнительного устройства 68.
- Диапазон рабочих температур: -5 °C / +55 °C (расширение до -30 °C / +70 °C при установке HPU-NTRO и HPU-NTRC).
- Материал/исполнение заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Металлическая часть: толщина металла 6 мм.
- Нагрузка на ось: 50 т.
- Параметры безопасности: сопротивление наезду автомобиля 7500 кг / 65 км/ч; сопротивление проникновению 1110 кДж; уровень безопасности 2.
- Подключение/совместимость: совместимость с CAME Connect — только управление.
- В комплекте предусмотрены рукав высокого давления и длина кабеля и рукава высокого давления: 10 м.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Применение

---

Блокиратор дорожный RRB Reinforced K8 рассчитан на установку на проездных участках и в зонах, где требуется ограничение движения автотранспорта. Устройство может применяться для защиты территории на объектах с интенсивным режимом эксплуатации, где важны управляемые циклы работы и подтвержденные показатели сопротивляемости наезду.

Модель следует подбирать с учетом условий эксплуатации, параметров электропитания и требований к уровню безопасности. Для адаптации под конкретный климат и степень защиты блока управления предусмотрены опциональные решения, связанные с расширением температурного диапазона и уровнем IP.

- Организация контрольно-пропускного режима для транспорта.
- Защита объектов, где требуется снижение риска проникновения при наезде.
- Применение в инфраструктуре с высокой интенсивностью циклов работы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Ограничения и условия использования**

---

- Расширенные температурные условия зависят от установки соответствующих систем: HPU-HTRO и HPU-HTRC.
- Повышение класса защиты блока управления IP до IP67 возможно при установке HPU-IP67.
- Дополнительные функции, такие как мигающий индикатор и датчик уровня масла, реализуются при установке соответствующих опций.

Эксплуатация должна выполняться в рамках указанных параметров и условий монтажа (встроенный тип установки) с учетом требований по электропитанию и рабочих давлений.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Блокиратор дорожный RRB 900 Reinforced усиленная K8 CAME RRB-40F90

Рабочее давление	70-150 бар
Нагрузка на ось	50 т
Время опускания	3-5 с
Время подъема	3 - 5 (1 сек при установке HPU-NA-1P)
Тип привода	гидравлический
Класс безопасности (сертификат безопасности)	K-12 (M40)
Уровень безопасности	2
Сопротивление наезду автомобиля	7500 кг / 65 км/ч
Класс защиты исполнительного устройства	68
Сопротивление проникновению	1110 кДж
Класс защиты блока управления	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Серия/модель (название)	RRB 900
Линейка/исполнение	Reinforced K8 усиленный
Мигающий индикатор	при установке RB-FLSH2
Рычаг для ручного подъема	по умолчанию
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

<b>Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте</b>	10 м
<b>Тип монтажа</b>	встроенный
<b>Макс. мощность</b>	5500 Вт (при установке HPU-NA-1P)
<b>Потребляемая мощность</b>	4000 Вт
<b>Кратность упаковки</b>	1
<b>Единица измерения</b>	шт
<b>Артикул</b>	RRB-40F90
<b>Серия</b>	RRB
<b>Высота</b>	1270 мм
<b>Ширина</b>	4170 мм
<b>Глубина</b>	1665 мм
<b>Толщина металла</b>	6 мм
<b>Ширина заграждающей части</b>	4000 мм
<b>Высота заграждающей части</b>	900 мм
<b>Напряжение электропитания трехфазного тока</b>	380 В, 50 Гц
<b>Интенсивность использования</b>	ИНТЕНСИВНОЕ
<b>Диапазон рабочих температур</b>	-5 °C / +55 °C (-30 °C / +70 °C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

---

**Циклов/час**

350

---

**Датчик уровня масла**

при установке HPU-OLVLS

---

**Совместимость с CAME Connect**

только управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Блокиратор дорожный RRB 900 Reinforced усиленная K8 CAME RRB-40F90**

---




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

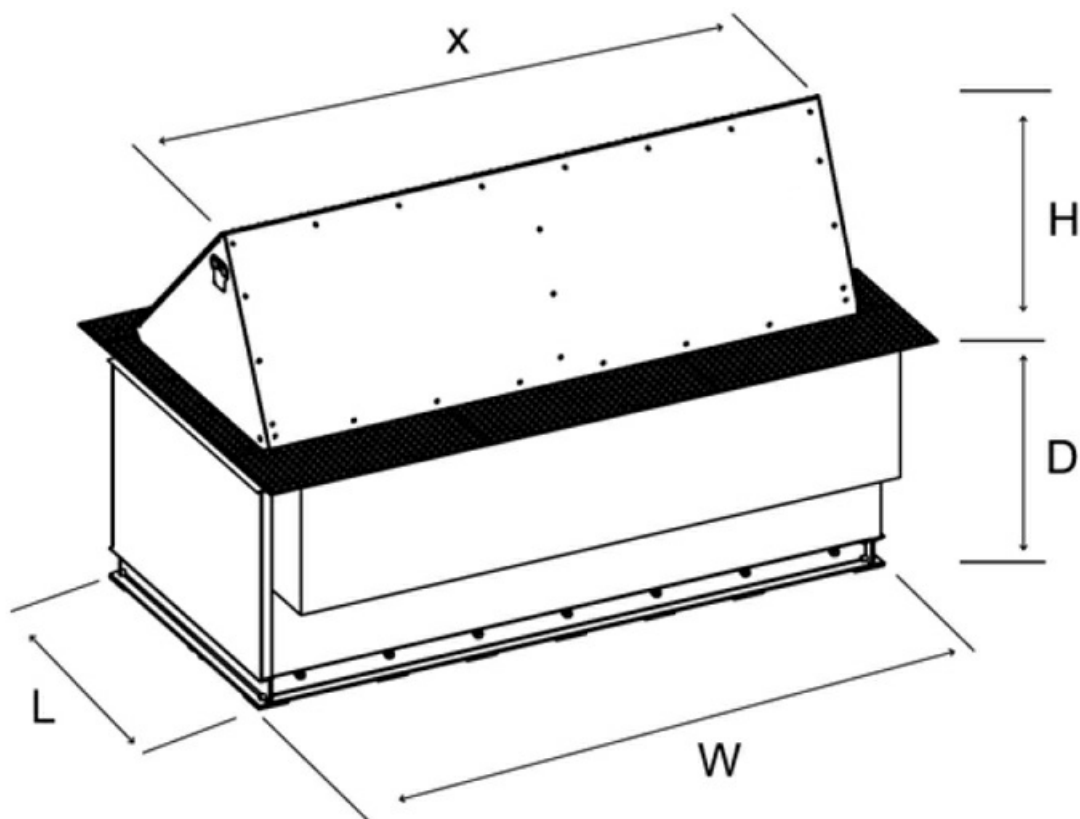

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

RRB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>