

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный RRB 600 серии RRB Reinforced K8
усиленный CAME RRB-50F60-2p
(RRB-50F60-2p)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание RRB-50F60-2p

Характеристики товара

Фото RRB-50F60-2p

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный RRB 600 серии RRB Reinforced K8 усиленный CAME RRB-50F60-2p

Дорожный блокиратор гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный предназначен для принудительного ограничения проезда транспортных средств. Модель RRB 600 с заграждающей частью высотой 600 мм рассчитана на работу в условиях, где требуется надежное сдерживание и управляемое опускание/подъем положения заграждения. Конструкция выполнена на базе гидравлического привода и рассчитана на интенсивную эксплуатацию, а также соответствует требованиям к безопасности и защитным характеристикам, указанным в документации для серии.

В комплекте поставки предусмотрено управление блокиратором и элементы для аварийных действий: шкаф управления с рукавом высокого давления длиной 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Для дополнительного контроля предусмотрена платформа с зуммером. По типу монтажа устройство является встроенным, что упрощает интеграцию в существующую инфраструктуру въезда.

Отделка заграждающей части выполнена порошковой окраской, указанными цветами являются RAL9005 и RAL1003. Для обеспечения работы в различных климатических режимах заявлен диапазон рабочих температур и предусмотрены решения по уровню защиты исполнительного устройства и блока управления в зависимости от используемых опций.

Функциональные возможности RRB-50F60-2p

Блокиратор предназначен для управляемого перемещения заграждающей части и поддерживает работу в составе системы с элементами управления CAME Connect, при этом указана совместимость «только управление». Основные функциональные режимы связаны с опусканием и подъемом заграждения с заданными временными интервалами, а также с возможностью аварийного перевода в ручном режиме.

- Гидравлический привод обеспечивает опускание и подъем заграждения в пределах заявленных времен.
- Платформа оборудована зуммером для звукового информирования во время работы.
- В комплекте предусмотрен ручной аварийный насос для экстренных сценариев.
- Управление выполняется через комплектный шкаф управления, предусмотрена кнопочная станция HPU-EBTN.
- Предусмотрен контроль уровня масла с датчиком при установке HPU-OLVLS.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Ключевые параметры модели RRB 600 собраны в характеристиках и включают габаритные размеры, временные показатели перемещения, уровни защиты, электрические и эксплуатационные значения, а также требования по устойчивости к воздействию.

- Время опускания: 3-5 с.
- Время подъема: 3-5 с (указано 1 сек при установке HPU-NA-2P).
- Высота (мм): 975.
- Высота ограждающей части (мм): 600.
- Глубина (мм): 1255.
- Ширина (мм): 5170.
- Ширина ограждающей части (мм): 5000.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Тип привода: гидравлический.
- Тип монтажа: встроенный.
- Толщина металла (мм): 6.
- Уровень безопасности: 2.
- Циклов/час: 350.
- Рабочее давление (бар): 70-150.
- Рабочая температура: -5 °C / +55 °C (в расширенном режиме указано -30 °C / +70 °C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC).
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте (м): 10.
- Напряжение электропитания трехфазного тока (В, 50 Гц): 380.
- Потребляемая мощность (Вт): 5500.
- Макс. мощность (Вт): 7500 (при установке HPU-NA-2P).
- Класс защиты блока управления (IP): IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства (IP): 68.
- Класс безопасности: K-12 (M40).
- Нагрузка на ось (т): 50.
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг / 65 км/ч.
- Сопротивление проникновению (кДж): 1110.
- Рычаг для ручного подъема: по умолчанию.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор дорожный предназначен для установки на объектах, где требуется контролируемое управление проездом и защита периметра. Устройство рассчитано на интенсивную работу и способно обеспечивать управляемое опускание и подъем заграждающей части с заданными временными интервалами. Подходит для сценариев, где важны устойчивость к наезду, уровень безопасности и работа в диапазоне температур.

- Ограничение въезда на охраняемых территориях и периметрах.
- Защита входных зон и подъездов с контролируемым доступом.
- Эксплуатация в режимах повышенной частоты циклов.
- Работа при климатических условиях из заявленного диапазона.

Документы: в разделе документации размещены материалы, относящиеся к серии и соответствиям, а также сертификат безопасности для RRB 600.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный RRB 600 серии RRB Reinforced K8 усиленный CAME RRB-50F60-2p

Время опускания (с)	3-5
Нагрузка на ось (т)	50
Рабочее давление (бар)	70-150
Время подъема (с)	3 - 5 (1 сек при установке HPU-NA-2P)
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Тип привода	гидравлический
Индикация мигающий индикатор	при установке RB-FLSH2
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте (м)	10
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Сопrotивление проникновению (кДж)	1110
Класс защиты блока управления (IP)	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Класс безопасности	K-12 (M40)
Класс защиты исполнительного устройства (IP)	68
Уровень безопасности	2
Сопrotивление наезду автомобиля	7500 кг \ 65 км/ч
Макс. мощность (Вт)	7500 (при установке HPU-NA-2P)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Потребляемая мощность (Вт)	5500
Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	RRB-50F60-2p
Тип монтажа	встроенный
Серия	RRB Серия Reinforced усиленная K8
Назначение	Блокиратор дорожный гидравлический
Ширина (мм)	5170
Высота (мм)	975
Глубина (мм)	1255
Высота заграждающей части (мм)	600
Ширина заграждающей части (мм)	5000
Толщина металла (мм)	6
Напряжение электропитания трехфазного тока (В, 50 Гц)	380
Диапазон рабочих температур (°C)	-5°C / +55°C (-30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Циклов/час	350
Совместимость с CAME Connect	только управление
Датчик уровня масла	при установке HPU-OLVLS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Фото Блокиратор дорожный RRB 600 серии RRB Reinforced K8 усиленный
CAME RRB-50F60-2p**




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

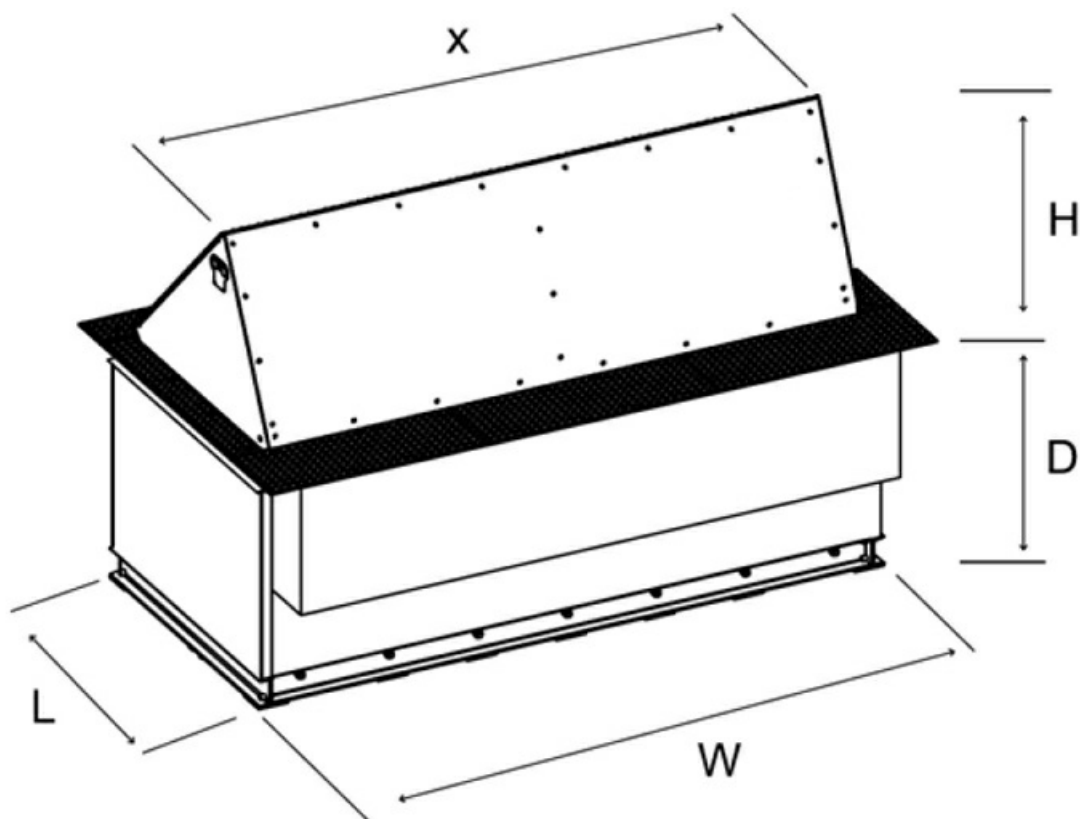

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>