

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Блокиратор дорожный RRB 600 Reinforced K8 усиленный CAME  
RRB-65F60-2p  
(RRB-65F60-2p)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание RRB-65F60-2p

---

Характеристики товара

---

Фото RRB-65F60-2p

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Блокиратор дорожный RRB 600 Reinforced K8 усиленный CAME RRB-65F60-2p**

Блокиратор дорожный серии RRB Reinforced K8 усиленный предназначен для организации контролируемого проезда на объектах, где требуется надежное механическое перекрытие движения. Модель RRB 600 выполнена в гидравлическом варианте привода и относится к дорожным блокираторам, применяемым для защиты периметра и снижения риска несанкционированного въезда.

Конструктив выполнен со встроенным типом монтажа, а заграждающая часть имеет высоту 600 мм. Рабочие параметры рассчитаны на интенсивную эксплуатацию: в качестве класса интенсивности указано «ИНТЕНСИВНОЕ», а по технологическим режимам предусмотрена эксплуатация с определенной частотой циклов. Платформа и исполнительная часть рассчитаны на работу в условиях уличной установки с учетом заявленного диапазона температур.

Для управления и эксплуатации предусмотрены элементы, включающие шкаф управления и рукав высокого давления длиной 10 метров, а также кнопочную станцию HPU-EBTN. Дополнительно предусмотрены функции аварийного ручного управления, что повышает удобство эксплуатации в нестандартных ситуациях.

### **Функциональные возможности RRB-65F60-2p**

Гидравлический блокиратор предназначен для подъема и опускания заграждающей части в соответствии с заданным режимом работы. Управление организовано через комплект системы управления, а также предусмотрена работа с кнопочной станцией.

- Опускание за 3-5 с и подъем за 3-5 с с учетом параметров системы (в т.ч. указанного времени при установке HPU-NA-2P).
- Интенсивный режим эксплуатации с заявленной частотой циклов 350 циклов/час.
- Использование гидравлического привода для формирования усилия и обеспечения работы по рассчитанным нагрузкам.
- Наличие ручного аварийного управления за счет предусмотренного аварийного ручного насоса.
- Автоматизация процесса с применением шкафа управления и рукава высокого давления длиной 10 м.
- Платформа оборудована зуммером для информирования о работе системы.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Технические особенности

Модель рассчитана на работу с определенными параметрами безопасности и устойчивости к воздействию транспортных средств. В таблице характеристик указаны основные показатели по времени цикла, габаритам и системам защиты.

- Габаритные параметры: высота 975 мм, глубина 1255 мм, ширина 6670 мм, ширина заграждающей части 6500 мм.
- Время работы: опускание 3-5 с; подъем 3-5 с (примечание: 1 сек при установке HPU-NA-2P).
- Тип привода: гидравлический; тип монтажа: встроенный.
- Толщина металла: 6 мм.
- Диапазон рабочих температур: -5 °C / +55 °C (указано также расширение при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC: до -30 °C / +70 °C).
- Рабочее давление: 70-150 бар.
- Питание: напряжение электропитания трехфазного тока 380 В с частотой 50 Гц.
- Потребляемая мощность: 7500 Вт; максимальная мощность 11000 Вт (при установке HPU-NA-2P).
- Класс защиты: IP55 (для блока управления), также указано IP67 при установке HPU-IP67; для исполнительного устройства указан уровень 68.
- Уровень безопасности: 2.
- Класс сертификата безопасности: K-12 (M40).
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг при скорости 65 км/ч.
- Сопротивление проникновению: 1110 кДж.
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Комплектность по кабелю и рукавам высокого давления: длина 10 м.
- Совместимость с CAME Connect: только управление.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Применение

---

Блокиратор дорожный серии RRB Reinforced K8 усиленный предназначен для защиты объектов и организации контролируемого проезда на территории, где требуется устойчивое перекрытие движения. Устройство применяется при необходимости ограничения въезда транспортных средств и повышения уровня безопасности периметра.

- Уличная установка на объектах, где требуется встроенный монтаж и работа в широком температурном диапазоне.
- Применение на территориях с интенсивной эксплуатацией, где важны частота циклов и устойчивость к нагрузкам.
- Интеграция в систему управления доступом с возможностью управления через GAME Connect (в части управления).
- Использование при требованиях по сопротивлению наезду и проникновению в соответствии с заявленными классами безопасности.

Комплект поставки включает шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочную станцию HPU-EBTN.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Блокиратор дорожный RRB 600 Reinforced K8 усиленный CAME RRB-65F60-2p

Время подъема	3 - 5 с (1 сек при установке HPU-NA-2P)
Привод	гидравлический
Нагрузка на ось	50 т
Время опускания	3-5 с
Рабочее давление	70-150 бар
Класс сертификата безопасности	K-12 (M40)
Уровень безопасности	2
Сопротивление наезду автомобиля	7500 кг / 65 км/ч
Класс защиты исполнительного устройства	68
Сопротивление проникновению	1110 кДж
Класс защиты блока управления	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Мигающий индикатор	при установке RB-FLSH2
Рычаг для ручного подъема	по умолчанию
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте	10 м
Тип монтажа	встроенный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Макс. мощность	11000 Вт (при установке HPU-NA-2P)
Потребляемая мощность	7500 Вт
Единица измерения	шт
Артикул	RRB-65F60-2p
Назначение	Организация контролируемого проезда и ограничение въезда транспортных средств
Серия	RRB Серия Reinforced усиленная K8
Тип товара	Блокиратор дорожный
Толщина металла	6 мм
Ширина	6670 мм
Ширина заграждающей части	6500 мм
Высота заграждающей части	600 мм
Глубина	1255 мм
Высота	975 мм
Напряжение электропитания	380 В (трехфазный ток, 50 Гц)
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Рабочие температуры	-5 °С / +55 °С (до -30 °С / +70 °С при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Циклов/час	350
Датчик уровня масла	при установке HPU-OLVLS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

---

Совместимость с CAME Connect

только управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 8 из 11

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Блокиратор дорожный RRB 600 Reinforced K8 усиленный CAME RRB-65F60-2p**

---




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

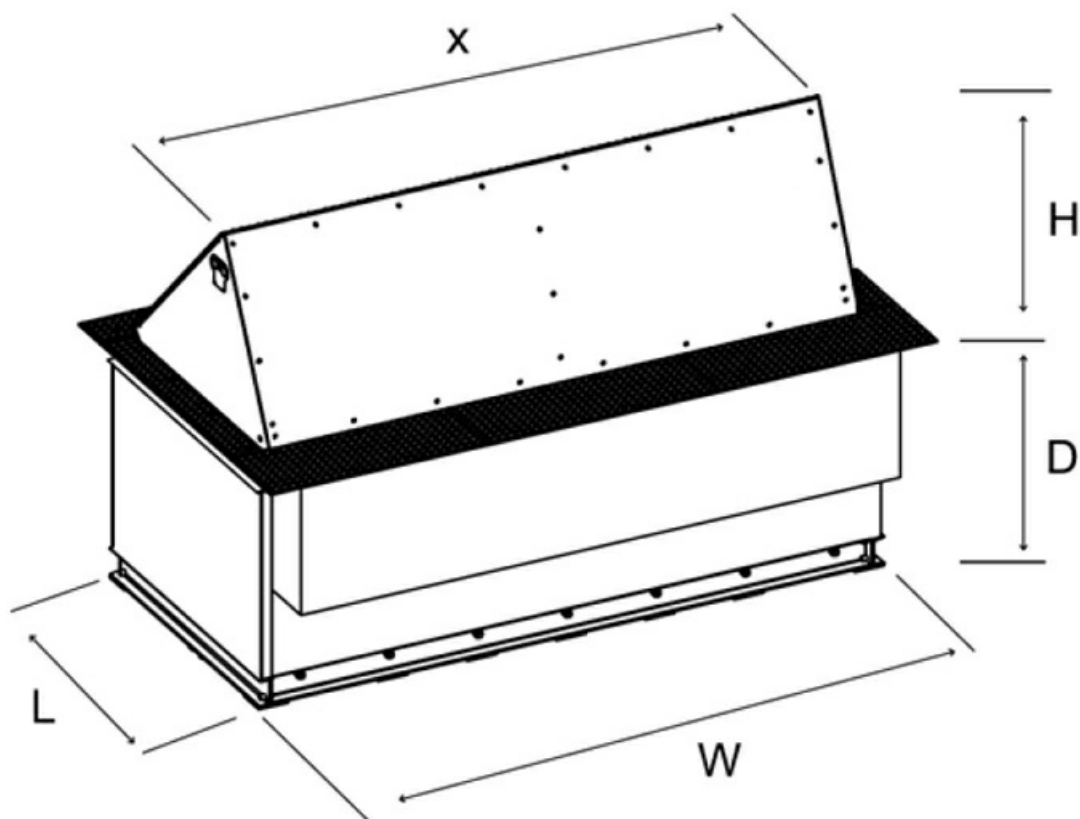

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

RRB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>