

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор автоматический выдвижной TBD 220H800 CAME
TBD-220H80-1
(TBD-220H80-1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание TBD-220H80-1

Характеристики товара

Фото TBD-220H80-1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор автоматический выдвижной TBD 220H800 CAME TBD-220H80-1

Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD предназначен для организации надежной физической защиты и ограничения проезда на территории. Модель TBD 220H800 рассчитана на установку одного болларда и формирует управляемый барьер, который выдвигается и возвращается в исходное положение в заданном режиме. В базовой комплектации предусмотрен шкаф управления с рукавом высокого давления длиной 10 м, клапан аварийного опускания преграды и кнопочная станция (HPU-EBTN). Столб выполнен с рубашкой из нержавеющей стали и оснащается зуммером, светодиодной индикацией.

Для полноценной работы системы требуются дополнительные опции. Указанные в описании опции обеспечивают расширение функциональности и адаптацию к условиям эксплуатации, включая работу при пониженных температурах, согласование системы управления, а также уточненные параметры защиты.

Функциональные возможности TBD-220H80-1

Управление движением преграды выполняется через гидравлический привод в составе системы. Работа блокиратора организована таким образом, чтобы обеспечивать предсказуемое время опускания и подъема, а также стабильность исполнения команд при заданной интенсивности использования.

- Автоматическое выдвижение и опускание преграды в заданных временных параметрах.
- Управление работой блокиратора с использованием шкафа управления и кнопочной станции (HPU-EBTN).
- Индикация состояния с помощью светодиодной индикации и звукового сигнала (зуммера) на столбе.
- Аварийное опускание преграды за счет клапана аварийного опускания.
- Поддержка управления через подключение и согласование с требуемыми опциями для конкретной конфигурации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Модель рассчитана на работу в широком диапазоне температур и имеет набор параметров, определяющих динамику перемещения и эксплуатационные возможности.

- Время опускания: 2,5-6 с.
- Время подъема: 2,5-6 с (1 сек при установке HPU-NA-NB).
- Высота выдвижного цилиндра: 800 мм.
- Диаметр выдвижного цилиндра: 220 мм.
- Датчик уровня масла: при установке HPU-OLVLS.
- Диапазон рабочих температур: от -5 °C до +55 °C; -30 °C до +70 °C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC.
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Макс. мощность: 2500 Вт (при установке HPU-NA-NB).
- Потребляемая мощность: 1500 Вт.
- Рабочее давление: 55-120 бар.
- Отделка верхней части цилиндра: нержавеющая сталь.
- Рычаг для ручного подъема: при установке HPU-MANLFTP.
- Тип привода: гидравлический.
- Тип монтажа: встроенный.
- Толщина стенки выдвижного цилиндра: 6 мм.
- Циклов/час: 350.
- Масса: 265 кг.
- Нагрузка на ось: 40 т.
- Напряжение электропитания трехфазного тока (50 Гц): 380 В.
- Совместимость с CAME Connect: только управление.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Где применяется

Блокиратор автоматический выдвижной TBD предназначен для установки на объектах, где требуется обеспечить контролируемое ограничение проезда. Он подходит для применения в составе решений по организации движения и защиты территории, когда важны управляемость, повторяемость циклов и возможность эксплуатации в условиях, соответствующих заявленным температурным и защитным параметрам.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор автоматический выдвигной TBD 220H800 CAME TBD-220H80-1

Тип привода	гидравлический
Нагрузка на ось	40 т
Время опускания	2,5-6 с
Рабочее давление	55-120 бар
Время подъема	2,5-6 с (1 сек при установке HPU-НА-НВ)
Отделка верхней части цилиндра	нержавеющая сталь
Класс защиты исполнительного устройства	68
Класс защиты блока управления (IP)	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Рычаг для ручного подъёма	при установке HPU-MANLFTP
Макс. мощность	2500 Вт (при установке HPU-НА-НВ)
Потребляемая мощность	1500 Вт
Тип монтажа	встроенный
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте	10 м
Артикул	TBD-220H80-1
Серия	TBD Traffic Regulation, автоматические

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Назначение	Контролируемое ограничение проезда (выдвижная преграда)
Высота выдвижного цилиндра	800 мм
Толщина стенки выдвижного цилиндра	6 мм
Диаметр выдвижного цилиндра	220 мм
Масса	265 кг
Напряжение электропитания	380 В (трехфазный ток, 50 Гц)
Комплектация	1 боллард, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 м, клапан аварийного опускания преграды, кнопочная станция (HPU-EBTN).
Диапазон рабочих температур	-5 °C / +55 °C (-30 °C / +70 °C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Циклов/час	350
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Совместимость с CAME Connect	только управление
Датчик уровня масла	при установке HPU-OLVLS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор автоматический выдвижной TBD 220H800 CAME TBD-220H80-1



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 9 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

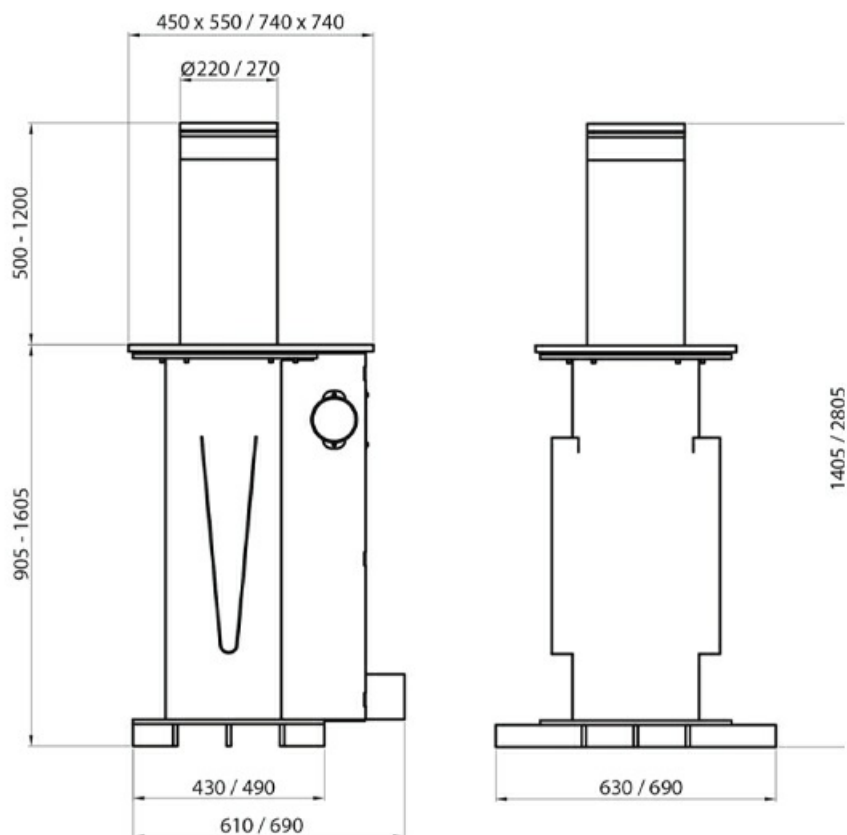

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>