

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD 220H800
CAME TBD-220H80-2
(TBD-220H80-2)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание TBD-220H80-2

Характеристики товара

Фото TBD-220H80-2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD 220H800 CAME TBD-220H80-2

Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD предназначен для организации контролируемого движения транспорта на объектах, где требуется надежное перекрытие проезда. Модель TBD-220H80-2 рассчитана на работу с выдвижной цилиндрической частью диаметром 220 мм и высотой выдвижного цилиндра 800 мм. В комплекте предусмотрено два болларда, а также шкаф управления с рукавом высокого давления длиной 10 метров, межблочным рукавом 1,2 метра, клапаном аварийного опускания и кнопочной станцией (HPU-EBTN).

Для полноценного использования система требует установки опций, которые подбираются под условия эксплуатации: HPU-HTRC, HPU-IP67, HPU-HTRO, HPU-MANLFTP, HPU-OLVLS. Такой состав позволяет согласовать работу блокиратора с требованиями по температурному режиму, защищенности и контролю состояния масла, а также обеспечить ручные сценарии управления при необходимости.

Функциональные возможности TBD-220H80-2

- Автоматическое выдвижение и опускание преграды с заданными интервалами работы.
- Управление через кнопочную станцию (HPU-EBTN) в составе комплекта поставки.
- Аварийное опускание преграды за счет клапана аварийного опускания.
- Индикация и звуковой сигнал для решения задач информирования пользователей на объекте.
- Совместимость с системой CAME Connect (функциональность: только управление).
- Наличие датчика уровня масла при установке HPU-OLVLS, что помогает контролировать состояние системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Время опускания: 2,5-6 с.
- Время подъема: 2,5-6 с (1 сек при установке HPU-НА-НВ).
- Высота выдвижного цилиндра: 800 мм.
- Диаметр выдвижного цилиндра: 220 мм.
- Диапазон рабочих температур: -5 °C / +55 °C; -30 °C / +70 °C при установке HPU-НТРО и HPU-НТРС.
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты блока управления: IP55; IP67 при установке HPU-IP67.
- Класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Максимальная мощность: 3300 Вт (при установке HPU-НА-НВ).
- Потребляемая мощность: 2200 Вт.
- Рабочее давление: 55-120 бар.
- Нагрузка на ось: 40 т.
- Напряжение электропитания трехфазного тока: 380 В (50 Гц).
- Масса: 390 кг.
- Отделка верхней части цилиндра: нержавеющая сталь.
- Тип привода: гидравлический.
- Тип монтажа: встроенный.
- Толщина стенки выдвижного цилиндра: 6 мм.
- Рычаг для ручного подъема: при установке HPU-MANLFTP.
- Система рассчитана на 350 циклов/час.
- Датчик уровня масла: при установке HPU-OLVLS.
- Диаметр и габариты узлов обеспечивают работу с серией TBD Traffic Regulation.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD используется на объектах, где необходимо ограничивать доступ транспорта и формировать управляемые проезды. Система рассчитана на интенсивный режим работы и может применяться в сценариях, требующих аварийного опускания преграды. Для эксплуатации в различных климатических условиях рекомендуется подбирать опции, обеспечивающие расширенный температурный диапазон и повышенную защищенность элементов управления, а для согласования процессов контроля предусмотрены опции датчика уровня масла.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

- Для полноценного использования требуются опции HPU-HTRC, HPU-IP67, HPU-HTRO, HPU-MANLFTP, HPU-OLVLS.
- Расширенный температурный диапазон и повышенная степень защиты реализуются при соответствующей установке опций.
- Параметры времени подъема зависят от комплектации, включая установку HPU-NA-NB.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор автоматический выдвигной серии TBD 220H80 CAME TBD-220H80-2

Тип монтажа	встроенный
Длина кабеля и рукава высокого давления	10 м
Рычаг для ручного подъёма	при установке HPU-MANLFTP
Режим управления	Кнопочная станция (HPU-EBTN) в комплекте
Нагрузка на ось	40 т
Время опускания	2,5-6 с
Рабочее давление	55-120 бар
Время подъема	2,5 - 6 с (1 сек при установке HPU-NA-NB)
Привод	Гидравлический
Класс защиты блока управления	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Класс защиты исполнительного устройства	68
Макс. мощность	3300 Вт (при установке HPU-NA-NB)
Потребляемая мощность	2200 Вт
Аварийные функции	Клапан аварийного опускания преграды
Артикул	TBD-220H80-2
Отделка верхней части цилиндра	нержавеющая сталь

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Серия	TBD Traffic Regulation
Тип устройства	Блокиратор автоматический выдвижной
Высота выдвижного цилиндра	800 мм
Диаметр выдвижного цилиндра	220 мм
Толщина стенки выдвижного цилиндра	6 мм
Масса	390 кг
Напряжение электропитания трехфазного тока	380 В, 50 Гц
Состав комплекта	2 болларда, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 м, межблочный рукав 1,2 м, клапан аварийного опускания преграды, кнопочная станция (HPU-EBTN)
Требуемые опции для полноценного использования	HPU-HTRC, HPU-IP67, HPU-HTRO, HPU-MANLFTP, HPU-OLVLS
Циклов/час	350
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-5 °C / +55 °C (-30 °C / +70 °C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Датчик уровня масла	при установке HPU-OLVLS
Совместимость с CAME Connect	только управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD 220H800 CAME TBD-220H80-2



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 10 из 11

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

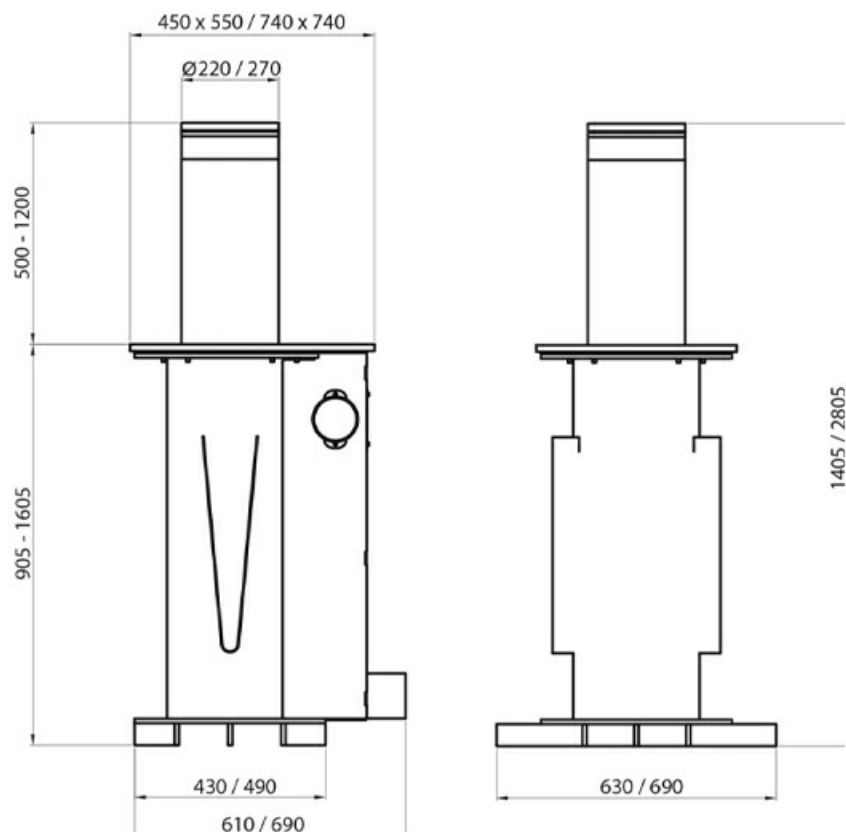

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>